



PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO N / C
DO POSESJI NR 113 i 115 przy ul. DOBRZECKIEJ
SKALA 1 : 100 / 100

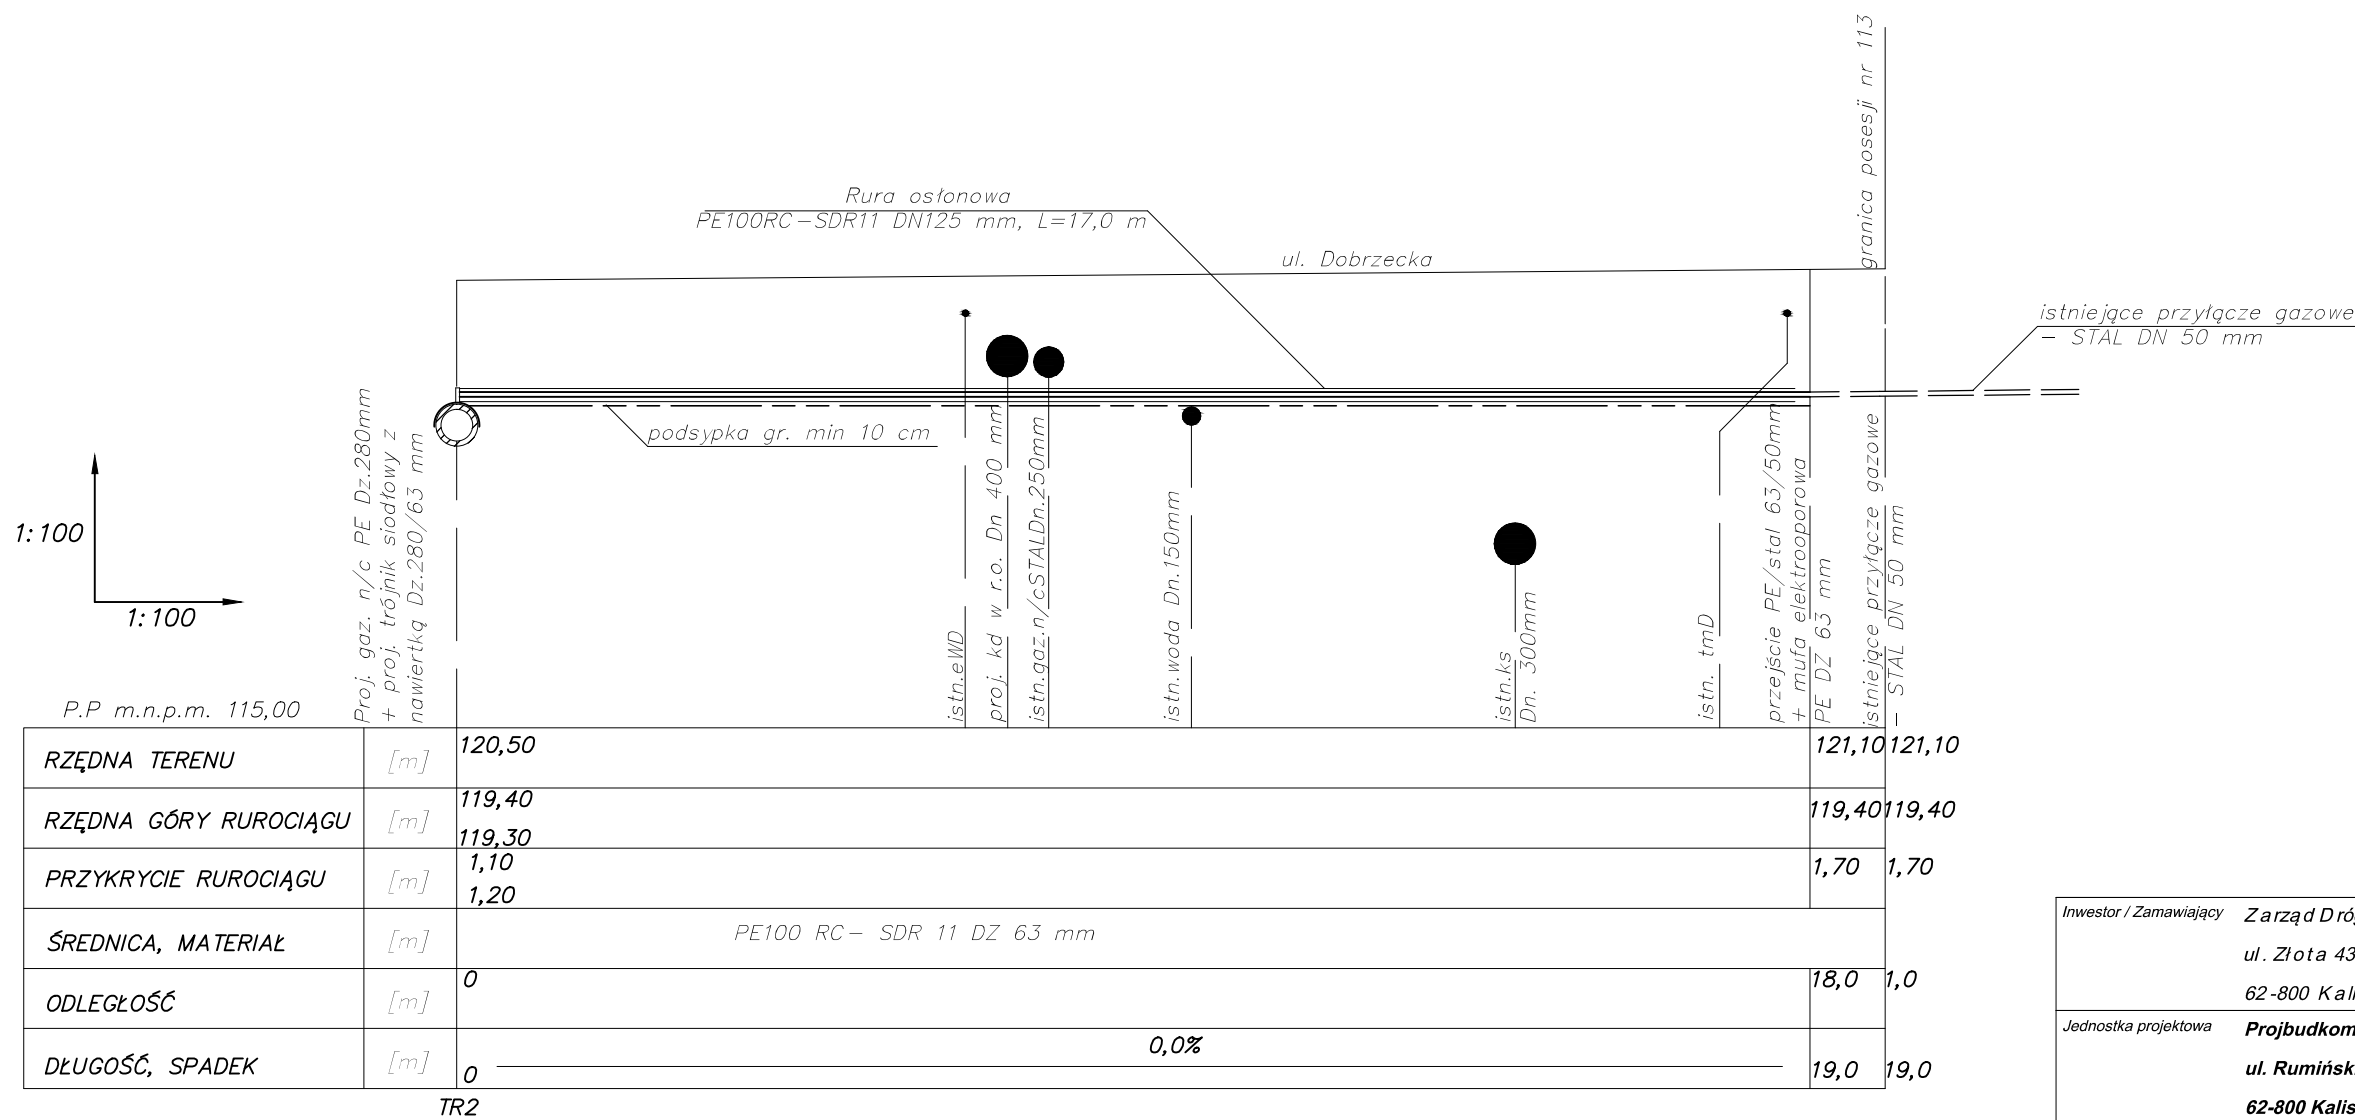

1. Projektowane przyłącze PE100RC-SDR11DZ 63 mm
2. Projektowana mufa elektrooporowa DZ63 mm
3. Projektowane przejście PE/Stal DN 63/50 mm
4. Istniejące przyłącze gazowe n/c DN 50 mm - stal.

UWAGA !

1. Na końcach rur osłonowych zamontować manszety p. f-my Integra typu "N" - 50 x125 (64x139x75),
2. Na przewodzie gazowym zamontować płozy np. f-my Integra typu "B" o wysokości 17 mm (40 - B - 17), w odstępie max. co 1,5 m.
3. Rzędne podane w projekcie wykonawczym traktować należy jako wartości orientacyjne

Inwestor / Zamawiający	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43 62-800 Kalisz		
Jednostka projektowa	Projbudkom S.C ul. Rumińskiego 3 62-800 Kalisz		
Stadium	Zadanie Projekt Wykonawczy		
Temat opracowania	BUDOWA POŁĄCZENIA UL H. SAWICKIEJ Z UL.DOBRZECKĄ		
Branża	Sanitarna /S/		
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO N / C DO POSESJI NR 113 i 115		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Biernacki	BN-10.9/69/82	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Licznarski	NB/U-7342/40/98	
Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.
1:100/100	VI 2016		4