


PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:10

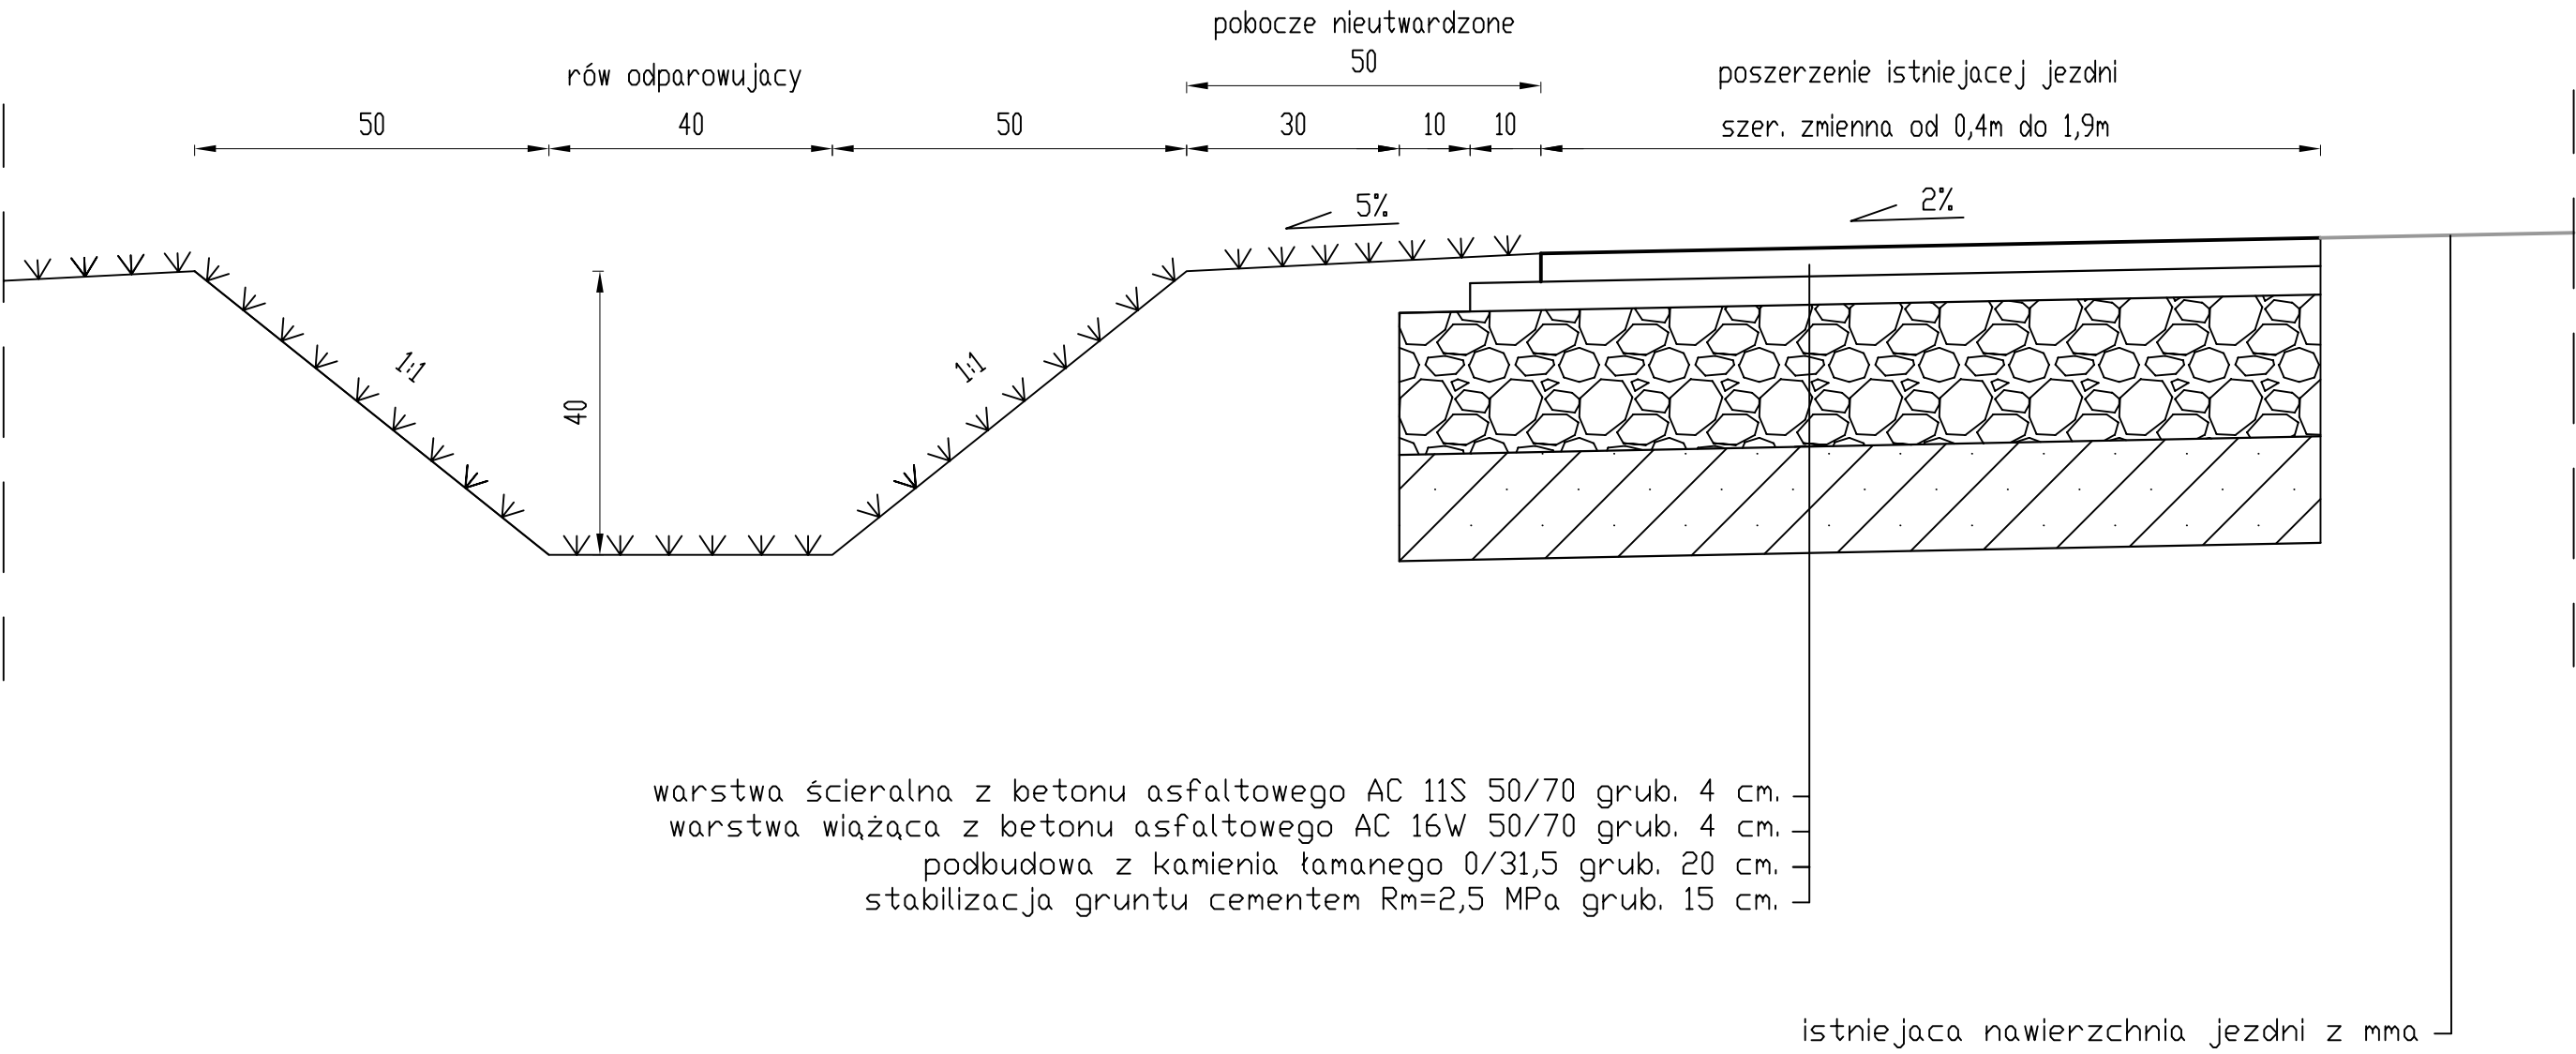

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm.
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.
podbudowa z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

istniejąca nawierzchnia jezdni z mma

| | | |
|---|--|----------------|
| UTWARDZENIE POBOCZA W UL. ŚWIETLANEJ W KALISZU Przykładowy przekrój konstrukcyjny | | |
| Adres: | Kalisz, ul.Świetlana | Rys. nr 2 |
| Inwestor: | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul.Złota 43, 62-800 Kalisz | Skala: 1:10 |
| Projektował: | inż. Karol Galant upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11 | |
| Sprawdził: | mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81 | |
| wrzesień 2016 | | |