




DETAL "B"
skala 1:20

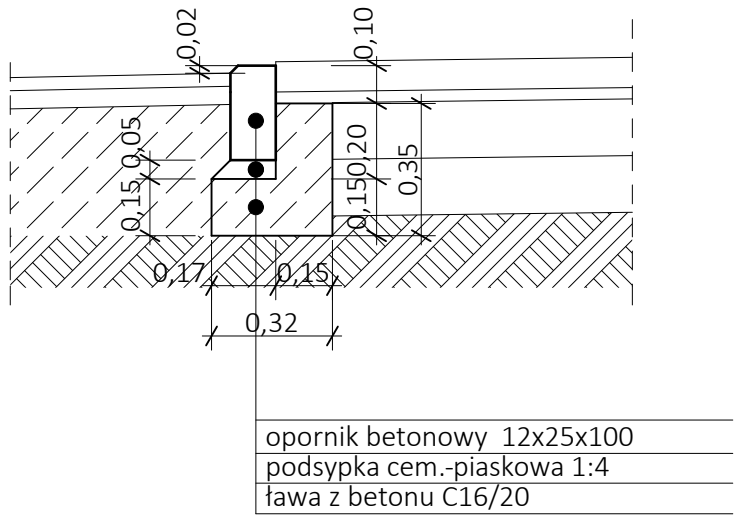

LEGENDA:



część objęta zakresem opracowania



nawierzchnie poza zakresem opracowania

Nawierzchnia zjazdu publicznego w pasie drogowym
ulicy ks. Prymasa Wyszyńskiego

- ① Nawierzchnia z płytek(kostka) z betonu prasowanego grubości 8cm o wymiarach 25x25cm wg normy PN-EN 1338:2005(analogia)
- ② Podsyпка cementowo - piaskowa grubości 3 - 4 cm 1 : 4 wg PN-B-11113:1996.
- ③ Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 18 cm wg PN-EN206-12003 oraz D-04.06.01.
- ④ Wzmocnienie podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15 cm wg PN - EN 14227-1 mieszanki związane z cementem o Rm=2,5 MPa.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR			
Zbigniew Lorent branża - drogowa			
ul. Częstochowska 21A/36			
62-800 KALISZ			
INWESTOR : WSPÓŁUDZIAŁ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI 62 - 800 KALISZ ULICA ŻŁOĆIA 43 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA „DOBREZEC” 62 - 800 KALISZ ULICA PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 7		data: 09.2018	
NAZWA OBIEKTU: REMONT NAWIERZCHNI		branża: DROGOWA	
TEMAT OPRACOWANIA: REMONT ODCINKA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ORAZ ZJAZDÓW W CIĄGU ULICY PRYMASA WYSZYŃSKIEGO W OBRĘBIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 13 I 21 NA TERENIE OSIEDLA „DOBREZEC” W KALISZU			
LOKALIZACJA: 62 - 800 KALISZ OSIEDLE „DOBREZEC” - JEDNOSTKA - W działki nr ew. 72, 75/3, 75/4, 76, 77/6 obręb 073 Os. Dobrzec, jednostka ewidencyjna 306101_m. Kalisz.			
RYSUNEK: Przekrój konstrukcyjny D-D		nr rysunku 6	skala: 1:100 1:20
PROJEKTANT : tech. Zbigniew Lorent		UAN/8383/3/88 specj. drogowa	podpis:
SPRAWDZIŁ : inż. Arkadiusz Rygas		WKP/00300/POOD/13 specj. drogowa	podpis:
OPRACOWAŁ : mgr inż. Jan Machowczyk			podpis: