


DETAL "I"
skala 1:20

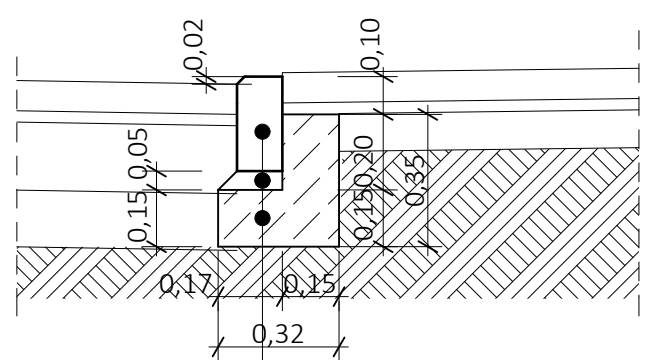

- opornik betonowy 12x25x100
- podsyпка cem.-piaskowa 1:4
- ława z betonu C16/20


Nawierzchnia zjazdu publicznego w pasie drogowym ulicy ks. Prymasa Wyszyńskiego

- 1 Nawierzchnia z płytek(kostka) z betonu prasowanego grubości 8cm o wymiarach 25x25cm wg normy PN-EN 1338:2005(analogia)
- 2 Podsyпка cementowo - piaskowa grubości 3 - 4 cm 1 : 4 wg PN-B-11113:1996.
- 3 Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 18 cm wg PN-EN206-12003 oraz D-04.06.01.
- 4 Wzmocnienie podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15 cm wg PN - EN 14227-1 mieszanki związane z cementem o Rm=2,5 MPa.

Chodniki

- 5 Płyty chodnikowe o wymiarach 30x30 cm z betonu prasowanego grubości 8 cm wg PN-EN 1338:2005 (analogia).
- 6 Podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) grubości 5 cm wg PN-B-11113:1996
- 7 Warstwa piasku średnioziarnistego (WP - 35) grubości 10 cm wg normy PN-B-11113:1996

LEGENDA:



część objęta zakresem opracowania

nawierzchnie poza zakresem opracowania

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR Zbigniew Lorent branża - drogowa ul. Częstochowska 21A/36 62-800 KALISZ		
INWESTOR : WSPÓŁUDZIAŁ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI 62 - 800 KALISZ ULICA ŻŁOŃA 43 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOBREZEC” 62 - 800 KALISZ ULICA PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 7	data: 09.2018	
NAZWA OBIEKTU: REMONT NAWIERZCHNI	branża: DROGOWA	
TEMAT OPRACOWANIA: REMONT ODCINKA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ORAZ ZJAZDÓW W CIĄGU ULICY PRYMASA WYSZYŃSKIEGO W OBRĘBIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 13 I 21 NA TERENIE OSIEDLA „DOBREZEC” W KALISZU		
LOKALIZACJA: 62 - 800 KALISZ OSIEDLE „DOBREZEC” - JEDNOSTKA - W działki nr ew. 72, 75/3, 75/4, 76, 77/6 obręb 073 Os. Dobrzec,jednostka ewidencyjna 306101_m. Kalisz.		
RYSunEK: Przekrój konstrukcyjny E-E	nr rysunku 7	skala: 1:100 1:20
PROJEKTANT : tech. Zbigniew Lorent	UAN/8383/3/88 specj. drogowa	podpis:
SPRAWDZIŁ : inż. Arkadiusz Rygas	WKP/00300/POOD/13 specj. drogowa	podpis:
OPRACOWAŁ : mgr inż. Jan Machowczyk		podpis: