


- LEGENDA
- nawierzchnia z płyt betonowych 25x25x10 kol. jasnoszarego
 - nawierzchnia z płyt betonowych 30x30x8 koloru jasnoszarego
 - nawierzchnia z płyt betonowych, asfaltowych 60x40x10 koloru jasnoszarego
 - obrzeże betonowe 8x30
 - krawężnik betonowy 15x30 wystający 8-10 cm.
 - krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
 - opornik betonowy 12x25 zlicowany z nawierzchniami
 - kompletny wpust uliczny z prefabrykatu betonowego z przykanalikiem PVC fi 160 lub fi 200
 - osie nawierzchni

UWAGA: zmiany spadków podłużnych nawierzchni wyokrąglać.

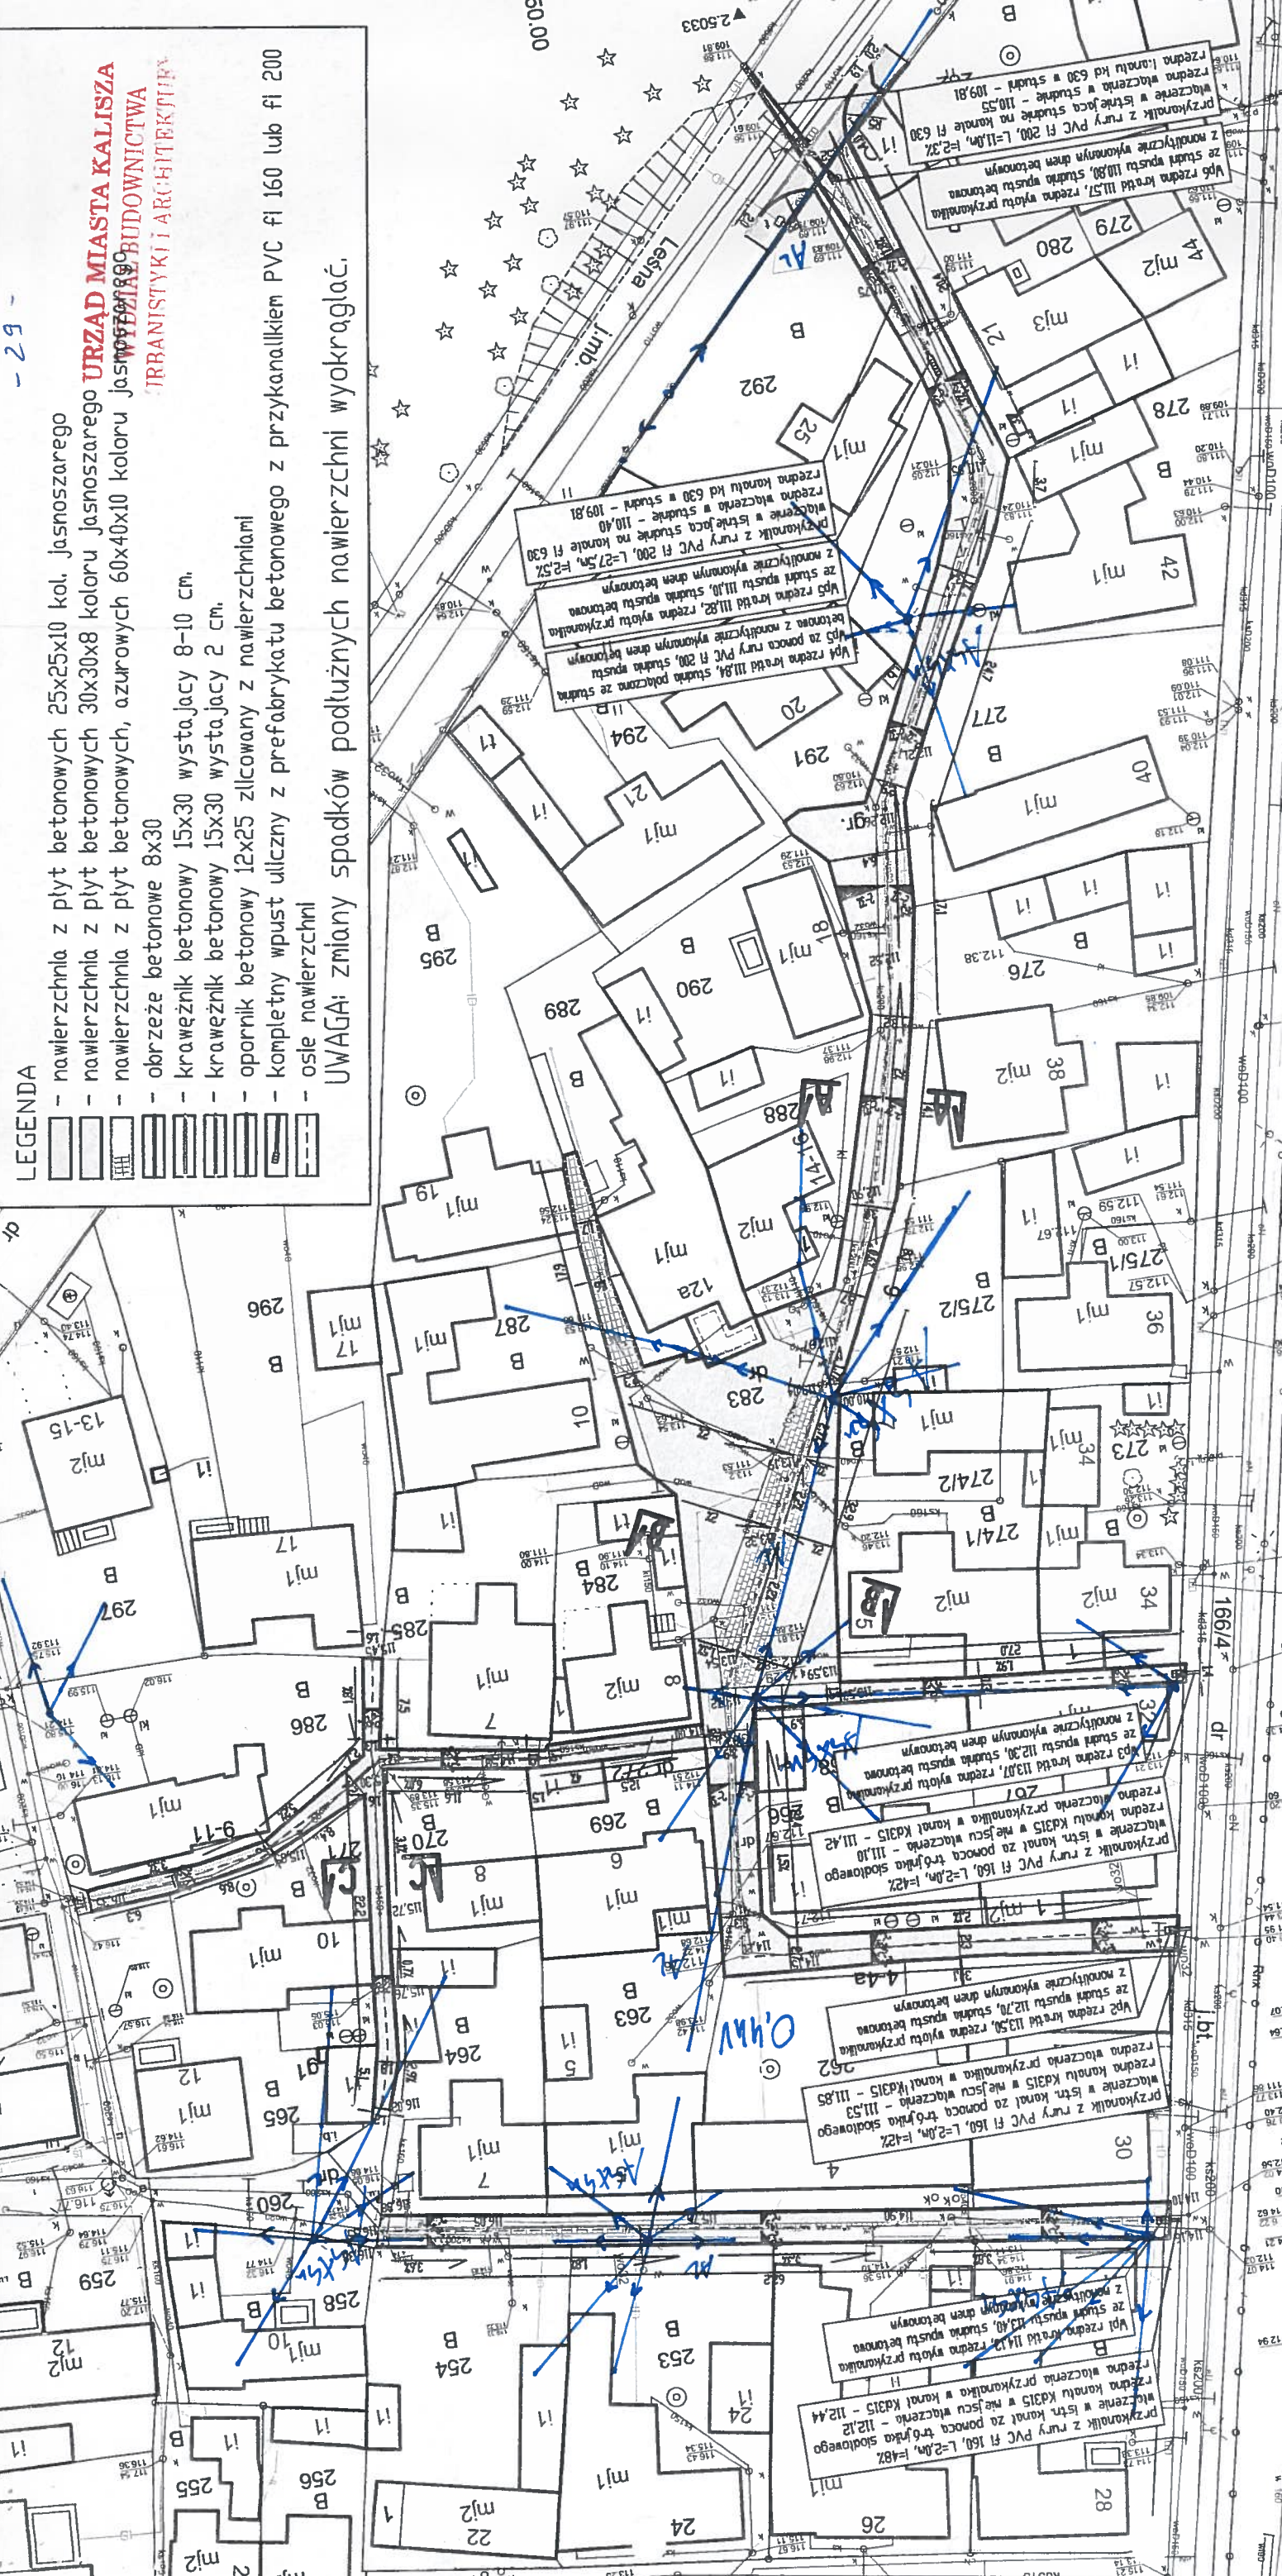

BUDOWA NAWIERZCHNI TWARDYCH ULIC:

LISIA, SARNIA, ZAJĘCZA W KALISZU

Projekt zagospodarowania terenu

Adres: Kalisz, ul. Lisia, ul. Sarnia, ul. Zajęcza	Rys. 1
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Skala:
ul. Złota 43, 62-800 Kalisz	1:500
Projektował: inż. Karol Galant	
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11	
Sprawił: mgr inż. Jan Tomankiewicz	
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/789	
październik 2018	

Wzrostnięcie pismen 50x41 mm D-001110-2018

ojśka Polskiego
00 Kautz
8 62 500 22 10
8 62 500 22 1
000033455
83-000-11-90
190275904-00