


- nawierzchnia z płyt betonowych 25x25x10 kol. jasnoszarego
- nawierzchnia z płyt betonowych 30x30x8 koloru jasnoszarego
- nawierzchnia z płyt betonowych, asfaltowych 60x40x10 koloru jasnoszarego
- obrzeże betonowe 8x30
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 8-10 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
- opornik betonowy 12x25 zlicowany z nawierzchnią
- kompletny wpust uliczny z prefabrykatu betonowego z przykanalikiem PVC fi 160 lub fi 200
- osie nawierzchni

UWAGA: zmiany spadków podłużnych nawierzchni wykraglać.

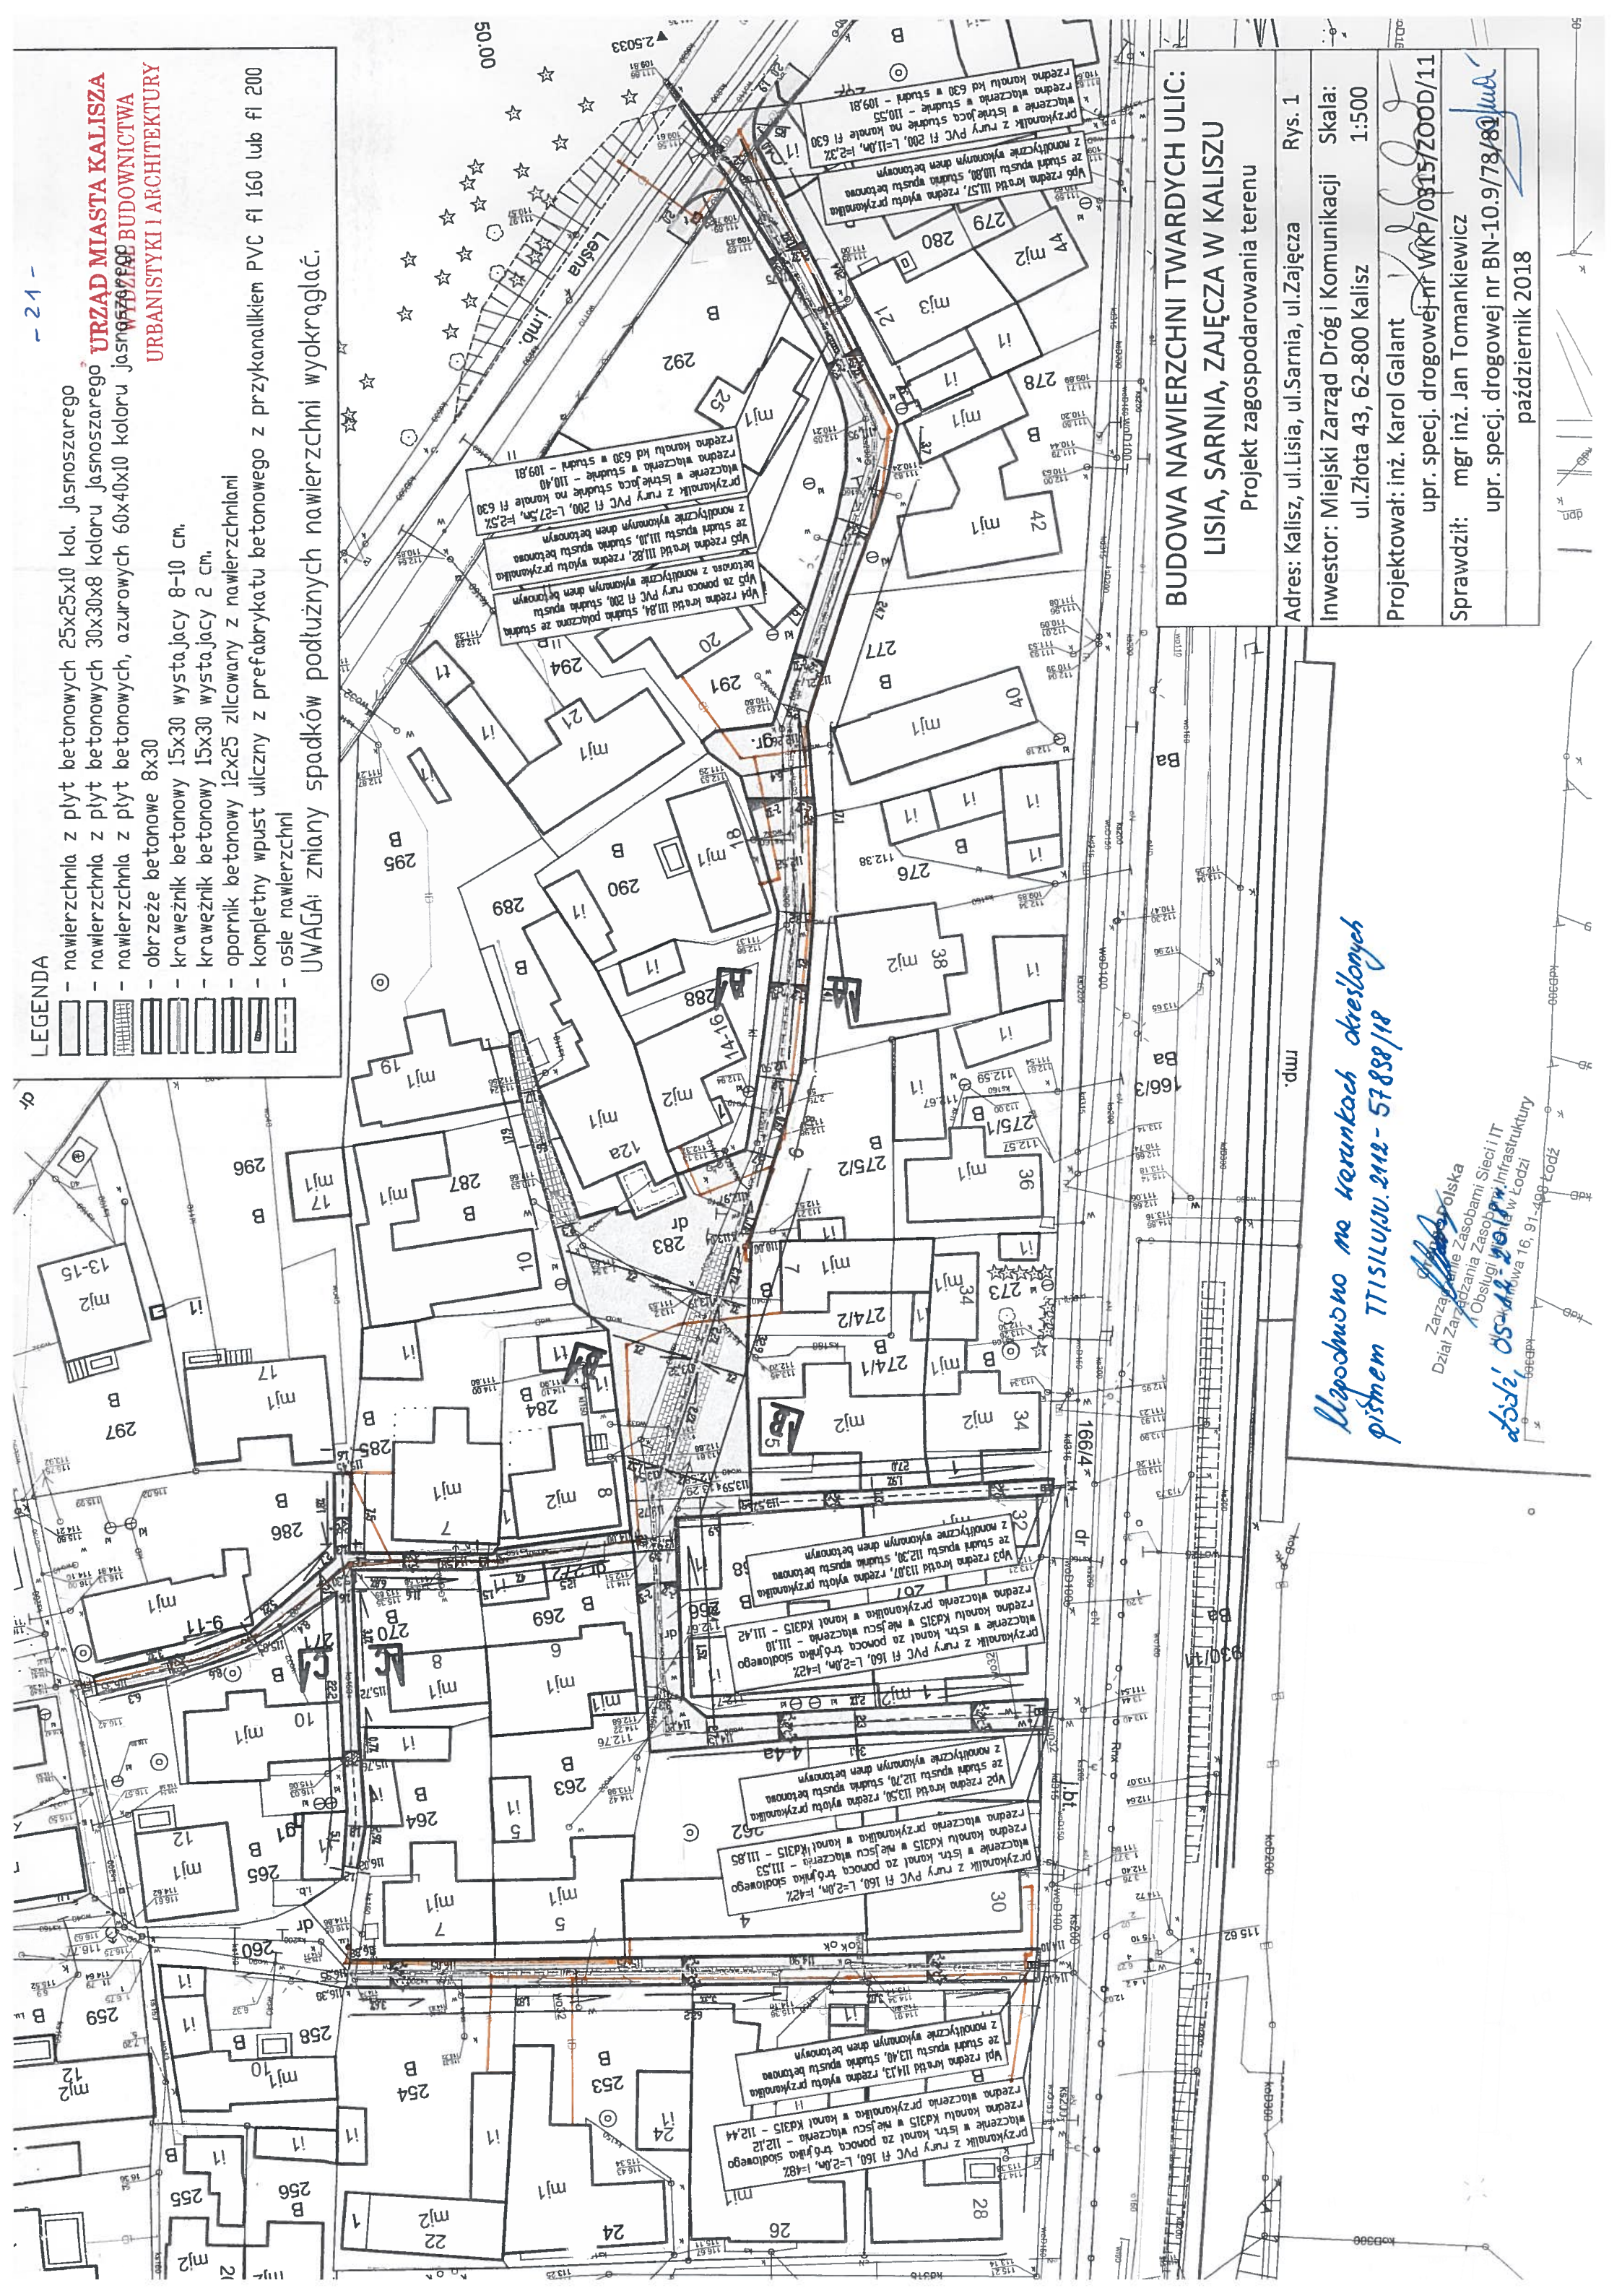

BUDOWA NAWIERZCHNI TWARDYCH ULIC:  
LISIA, SARNIA, ZAJĘCZA W KALISZU

Projekt zagospodarowania terenu

|   |  |
|---|--|
| Adres: Kalisz, ul. Lisia, ul. Zajęcza       | Rys. 1                                   |
| Investor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | Skala:                                   |
| ul. Złota 43, 62-800 Kalisz                 | 1:500                                    |
| Projektował: inż. Karol Galant              | upr. specj. drogowej nr WRP/0815/ZOOD/11 |
| Sprawił: mgr inż. Jan Tomankiewicz          | upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/80    |
| październik 2018                            |  |

Współudział na kosztach określonych  
pismem TTISILUW.2112-5788/18

Zarząd Miejski Zastępca  
Dział Zarządzania Zasadami Sieci i IT  
Obsługa Zasad Infrastruktury  
Ośrodek Wodny w Łodzi  
ul. Nowa 16, 91-408 Łódź