



# PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

62-800 KALISZ, UL. NOWY ŚWIAT 2A

Pogotowie wod.-kan.


Centrala: tel.: 62 760 80 00  
Sekretariat: tel.: 62 760 80 11  
fax: 62 760 80 49

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl  
www.wodociagi-kalisz.pl

994

ET/T-420/II/02/2019

Kalisz, dn. 09.01.2019 r.

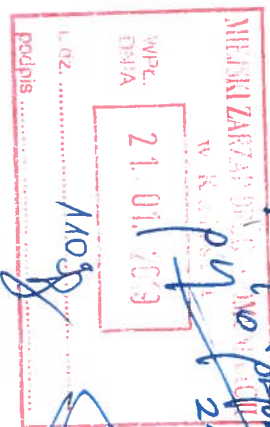

Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Kaliszu  
ul. Złota 43  
62-800 Kalisz

Dotyczy: planu sytuacyjnego na przebudowę ul. Al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszynskiej i na odcinku od ul. Serbinowskiej do Ronda Westerplatte w Kaliszu.

W odpowiedzi na pismo WI.45.453.110.2018 z dnia 21.12.2018 r. i przedstawionego planu sytuacyjnego przebudowy ulicy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszynskiej i na odcinku od ul. Serbinowskiej do Ronda Westerplatte w Kaliszu informujemy, że:

- projektowane przykanaliki od wpustów na odcinku:
  - od ul. Serbinowskiej do Ronda Westerplatte można włączyć do istniejącego kanału deszczowego o średnicy Ø 600 mm (materiał – beton);
  - od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszynskiej można włączyć do istniejących kanałów deszczowego o średnicy Ø 315 mm (materiał – PVC) oraz o średnicy Ø 400 mm (materiał – beton);
- projektowany wpust kanalizacji deszczowej Wp13 należy przełączyć do studni o rzędnej dna 100,09 m n.p.m.;
- skrzynki od zasuw, włączy oraz wpusty kanalizacyjne należy dostosować do poziomu remontowanej nawierzchni na koszt inwestora;
- przy montażu krążowników nie zabudowywać istniejących włazów studni kanalizacyjnych oraz skrzynek od zasuw;
- włączenie przykanalików deszczowych od wpustów do istniejącego kanału deszczowego wykonać pod ścisłym nadzorem pracownika PWiK Sp. z o.o.;
- utwardzić teren dojazdu do urzędzenia podczyszczającego wylotu kanału deszczowego zlokalizowanego na lewym brzegu Kanału Bernardyńskiego w km 5+950;
- w ramach przebudowy ul. Al. Wojska Polskiego, PWiK Sp. z o.o. planuje zrealizować bezpośrednio przed pracami związanymi z robotami drogowymi n/w zakres prac polegających na wymianie istniejącej infrastruktury wodnej tj. 1 przyłącza wodociągowego.

W związku z powyższym prosimy o informację o zaplanowanych terminach rozpoczęcia prac przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu lub innych instytucji wykonujących prace w tym rejonie w celu koordynacji robót.

Kanalizację należy wykonać w sposób i z materiałów zapewniających bezwzględną szczelność. Przewidzieć wpusty osadzone na studni osadnikowej betonowej Ø500 lub PVC o średnicy min. Ø425, prostokątne na zawiasach bez rygla. Ilość i rozstaw



wpusztów dostosować do obliczeń hydraulicznych płynącej strugi wody w rynsztoku oraz wielkości zlewni.

Skrzynki od zasuw, wiazy oraz wpusty kanalizacyjne należy dostosować do poziomu remontowanej nawierzchni na koszt inwestora,

Przy montażu krawężników nie zabudowywać istniejących wiazków studni kanalizacyjnych oraz skrzynek od zasuw.

W ciągu budowanej ulicy należy zastosować wiazy kanalizacyjne o obciążeniu min. D-400 o średnicy 680 mm z wypełnieniem betonowym typu BEGU. Wiazy te muszą być wbudowane w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowaną wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy wiazu.

Istniejące wiazy kanalizacyjne spełniające wyżej opisane kryteria nie wymagają wymiany, należy je jedynie zabudować zgodnie z poziomem modernizowanej ulicy.

Wystawienie protokołu odbioru robót przez PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu po zakończeniu robót drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń (studnie, wpusty),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie rozbudowywanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Wystawienie protokołu odbioru wymaga potwierdzenia przez PWiK prawidłowości zabudowy i sprawności wyregulowanych urządzeń wod-kan.

Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016r. poz.1440 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia „dotychczasowej funkcjonalności” urządzeń na własny koszt.

Jednocześnie informujemy, że Wytyczne techniczne dotyczące projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnej zawarte są ponadto w „Wytocznych projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych”. Powyższe dostępne jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa ([www.wodociagi-kalisz.pl](http://www.wodociagi-kalisz.pl)).

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod ścisłym nadzorem PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Z-ca Dyrektora  
ds. Eksploatacji  
  
Małgorzata Lisiecka

