



Netia SA  
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:  
Netia SA  
Dział Utrzymania Usług  
Okręg Południe  
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18



Katowice, 2018-10-05

**Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji  
w Kaliszu  
Ul. Złota 43  
62-800 Kalisz**

Nasz znak: NTTG-508-4303/18  
Wasz znak: WI.45.453.83.2018

*p. J. Tomoniewicz  
p. R. Galant  
15.10.2018*

### Uzgodnienie branżowe

**Dotyczy:** Wywiad branżowy Kalisz ul. Górnośląska - remont nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzenie terenu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2018-09-17 Działu Utrzymania Usług Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego. Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

Załącznik:


1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z poważaniem

*[Signature]*  
Przedstawiciel Netia S.A.  
B. Smolarczyk

# LEGENDA

- jezdnia z płyt betonowych 25x25x10 koloru jasnoszarego
- chodnik z płyt betonowych 30x30x8 koloru jasnoszarego
- chodnik z płyt betonowych 30x30x8 koloru jasnoszarego ze wzmocnioną konstrukcją
- teren utwardzony płytami betonowymi 25x25x10 koloru jasnoszarego
- dojazdy do garaży z płyt betonowych 25x25x10 koloru jasnoszarego
- krawężnik betonowy 15x30 wysł. 8 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wysł. 2 cm.
- krawężnik betonowy na jezdnię wystający od 2 cm. do 6 cm.
- obrzeże betonowe 8x30
- opornik betonowy (w miarę możliwości) zlicowany z przyległymi nawierzchniami

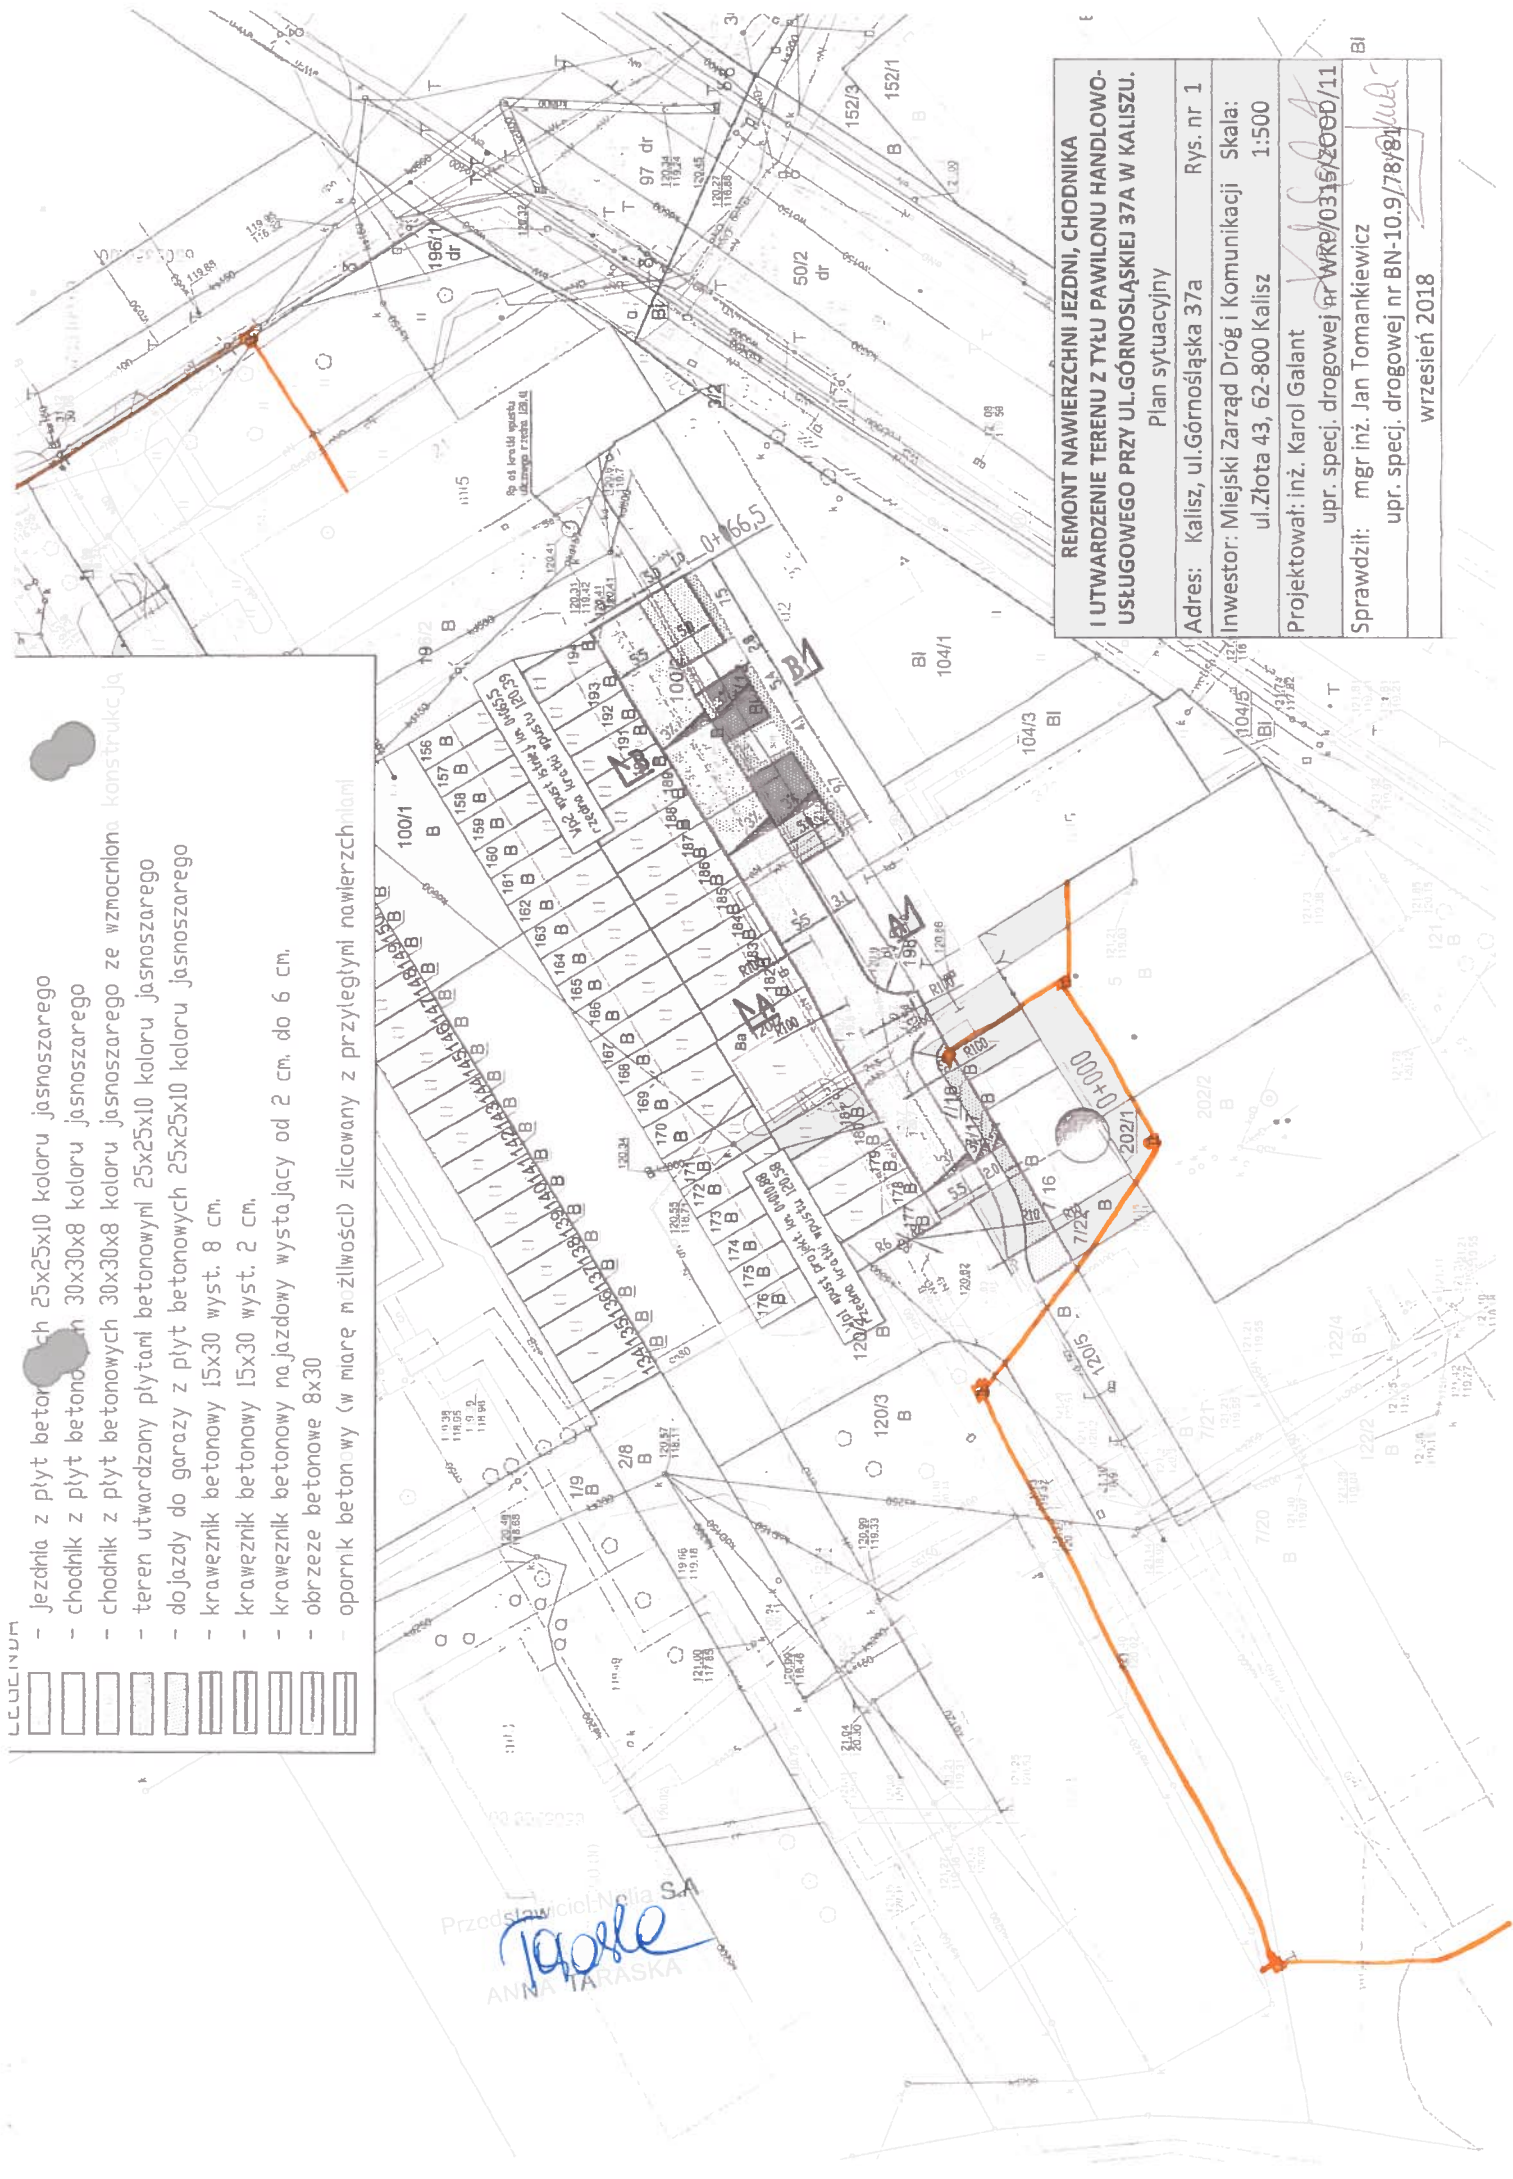

## REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKA I UTWARDZENIE TERENU Z TYŁU PAWILONU HANDLOWO- USŁUGOWEGO PRZY UL. GÓRNOŚLĄSKIEJ 37A W KALISZU.

### Plan sytuacyjny

Adres:	Kalisz, ul. Górnośląska 37a	Rys. nr	1
Inwestor:	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Złota 43, 62-800 Kalisz	Skala:	1:500
Projektował:	inż. Karol Galant		
upr. specj. drogowej nr	WRP/0315/2000/11		
Sprawdził:	mgr inż. Jan Tomankiewicz		
upr. specj. drogowej nr	BN-10.9/78/84		
	wrzesień 2018		