









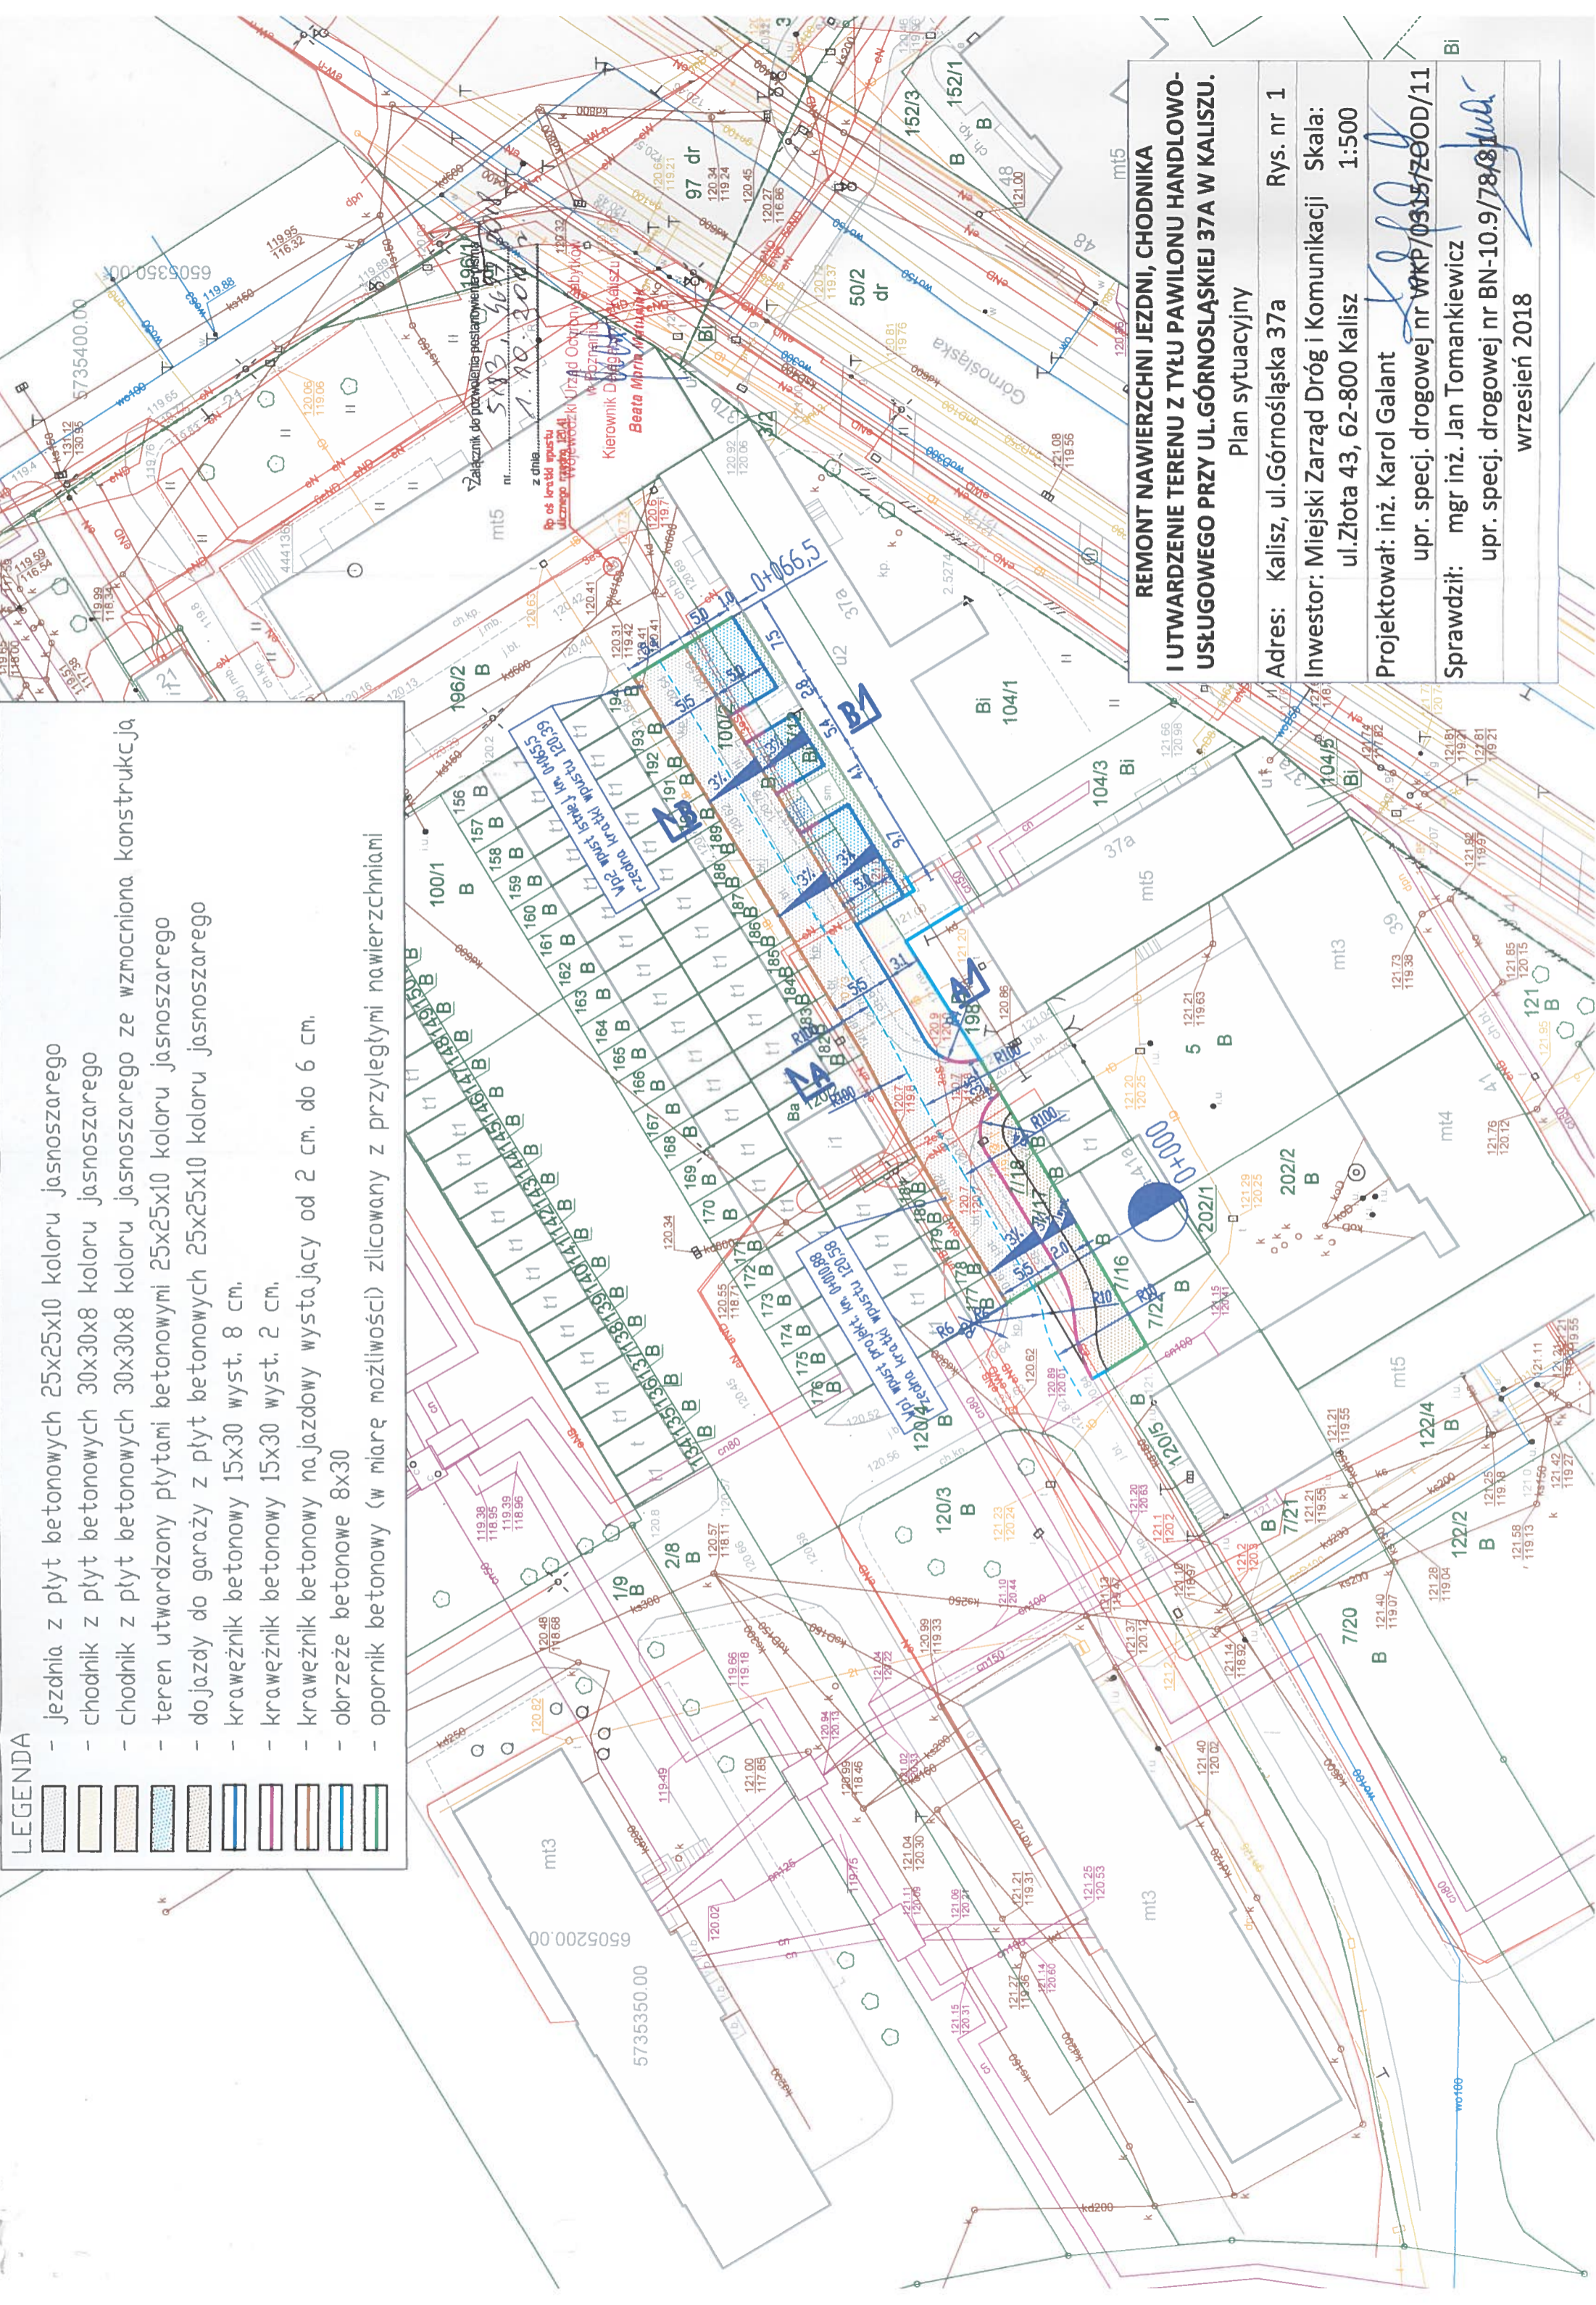


	- jezdnia z płyt betonowych 25x25x10 koloru jasnoszarego
	- chodnik z płyt betonowych 30x30x8 koloru jasnoszarego
	- chodnik z płyt betonowych 30x30x8 koloru jasnoszarego ze wzmocniona konstrukcją
	- teren utwardzony płytami betonowymi 25x25x10 koloru jasnoszarego
	- dojazd do garaży z płyt betonowych 25x25x10 koloru jasnoszarego
	- krawężnik betonowy 15x30 wyst. 8 cm.
	- krawężnik betonowy 15x30 wyst. 2 cm.
	- krawężnik betonowy na jezdni wystający od 2 cm. do 6 cm.
	- obrzeże betonowe 8x30
	- opornik betonowy (w miarę możliwości) zlicowany z przyległymi nawierzchniami

- | | |
|---|---|
|  | - jezdnia z płyt betonowych 25x25x10 koloru jasnoszarego |
|  | - chodnik z płyt betonowych 30x30x8 koloru jasnoszarego |
|  | - chodnik z płyt betonowych 30x30x8 koloru jasnoszarego ze wzmocniona konstrukcją |
|  | - teren utwardzony płytami betonowymi 25x25x10 koloru jasnoszarego |
|  | - dojazd do garaży z płyt betonowych 25x25x10 koloru jasnoszarego |
|  | - krawężnik betonowy 15x30 wyst. 8 cm. |
|  | - krawężnik betonowy 15x30 wyst. 2 cm. |
|  | - krawężnik betonowy na jezdni wystający od 2 cm. do 6 cm. |
|  | - obrzeże betonowe 8x30 |
|  | - opornik betonowy (w miarę możliwości) zlicowany z przyległymi nawierzchniami |



**REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKA
I UTWARDZENIE TERENU Z TYŁU PAWILONU HANDLOWO-
USŁUGOWEGO PRZY UL. GÓRNOŚLASKIEJ 37A W KALISZU.**

Plan sytuacyjny

Adres: Kalisz, ul. Górniośląska 37a

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Żłota 43, 62-800 Kalisz

Projektował: inż. Karol Galant

upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11

Sprawdził: mgr inż. Jan Tomankiewicz

upr. specj. drogowej nr B

wrzesień 2018