


**Temat:** Budowa odcinka ul. Pogodnej w Kaliszu - etap III.

**Nadawca:** Skoneczny Artur - Hurt <Artur.SkonecznyAS@orange.com>

**Data:** 2020-04-03, 09:50

**Adresat:** "sekretariat@mzdik.kalisz.pl" <sekretariat@mzdik.kalisz.pl>



Dzień Dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłamy uzgodnienie branżowe w zakresie sieci Orange Polska. Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura na kwotę wyliczona w załączniku.

W przypadku potrzeby przesłania uzgodnienia drogą tradycyjną (pocztą) prosimy o powiadomienia nas oddzielnym e-mailem.

Pozdrawiam



**Artur Skoneczny**, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi  
Tel.: +48 42 614 63 66, Kom.: +48 510 033 816  
Orange Polska, Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź  
[www.orange.pl](http://www.orange.pl)

*P. Skoneczny*

*P. J. Tomankiewicz*  
*P. K. Grelent*  
*03.04.2020*

— Załączniki: —

Załącznik\_graficzny\_Kalisz\_Pogodna.pdf

419 KB

TTISILU-215-11625-2020-ASK-Uzgodnienie\_budowy ul. Pogodnej w Kaliszu.pdf

136 KB

*[Signature]*

WYKONOSC Z ORYGINALU  
dn. 23.04.2020  
F. ...



Orange Polska S.A.  
Domena Hurt  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT,  
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta w Łodzi  
ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź  
tel.: 42 614 63 66;

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu  
ul. Złota 43  
62-800 Kalisz

Łódź, 3 kwiecień 2020r.

Numer pisma: TTISILU/ASK.215-11625/20

Temat: Uzgodnienie projektu budowy odcinka ul. Pogodnej w Kaliszu - etap III.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt budowy odcinka ul. Pogodnej w Kaliszu - etap III.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor). Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor) lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.  
Obsługa Techniczna Klienta Zachód  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury  
Al. Wolności 7, 62-800 Kalisz  
e-mail : DISU.RWWUilKalisz@orange.com

7. WZGODNOSC Z PRZYGNI...  
dn. 23.04.2020  
PŁ. 103

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta Zachód;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta Zachód oraz inspektora nadzoru;

W strefie budowy kable teletechniczne przełożyć w pobocze drogi zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym bez naruszania ich ciągłości. (W przypadku uszkodzenia kabli podczas przełożenia konieczne będzie wykonanie wstawek na całym kolizyjnym odcinku.) Dodatkowe szczegóły ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Po przełożeniu kabli dokonać aktualizacji podkładów geodezyjnych. Koszty przełożenia i aktualizacji ponosi naruszający stan istniejący.

5. Pod nowymi wjazdami kable teletechniczne zabezpieczyć rurami dwudzielnymi grubościennymi. Koszt zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
6. Miejscą zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Artur Skoneczny

*Artur Skoneczny*  
Starszy Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

UDNOST Z UYGNI  
dn. 23.04.2020  
F. 13

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych.

# **BUDOWA ODCINKA UL. POGODNEJ W KALISZU – ETAP III**

Plan sytuacyjny

Adres: Kalisz, ul. Pogodna (odc. od dz. 262 do dz. 269) Rys. nr 1

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Skala: 1:500

ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Projektował: inż. Karol Galant

upr. specj. drogowej nr 1000/0815/2009/211

Sprawił: mgr inż. Jan Tomankiewicz

upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/840

luty 2020r.

Załącznik do uzgodnienia nr  
TTISILU/ASK.215-11625/20  
3.4.2020r

Artur Skoneczny

Orange Polska

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT


Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury

Obsługi Klienta w Łodzi

ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź

## **LEGENDA**

- jezdnia z masy mineralno-asfaltowej
- pobocze z mieszanki kamiennej 0/31,5
- zjazdy z mieszanki kamiennej 0/31,5
- rowy odprowadzające (bezodpływowe)
- krawędzie jezdni z masy mineralno-asfaltowej
- krawędzie pobocza z mieszanki kamiennej 0/31,5
- krawędzie zjazdów z mieszanki kamiennej 0/31,5
- nowy przebieg kabla teletechnicznego po przełożeniu.

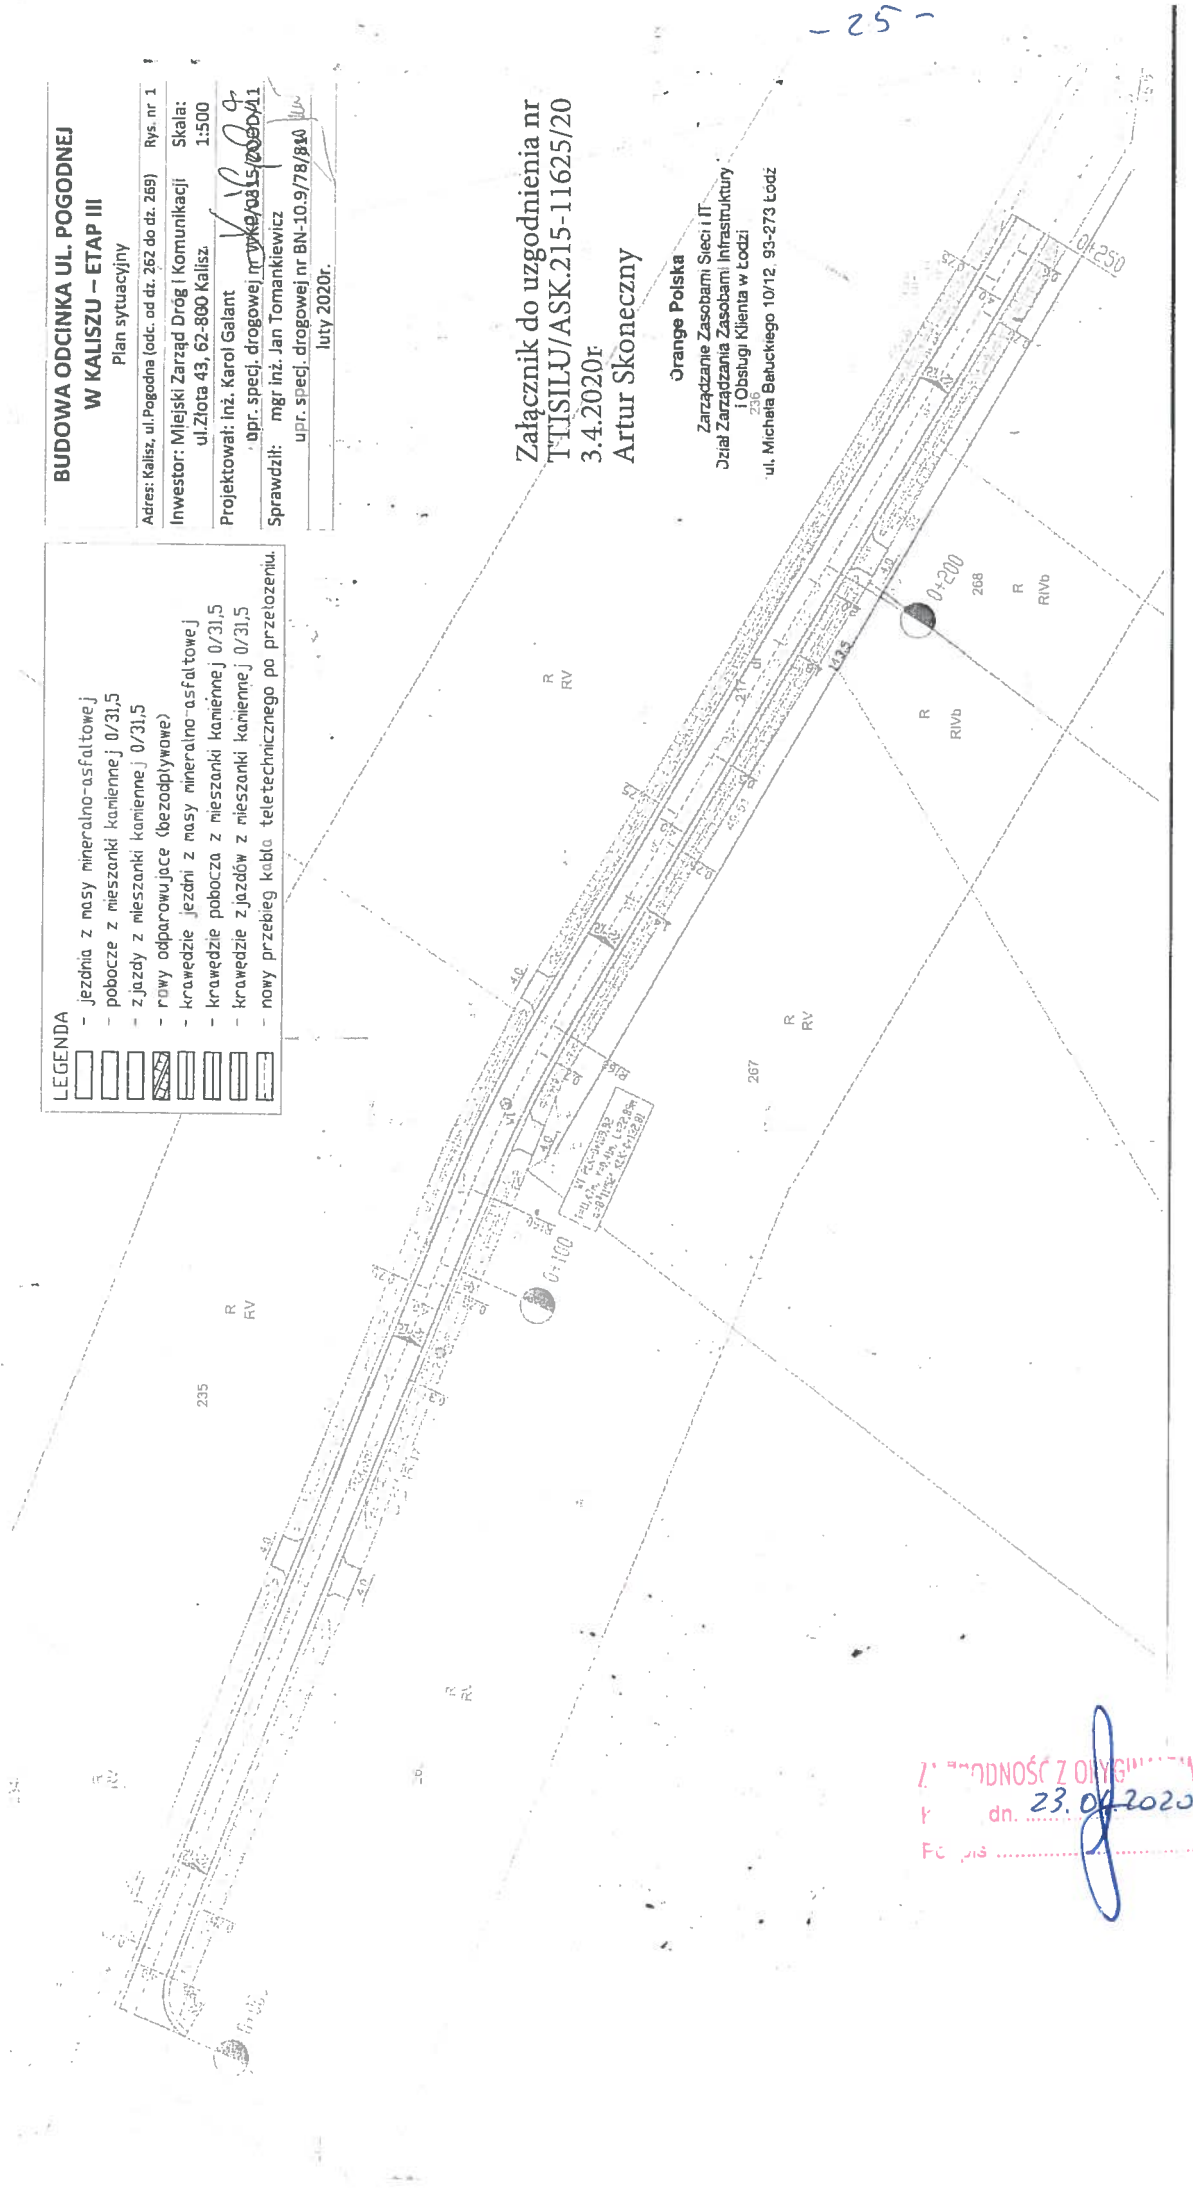

Zgodność z oryginałem  
dn. 23.07.2020  
FC