



**Energa**  
wytwarzanie

**Ciepło  
Kaliskie**



Od Wydział Inwestycji  
Pion Organizacji i Rozwoju

T 62 500 28 16

Do **MIEJSKI ZARZĄD DRÓG  
I KOMUNIKACJI**  
ul. ZŁOTA 43  
62-800 Kalisz

Znak OI / 849 / 2017

Dot. Pisma znak WI.45.453.11.2017  
dot. ul. Korczak

Kalisz, 2 czerwiec 2017 roku

Energa Ciepło Kaliskie sp. z o.o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo znak WI.45.453.11.2017 z dnia 15.05.2017r. uzgadnia plan sytuacyjny na przebudowę dojazdu do posesji Korczak 4a, 4b i 6 pod warunkami:

- o rozpoczęciu i zakończeniu prac należy powiadomić Spółkę Energa Ciepło Kaliskie;
- przy budowie należy zachować odległość 40cm od wierzchu kanału sieci ciepłej do podbudowy konstrukcji nawierzchni.

Na załączonym planie sytuacyjnym zaznaczono czynną sieć ułożoną w kanale ciepłowniczym.

Załączniki:

1. plan sytuacyjny – 1 egz

Wiceprezes Zarządu  
Robert Krawczyński

Prezes Zarządu  
Marek Bartzak

T +48 62 500 28 00  
F +48 62 763 22 34

Regon 301979979  
NIP 618-214-05-65

ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.  
ul. Torowa 115  
62-800 Kalisz


cieplokalskie@energa.pl  
www.energa-cieplokalskie.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000407520

nr konta: 26 1440 1101 0000 0000 1667 1727  
Kapitał zakładowy/wpłacony 49 375 000 zł



- jezdnie z płyt betonowych, ozurkowych 60x40x10 cm
- zjazdy z płyt betonowych 25x25x10 kol. szarego (RAL 7038) - bezfazowa o powierzchni antypoślizgowej
- chodnik przy przejściu dla pieszych z płyt beton, ostrzegawcza 30x30x8 koloru żółtego (RAL 1003) - bezfazowa o powierzchni antypoślizgowej
- chodnik z płyt beton, 30x30x8 koloru szarego (RAL 7038) - bezfazowa o powierzchni antypoślizgowej
- miejsca postojowe z płyt betonowych 25x25x10 kol. szarego (RAL 7038) - bezfazowa o powierzchni antypoślizgowej
- zieleni
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 10 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 6 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 4 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
- krawężnik betonowy 12x25 wystający 0 cm.
- obrzeże betonowe 8x30
- krawędzie miejsc postojowych z kostki bruk, beton gr. 8 cm, kol. szarego

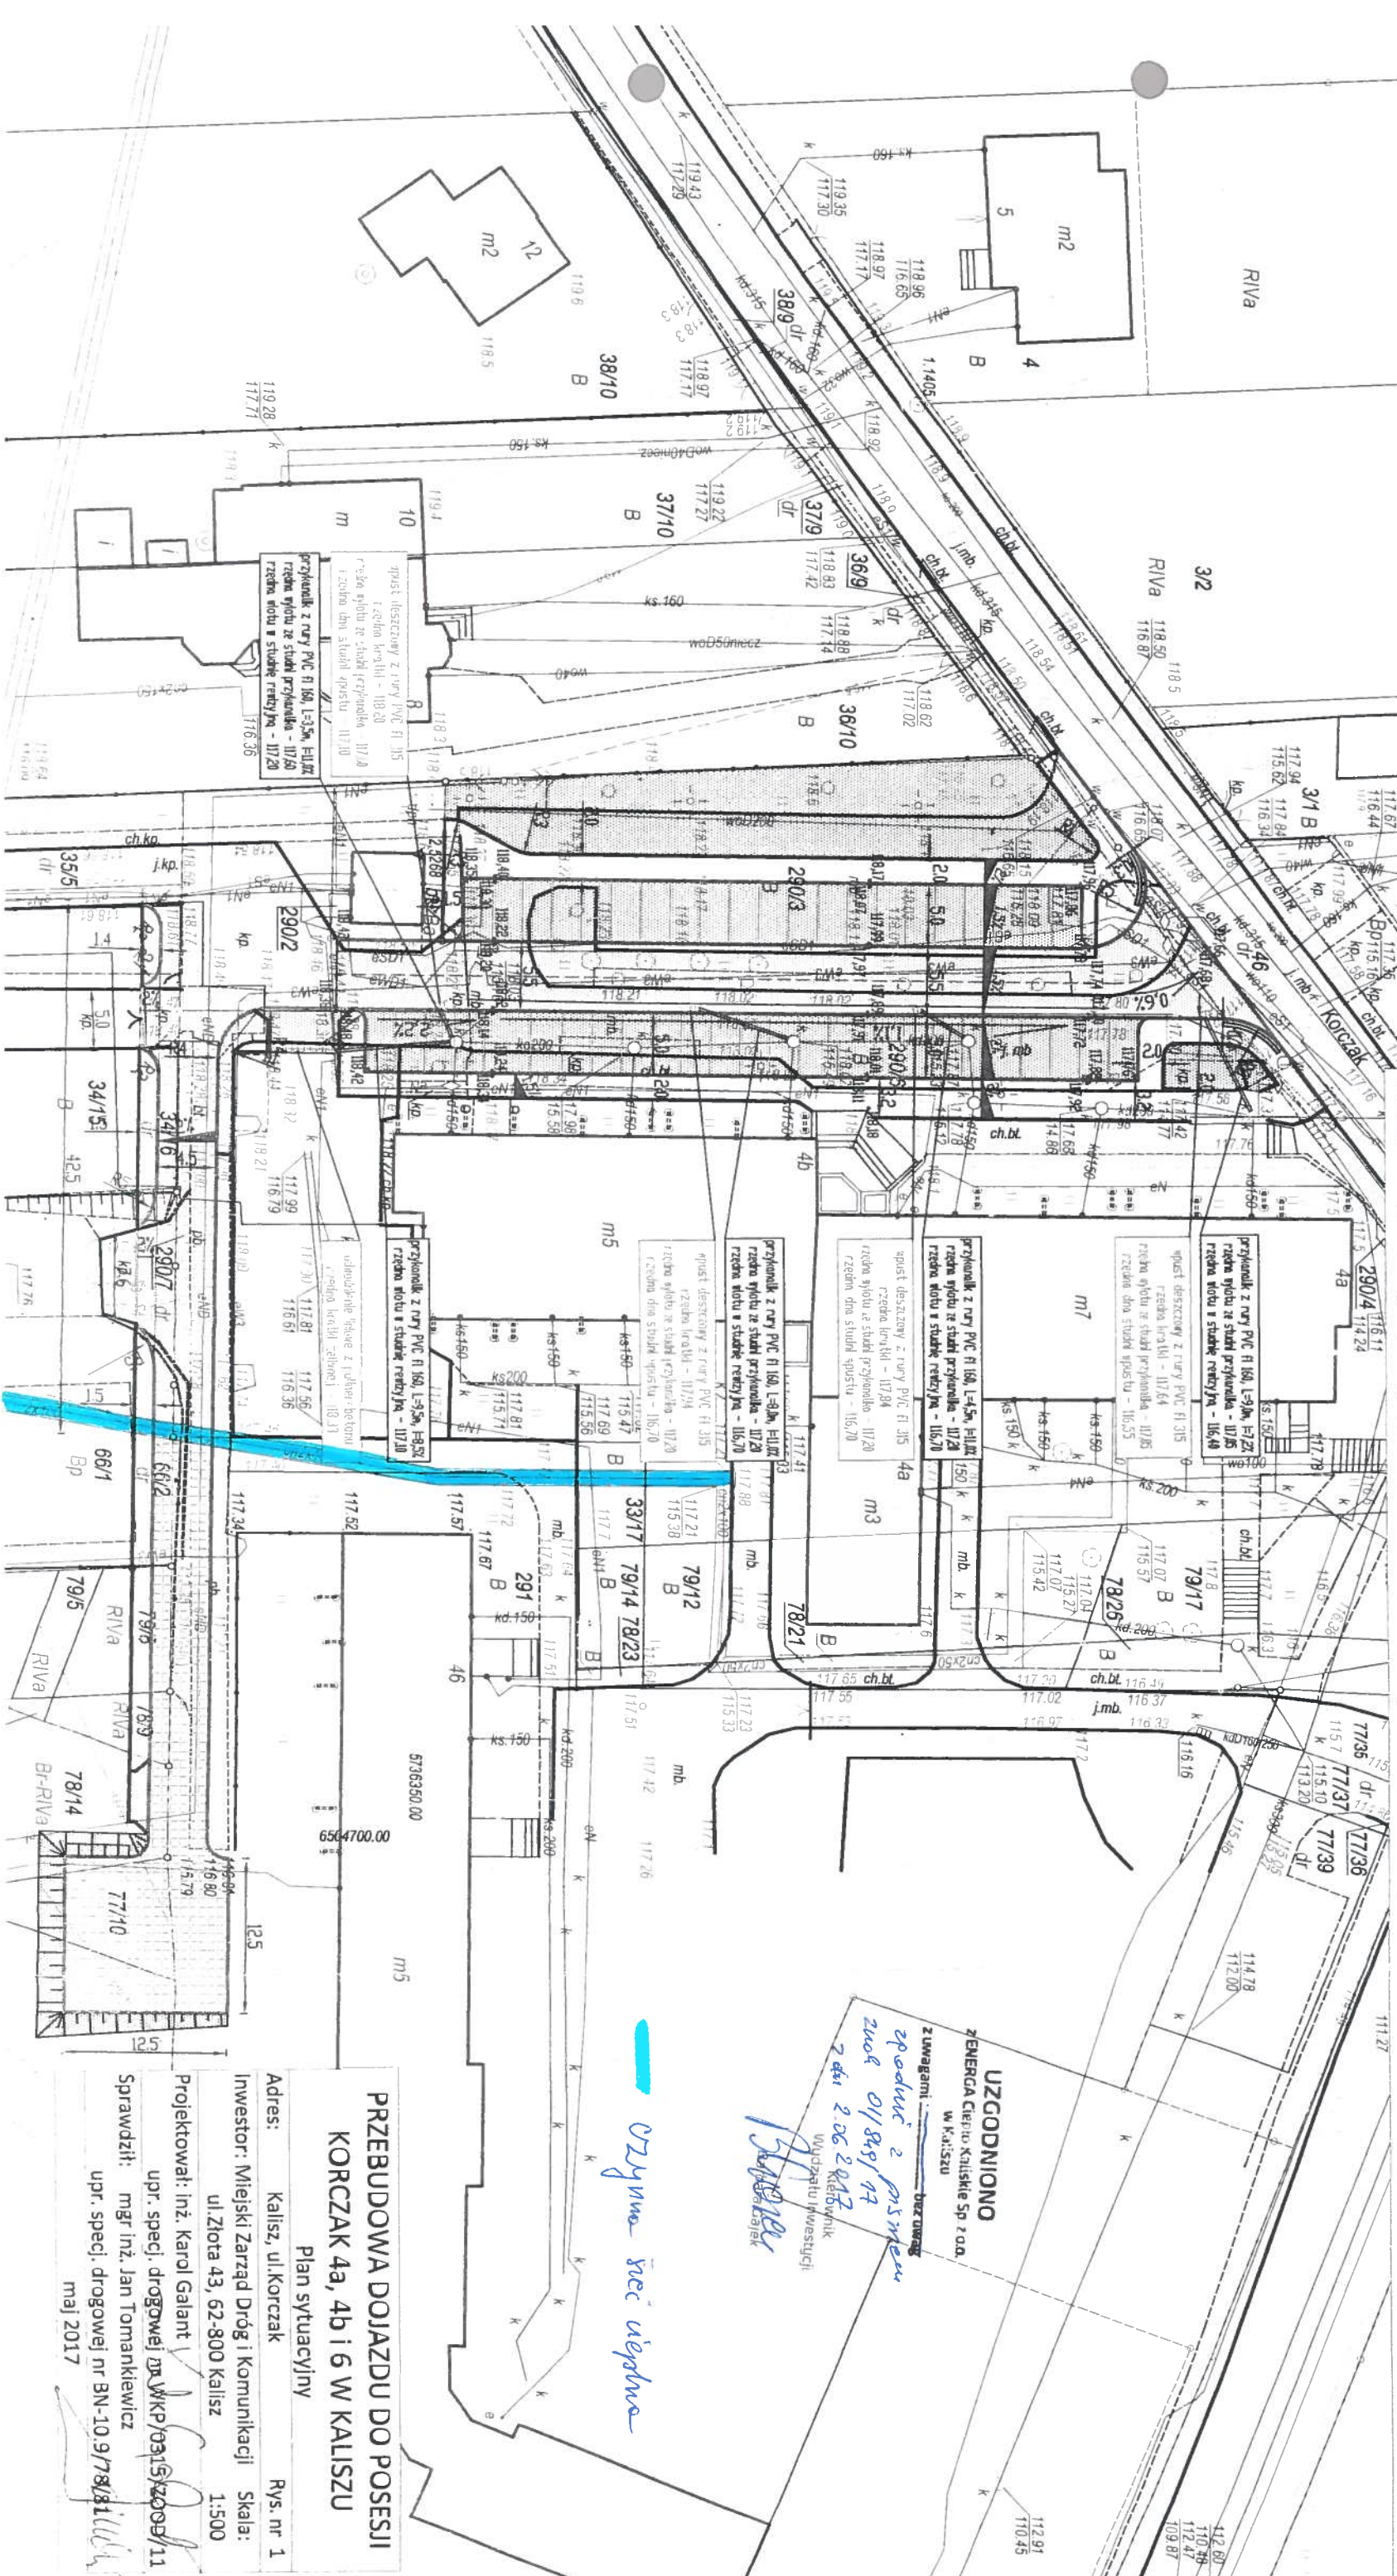

**UZGODNIONO**  
 ZENERGA Ciepło Kalisz Sp. z o.o.  
 w Kaliszu  
 z uwagami  
 z dnia 01/09/17  
 2 dni 20.09.17  
 Wydział Inwestycji  
 Kierownik

*Olga nie ulega*

**PRZEBUDOWA DOJAZDU DO POSESJI KORCZAK 4a, 4b i 6 W KALISZU**  
 Plan sytuacyjny  
 Adres: Kalisz, ul. Korczak Rys. nr 1  
 Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Skala: 1:500  
 ul. Ziota 43, 62-800 Kalisz  
 Projektował: inż. Karol Galant  
 upr. specj. drogowej nr WKP/0315/KZ098/11  
 Sprawdził: mgr inż. Jan Tomankiewicz  
 upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81/11  
 maj 2017