



# OŚWIETLLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail: zarzad@oud.pl

DT/T I/DŚ/ 1493

2017 MIĘJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI  
w Kaliszu

Kalisz, dnia 2017-05-22

WPEŁ.  
DNIA

26.05.2017

L.dz.

6669

podpis

gi

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

ul. Złota 43

62-800 Kalisz

J. Tomeliński

P. K. Walent

29.05.2017r.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo WI.45.453.12.2017 otrzymane w dniu 17.05.2017r dotyczące uzgodnienia planu sytuacyjnego na przebudowę dojazdu do posesji Korczak 4a, 4b i 6 informuje iż istniejąca infrastruktura oświetleniowa przy budynku 4b nie jest naszą własnością. Spółka podaje techniczne warunki usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą oświetleniową należącą do Spółki:

1. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym kablem oświetleniowym na odcinku od stacji transformatorowej 10273 do pierwszego słupa linii napowietrznej obwodu trzeciego należy osłonić go dwudzielnymi rurami grubościennymi koloru niebieskiego o średnicy min. 75mm. Należy zachować drożność przepustu (uszczelnzić).
2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy dokonać regulacji posadowienia istniejącej infrastruktury oświetleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowując wymagania norm, w szczególności normy N SEP-E-004.
3. W pobliżu urządzeń oświetlenia drogowego prace ziemne prowadzić ręcznie.
4. Dokładną lokalizację podziemnej infrastruktury oświetleniowej ustalić na podstawie przekopów próbnych.
5. Nie wyklucza się istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury oświetleniowej nieinwentaryzowanej na podkładach geodezyjnych.
6. W przypadku uszkodzenia infrastruktury oświetleniowej, koszt naprawy obciąża inwestora. Powyższe ma zastosowanie również dla uszkodzeń wykrytych w terminie 1 roku od zakończenia prac, a powstałych w wyniku ich prowadzenia.
7. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oświetleniowej.
8. Kable przed zasypaniem, wykonane osłony rurowe, oraz inne roboty zanikające należy na bieżąco zgłaszać do odbioru w Spółce.
9. O terminie rozpoczęcia prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomić Spółkę z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Po usunięciu kolizji urządzenia oświetleniowe nadal pozostają własnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1 roku od daty wystawienia.

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
Jakub Przytycki

## Do wiadomości:

1. a/a (4281)

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 57.363.000 zł

NIP : 618-16-07-268


Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740



- jezdnie z płyt betonowych, ozurkowych 60x40x10 cm
- zjazdy z płyt betonowych 25x25x10 kol. szarego (RAL 7038) - bezfazowa o powierzchni antypoślizgowej
- chodnik przy przejściu dla pieszych z płyt beton, ostrzegawcza 30x30x8 koloru żółtego (RAL 1003) - bezfazowa o powierzchni antypoślizgowej
- chodnik z płyt beton, 30x30x8 koloru szarego (RAL 7038) - bezfazowa o powierzchni antypoślizgowej
- miejsca postojowe z płyt betonowych 25x25x10 kol. szarego (RAL 7038) - bezfazowa o powierzchni antypoślizgowej
- zielen
- krzewnik betonowy 15x30 wystający 10 cm.
- krzewnik betonowy 15x30 wystający 6 cm.
- krzewnik betonowy 15x30 wystający 4 cm.
- krzewnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
- krzewnik betonowy 12x25 wystający 0 cm.
- obrzeże betonowe 8x30
- krawędzie miejsc postojowych z kostki bruk, beton gr. 8 cm, kol. szarego

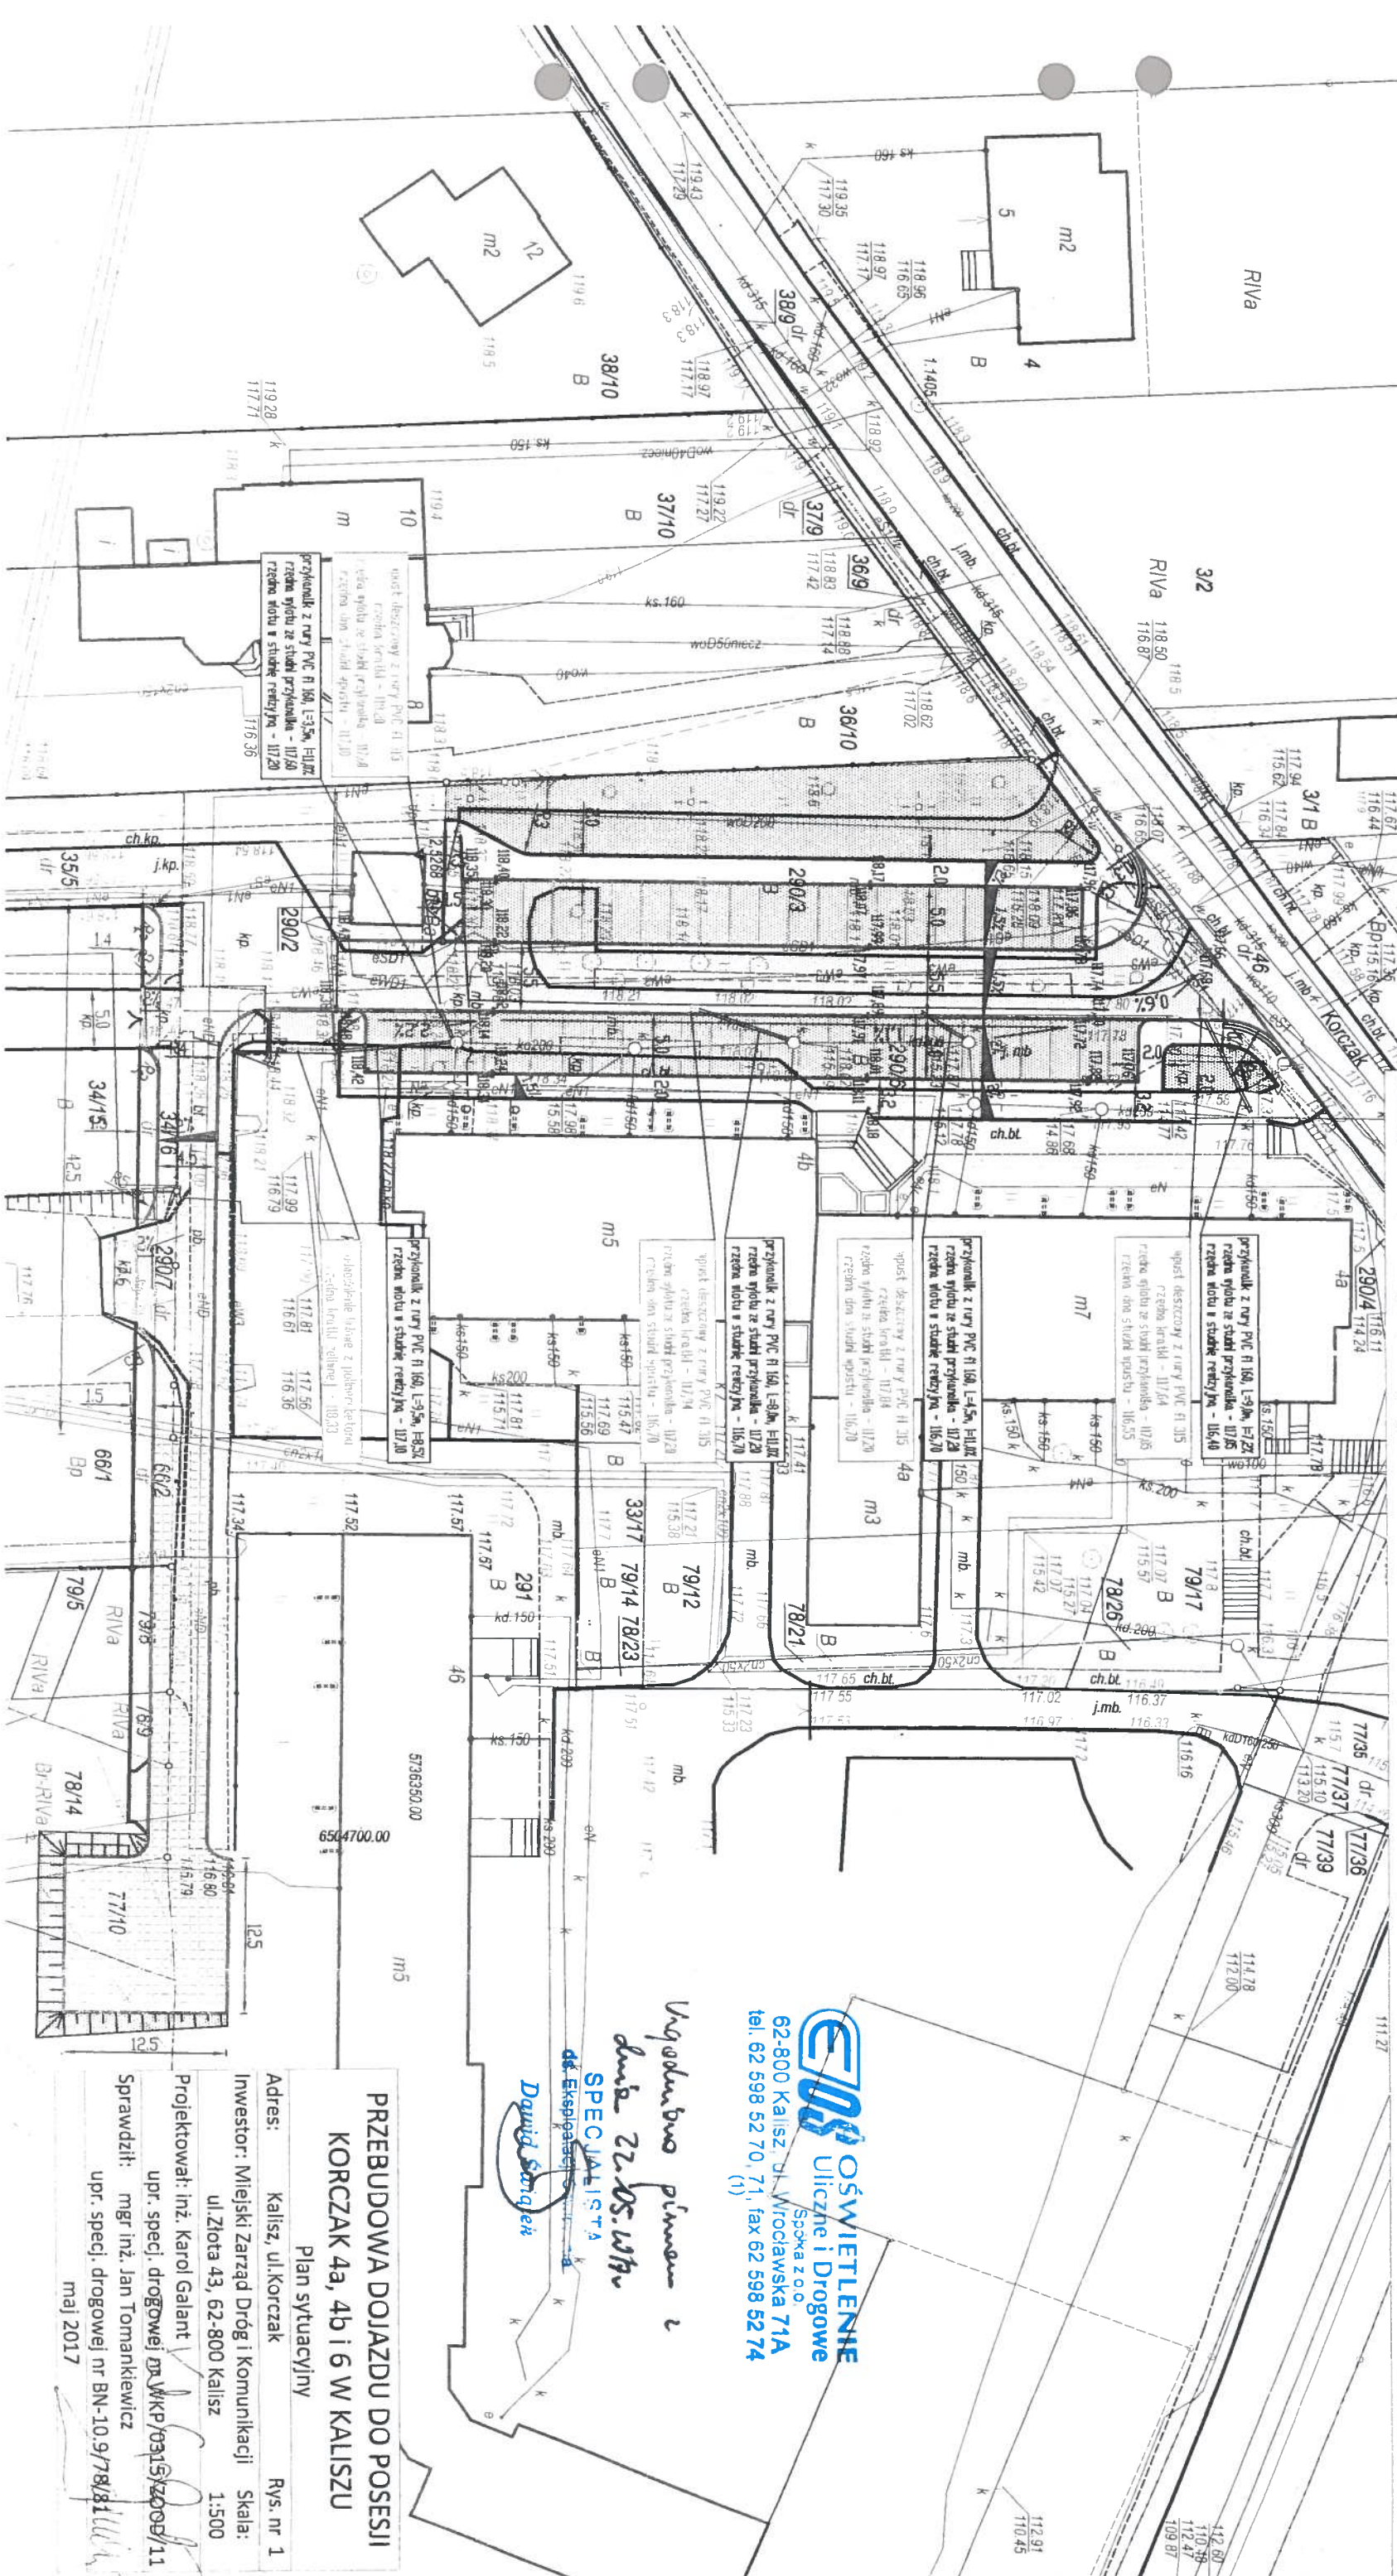

**OSWIECLENIE**  
 uliczne i drogowe  
 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A  
 tel. 62 598 52 70, 71, fax 62 598 52 74  
 (1)

*Ugodubno pismo z  
 dnia 22.05.17r*

**SPECIALISTA**  
 dr. Ekspert

*David Stryker*

**PRZEBUDOWA DOJAZDU DO POSESJI  
 KORCZAK 4a, 4b i 6 W KALISZU**

Plan sytuacyjny

Adres: Kalisz, ul. Korczak Rys. nr 1

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Skala: 1:500  
 ul. Ziota 43, 62-800 Kalisz

Projektował: inż. Karol Galant

upr. specj. drogowej nr WKP/0315/24009/11

Sprawił: mgr inż. Jan Tomankiewicz

upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81

maj 2017



TT/T I/DŚ/..... /2020

Kalisz, dnia 2020-02-19

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI  
w Kaliszu

WPL. DNIA 21. 02. 2020 2386

L.dz. ....

podpis ..... *Małgorzata M.*

*p. J. Tomaszewicz*  
*p. J. Rubeś*  
*21.02.2020r.*  
*[Signature]*

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji  
ul. Żłota 43  
62-800 Kalisz

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo WI.45.453.3.2020 otrzymane w dniu 22.01.2020r dotyczące prośby o przedłużenie ważności uzgodnienia przebudowy dojazdu do posesji Korczak 4a, 4b i 6 w Kaliszu przesłanego do Państwa pismem DT/T I/DŚ/1493/2017 z dnia 22.05.2017r informuje, że przedmiotowe uzgodnienie uważa się za nieaktualne z uwagi iż została opracowana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ramach prowadzonego zadania.

Pismem DT/T I/761/2018 z dnia 16.03.2018r będącym odpowiedzią na wniosek biura projektowego ZPU Józef Buchelt ul. Legionów 14/30 62-800 Kalisz przedkładającego do uzgodnienia opracowany projekt w zakresie infrastruktury oświetleniowej, przekazaliśmy Państwu dwa egzemplarze umowy określające zasady i warunki realizacji inwestycji oraz projekt warunków technicznych. Przedmiotowa umowa nie została przez Państwa podpisana.

Po ponownym zapytaniu w dniu 04.02.2020r o umowę określającą zasady i warunki realizacji inwestycji oraz projekt warunków technicznych Spółka przesłała do Państwa pismem TT/T I/RA/463/2020 z dnia 17.02.2020r po raz kolejny przedmiotowe dokumenty.

Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych  
*[Signature]*  
Jacek Witczak

Sprawę prowadzi: Dawid Świątek, tel.: 535500841

**Do wiadomości:**

1. a/a (731)

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 88.614.000.00 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

**OŚWIETLENIE**  
**ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70  
Fax 62 598 52 74  
E-mail: zarzad@oid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl





OO/PF.888/2020

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI w Kaliszu	
WPŁ. DNIA	16. 04. 2020
L.dz.	4513
podpis	<i>[signature]</i>

Kalisz, dnia 14.04.2020

*p. J. Rubes*  
*16.04.2020 r.*  
*[signature]*

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji  
ul. Żłota 43  
62-800 Kalisz

Dotyczy: umowy przedwstępnej na wkład niepieniężny (aport).

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu przesyła w załączeniu podpisany egz. umowy: AR-N/16/2020 z dnia. 09.04.2020 r. wraz z technicznymi warunkami rozbudowy instalacji oświetleniowej WTG 8/I/2020 ( Kalisz ul. Korczak ( dojazd do posesji 4a, 4b, 6, st. 10273)

Jednocześnie przypominamy, iż objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki w zamian za wniesiony na podstawie zawartej umowy wkład niepieniężny wymaga dopełnienia określonych wymogów formalno – prawnych.

W związku z powyższym po zrealizowaniu zadania prosimy o zgłoszenie zakończenia inwestycji celem dokonania odbioru technicznego (sporządzenie protokołu odbioru) oraz niezwłoczne przekazanie dokumentacji powykonawczej.

Ponadto prosimy o dostarczenie do Spółki:

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem i szczegółowo opisanych (w sposób pozwalający jednoznacznie określić jakiej inwestycji dany dokument dotyczy) rachunków lub faktur, potwierdzających wysokość poniesionych przez Gminę nakładów na realizację inwestycji;
- potwierdzonej za zgodność kserokopii zarządzenia Prezydenta, wyrażającego wolę wniesienia, w zamian za udziały, wybudowanej infrastruktury oświetleniowej oraz określającego jej wartość początkową.

Wartość wybudowanej infrastruktury oświetleniowej z upływem czasu maleje ze względu na wartość zużycia, określaną poprzez naliczenie odpisów amortyzacyjnych, co z kolei przekłada się na ilość obejmowanych przez Gminę udziałów. Dopełnienie wszystkich formalno – prawnych wymogów w możliwie najkrótszym terminie ma zatem dla Gminy wymierne znaczenie.

Sprawę prowadzi: Piotr Frąszczak  
tel. 625986487 , tel. kom. 733 174 342, e-mail: pfraszczak@oid.pl  
Do wiadomości:  
a/a  
T I (2604)

DYREKTOR  
ds. Organizacyjnych  
*[signature]*  
Dorota Kozłowska-Augustyniak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak  
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 88 614 000 zł NIP : 618-16-07-268  
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

OŚWIETLENIE  
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70  
Fax 62 598 52 74  
E-mail: zarzad@oid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl



# UMOWA PRZEDWSTĘPNA

(wkład niepieniężny)

AR-N/...16...../2020

zawarta w dniu 09.04.2020 roku w Kaliszu pomiędzy:

**Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o.** z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71 A, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000081004, NIP 618-16-07-268, o kapitale zakładowym 88.614.000zł,

w imieniu i na rzecz której działa:

**Maciej Witczak – Prezes Zarządu**

zwaną w dalszej części umowy „Spółką”,

a

**Miastem Kalisz** z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20

w imieniu którego działa:

Krzysztof Krawczyk – Prezydent Miasta Kalisza  
przy kontrasygnacie Skarbnika - Henryk Sawicki  
zwanym w dalszej części umowy „Nabywcą”.

W związku z wolą objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w zamian za wkład niepieniężny, Strony zawierają niniejszą umowę przyjmując do wiadomości i stosowania jej postanowienia.

## § 1

Umowa Spółki, w szczególności stanowi, że:

- kapitał zakładowy dzieli się na równe i niepodzielne udziały, które mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne (aporty),
- każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział,
- udziały obejmowane są po cenie określonej w Umowie Spółki,
- wyłącza się prawo pierwszeństwa wspólników do obejmowania nowych udziałów powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i tym samym nowe udziały będą mogły zostać objęte przez Nabywcę.

## § 2

1. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Nabywca pokryje wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci urządzeń elektroenergetycznych służących oświetleniu ulicznemu i drogowemu, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w miejscowości: **Kalisz, ul. Korczak (dojazd do posesji 4a, 4b, 6)**, zasilanych ze stacji transformatorowej nr **10273** zwanych dalej „Wkładem”.  
Urządzenia spełniać będą wymogi określone w wydanych przez Spółkę technicznych warunkach z dnia 03.04.2020, nr WTG 8/11/2020.
2. W terminie 21 dni od zgłoszenia przez Nabywcę wybudowanych urządzeń do odbioru, strony sporządzą protokół odbioru technicznego, który zawierać będzie szczegółowy wykaz rzeczowy i ilościowy przedmiotu Wkładu. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest dostarczenie przez Nabywcę, wraz ze zgłoszeniem, kompletnej dokumentacji powykonawczej.
3. Podstawę do określenia wartości Wkładu, stanowi kwota wydatków poniesionych przez Nabywcę na nabycie Wkładu udokumentowana fakturami lub rachunkami i pomniejszona o wartość zużycia. Przy czym ustalenie wartości zużycia następuje poprzez naliczenie od kwoty nakładów Nabywcy odpisów amortyzacyjnych, liczonych za okres od następnego miesiąca po oddaniu przez Nabywcę do użytkowania Wkładu do końca miesiąca, w którym planowane jest Zgromadzenie Wspólników, w którego porządku obrad Spółka umieści uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za ww. Wkład - z zastosowaniem stawek i zasad jakie Spółka stosuje dokonując odpisów amortyzacyjnych dla tego rodzaju środków trwałych.
4. W razie braku możliwości ustalenia wartości Wkładu w sposób opisany w ust. 3 lub uzasadnionych wątpliwości Spółki, co do ustalonej w ten sposób wartości, lub w przypadku wniesienia przez Nabywcę zastrzeżeń do wyceny wartości Wkładu, ustalenie wartości wkładu nastąpi w oparciu o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. Wycena wnoszonych wkładów niepieniężnych dokonywana będzie według wartości rynkowej na dzień objęcia udziałów. Koszty wykonania wyceny w całości obciążają Nabywcę.
5. Spółka zawiadomi pisemnie Nabywcę o wycenie wartości Wkładu dokonanej w sposób zgodny z zasadami określonymi w ust. 3 lub 4. Jeżeli Nabywca w terminie 7 dni nie wniesie zastrzeżeń do otrzymanej wyceny to wówczas strony zgodnie uznają, że przedstawiona wartość Wkładu została uzgodniona.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### § 3

1. W grudniu każdego roku kalendarzowego, Zarząd Spółki zobowiązuje się zwoływać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Warunkiem umieszczenia w porządku obrad takiego Zgromadzenia projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uwzględniającej Wkład, o którym mowa w § 2 ust.1, jest dostarczenie Spółce dokumentów właściwych organów o wyrażeniu zgody na wniesienie do Spółki Wkładu w terminie do dnia 31 lipca danego roku oraz uzgodnienie wartości Wkładu w terminie do dnia 30 września danego roku.
2. W terminie określonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, Nabywca zobowiązany jest do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
3. Koszty notarialne i sądowe związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Nabywca. Wartość tych kosztów określa się proporcjonalnie do łącznej wartości nominalnej udziałów obejmowanych przez Nabywcę i łącznej kwoty kapitału zakładowego podwyższanego na danym Zgromadzeniu Wspólników.

### § 4

1. W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1, Spółka zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 1.000,00 zł.
2. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 3 ust. 2 Nabywca zapłaci Spółce karę umowną w wysokości wszystkich kosztów poniesionych przez Spółkę tj. kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w § 3 ust. 1, wyceny Wkładu oraz kosztów oświadczeń o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym złożonych przez innych wspólników uczestniczących w danym podwyższeniu kapitału zakładowego.

### § 5

Od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 do dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku wniesionego Wkładu, Nabywca zleca Spółce świadczenie usługi oświetleniowej za wynagrodzeniem, przy użyciu urządzeń stanowiących przedmiot Wkładu, na warunkach określonych w obowiązującej w danym czasie umowie zawartej pomiędzy Spółką i Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych.

### § 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Umowy Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### § 7

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

NABYWCA:

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA  
Krzysztof Kinastowski

KONTRASYGNA TA SKARBNIKA:

SKARBNIK MIASTA KALISZA  
Główny Księgowy Budżetu Miasta  
mgr Irena Sawicka

SPÓŁKA:

Oświetlenie Ulic i Placów Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
Maciej Witczak

Advokat

Marta Kruszwicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Tomaszewska

DYREKTOR

inż. Krzysztof Gałka



**Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji**  
**ul. Złota 43**  
**62-800 Kalisz**

dot.: Budowy oświetlenia dojazdu do posesji Korczak 4a, 4b, 6 w Kaliszu - budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. określa techniczne warunki na budowę instalacji oświetleniowej przy ul. Korczak (dojazd do posesji 4a, 4b, 6) w Kaliszu.

1. Istniejącą oprawę oświetleniową znajdującą się na istniejącym słupie III/1 napowietrznej linii wspólnej zasilanej kablowo ze w stacji 10273, przewidzieć do demontażu.
2. Zaprojektować linię kablową wraz z latarniami.
3. Projektowaną linię zasilić z istniejącego układu sterującego, znajdującego się w stacji transformatorowej 10273.
4. Projektowaną linię kablową zasilić kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niż  $4 \times 25 \text{ mm}^2$ . Na kablu należy umieścić oznaczniki zawierające: „Oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilającej, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”.
5. Zaprojektować słupy oświetleniowe, aluminiowe typu SAL-10 dz anodowane na kolor ciemno szary CI-63W produkcji ZPSO ROSA, przystosowane do wkopu, o wysokości montażu opraw 10 m, z wysięgnikiem łukowym WŁ 1/2,5/3,7/5. Słupy winny być zabezpieczone fabrycznie w dolnej części elastomerem w kolorze słupa.
6. Zaprojektować oprawy uliczne typu BGP760 T25 1xLED-HB 950-5550 lm-4S/740 DN10 5590 4000K 41W z systemem zdalnego sterowania CITYTOUCH – LW10.
7. Projektowane prawy zasilić przewodami typu YDY o przekroju  $2,5 \text{ mm}^2$  450/750V.
8. Dobór odległości między latarniami oraz kąt montażu opraw należy określić na podstawie jak najkorzystniejszych wyników obliczeń parametrów oświetleniowych wykonanych programem obliczeniowym DIALux EVO, co należy potwierdzić odpowiednimi wydrukami załączonymi do dokumentacji projektowej. Do obliczeń oświetleniowych przyjąć współczynnik konserwacji równy 0,8 oraz klasę oświetleniową M5.
9. Kable w latarniach łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych z wkładkami bezpiecznikowymi typu D01.
10. Należy wykonać połączenia ochronne słupów latarni ze złączem żyły PEN kabla zasilającego przy pomocy przewodu aluminiowego o przekroju minimum  $16 \text{ mm}^2$  lub miedzianym o przekroju minimum  $10 \text{ mm}^2$ .
11. Należy utrzymać układ zasilania typu TN-C.
12. Istniejące kable oświetleniowe przebiegające równoległe do projektowanej nawierzchni utwardzonej w odległości mniejszej niż 0,5m oraz pod projektowanymi wjazdami i poprzecznie pod jezdniami,

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 88.614.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

**OŚWIETLENIE**  
**ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**  
**ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz**

**Tel. 62 598 52 70**  
**Fax 62 598 52 74**  
**E-mail: zarzad@oid.pl**

[www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl)

parkingami itp., należy osłonić dwudzielnymi rurami grubościennymi koloru niebieskiego o średnicy min. 75mm.

13. W przypadku wystąpienia kolizji z istn. infrastrukturą oświetleniową, należy wystąpić o wydanie dodatkowych warunków jej usunięcia.
14. **Projektowane urządzenia oświetlenia drogowego w miarę możliwości projektować w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.**
15. Zaprojektowane i wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy.
16. Zastosować system ochrony od porażeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
17. Zastosowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.
18. O rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomić Spółkę z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
19. Prace winna wykonywać osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.
20. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oświetleniowej.
21. W pobliżu urządzeń oświetlenia drogowego prace ziemne prowadzić ręcznie.
22. Kable przed zasypaniem, wykonane osłony rurowe, oraz inne roboty zanikające wymagają dokonania odbioru przez Spółkę, co możliwe jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30 (w dni robocze).
23. Całość prac łącznie z dokumentacją techniczno-prawną należy wykonać własnym kosztem i staraniem.

Opracowywana dokumentacja projektowa podlega następującym sprawdzeniom przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu:

- a) wstępnemu, gdzie do uzgodnienia na początku prac projektowych należy przedłożyć:
  - w wersji papierowej w 2 egz.: wykonane obliczenia oświetleniowe, mapę z rozmieszczeniem urządzeń oświetleniowych,
  - w wersji elektronicznej: plik \*.EVO wykonanych obliczeń oświetleniowych.
- b) końcowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystąpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub ZRID lub dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych, należy przedłożyć:
  - w wersji papierowej w 2 egz.: kompletny projekt wykonawczy.

Określony w załączonych warunkach technicznych sposób zasilania zakłada wniesienie w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urządzeń na rzecz Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce.

**Ważność warunków ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.**

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Jakub Krzywicki*