



Widok z góry

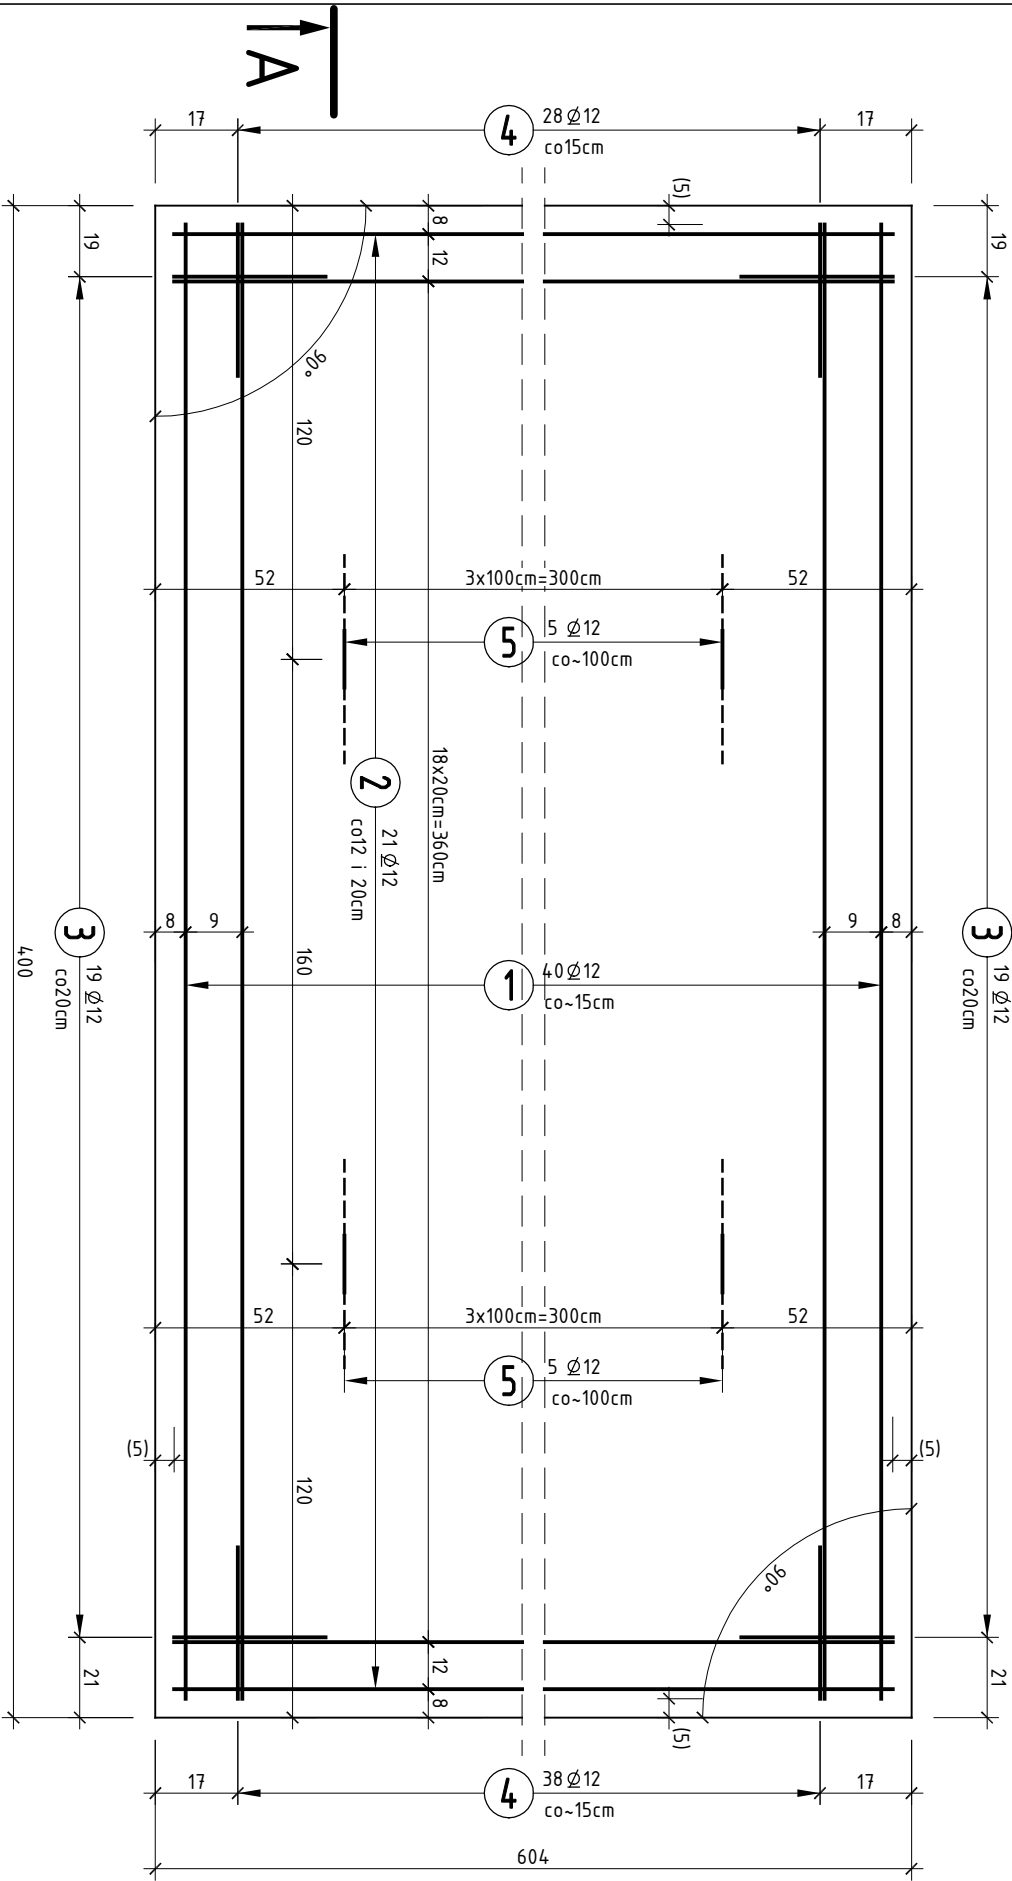

Przekrój A-A

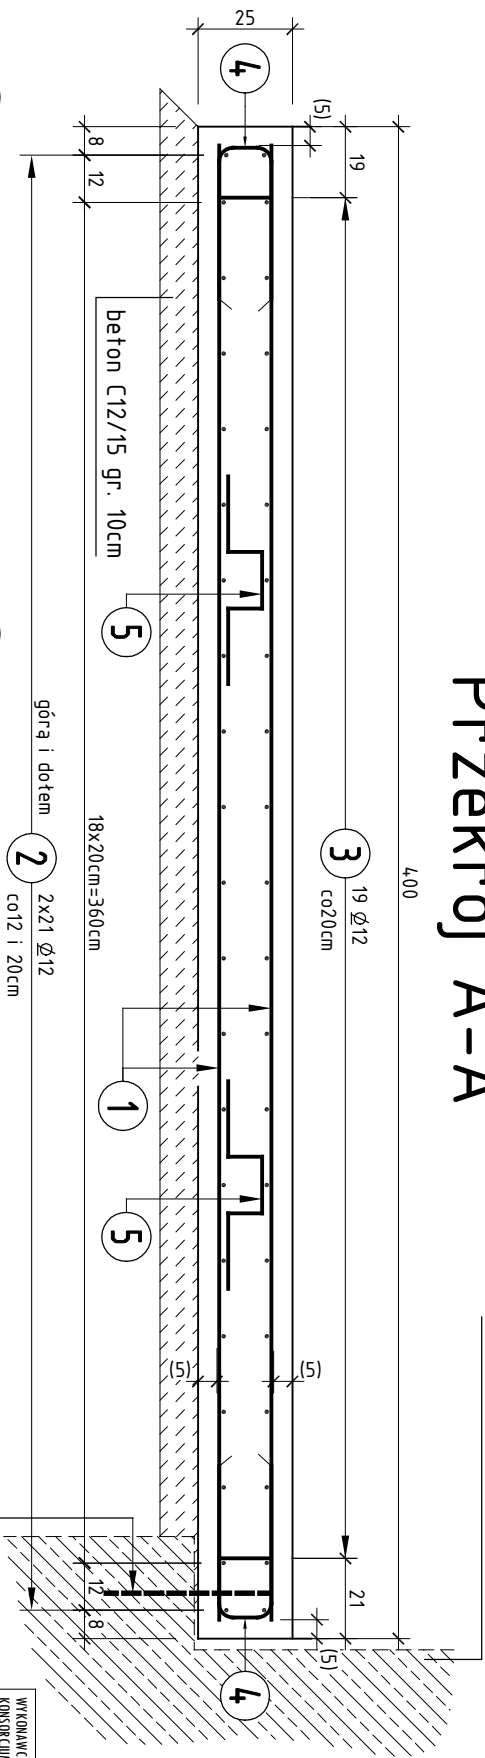


1 2x40 Ø12
L=390cm

2 2x21 Ø12
L=590cm

3 2x19 Ø12
L=91cm

4 2x38 Ø12
L=94cm

5 2x5 Ø12
L=73cm






Zestawienie zbrojenia dla 1 płyty przejściowej:

ZESTAWIENIE ZBROJENIA				
NR	Średnica	Długość	Ilość	Długość łączna
				All N
[mm]	[cm]	[szt.]		[m]
1	12	390	80	312
2	12	590	42	247,8
3	12	91	38	34,58
4	12	94	76	71,44
5	12	73	10	7,3
Długość łączna				673,12
Masa 1m				0,888
RAZEM				597,6
OGÓŁEM STALI				597,6

beton C25/30 $V_{bet.} = 6,1m^3$
beton C12/15 $F_{des.} = 3,7m^2$
 $V_{bet.} = 2,5m^3$
Wykonać 2 płyty przejściowe

UWAGA:

1. Wartości podane w nawiasach = min. otulenie prętów
2. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/S-10042
3. Wymiary prętów podano w osiach

<div>WYKONAWCA: KONSORCJUM:</div> <div></div> <div>MOSTOWNIA A Wesołka Słodkowiec ul. Słoneczna 16, 62-035 Radeżewo tel. +48 603 693 926</div> <div></div> <div>PRO-ROAD Krzysztof Bótk 60-175 Poznań ul. Przechlebskiego 17 tel. 608 684 927 fax 61 686 03 56 biuro@pro-road.pl</div>		<div>ZAMAWIAJĄCY:</div> <div>MIASTO KALISZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W KALISZU UL. ZŁOTA 43 62-800 KALISZ</div>		<div>UMOWA:</div> <div>ZP 272.176.2017 z dnia 11.07.2017</div>
<div>INWESTYCJA:</div> <div>REMONT ULICY RAJSKOWSKIEJ W KALISZU WRAZ Z REMONTEM MOSTU NA RZECZE ŚWĘDRNI W CIĄGU ULICY RAJSKOWSKIEJ.</div>				
<div>OBIEKT:</div> <div>ETAP II. REMONT MOSTU NA RZECZE ŚWĘDRNI</div>				
<div>RYSEK:</div> <div>WIDOK Z BOKU - INWENTARYZACJA</div>		<div>STADIUM:</div> <div>PW</div>		
<div>PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. WERONIKA SŁODKOWICZ WPR 0082/P.0004/10 upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej</div>		<div>BRANŻA:</div> <div>MOSTOWA</div>		
<div>SPRAWDZAJĄCY:</div> <div>mgr inż. RAFAŁ KUŻMA WPR 0080/P.0004/09 upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej</div>		<div></div>		
<div>DATA:</div> <div>12.2018</div>	<div>ROZM. RYS.:</div> <div>297x420</div>	<div>SKALA RYS.:</div> <div>1:50</div>	<div>NR RYS.:</div> <div>M.12</div>	