


# ZBROJENIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ

## skala 1:20

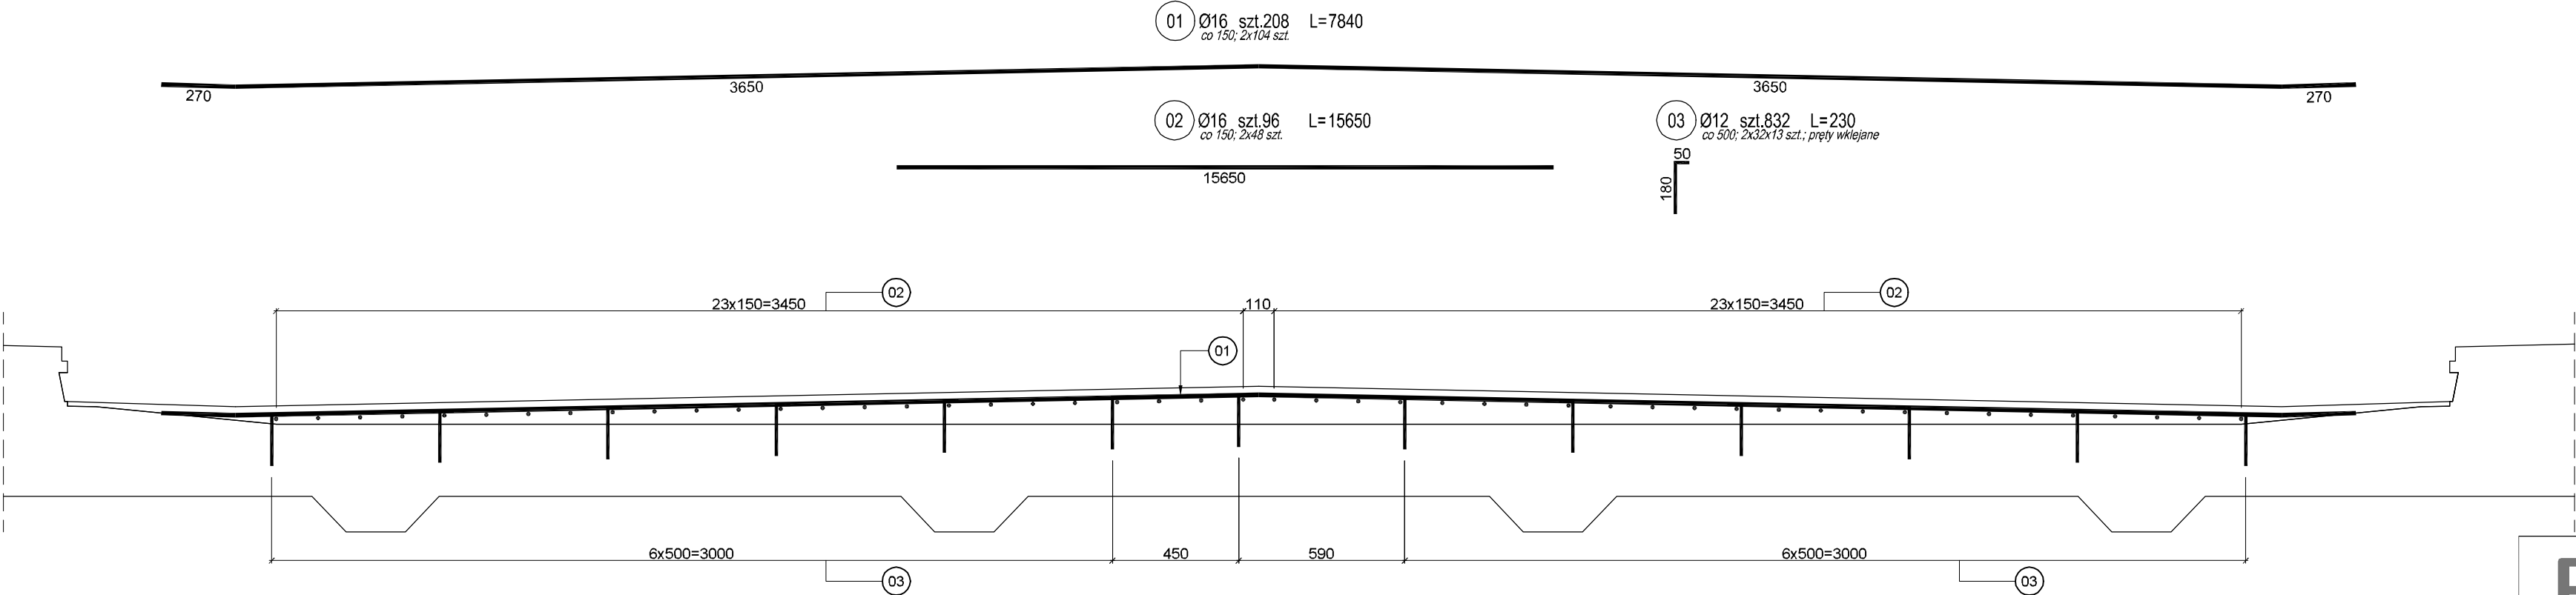

### ZESTWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	ϕ	Długość 1 pręta w mm	Ilość	Długość całkowita w m				
				B500SP				
				32	25	20	16	12
1	16	7840	208				1630,72	
2	16	15650	96				1502,40	
3	12	230	832					191,36
Razem			m	0,00	0,00	0,00	3133,12	191,36
Masa 1 m			kg	6,31	3,85	2,46	1,58	0,89
Razem			kg	0	0	0	4943	170
Ogółem			kg	5112				

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN GATUNEK B500SP  
KLASA BETONU B30/37  
OBJĘTOŚĆ BETONU 24,5 m³

PONTES

Pontes Jerzy Niewczas  
ul. Morelowa 15/3  
80-174 Gdańsk  
+48 501 594 993

Inwestor/Zamawiający:  
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu  
ul. Złota 43  
62-800 Kalisz

Zadanie:  
Projekt remontu mostu w ciągu ul. Chopina w Kaliszu

Obiekt:  
Most w ciągu ul. Chopina

Projektował:	inż. Jerzy Niewczas	POM/0074/POOM/07 mostowa	
Sprawdził:	dr. inż. Jacek Dańczak	POM/0275/PWOK/08 konstrukcyjno-budowlana	

Nazwa rysunku:  
ZBROJENIE WARSTWY  
WYRÓWNAWCZEJ

Branża:	M	Stadium:	PW	Skala:	1:20	Nr rysunku: 08
Nr projektu:	0116	Data:	06.2016	Rewizja:	00	