
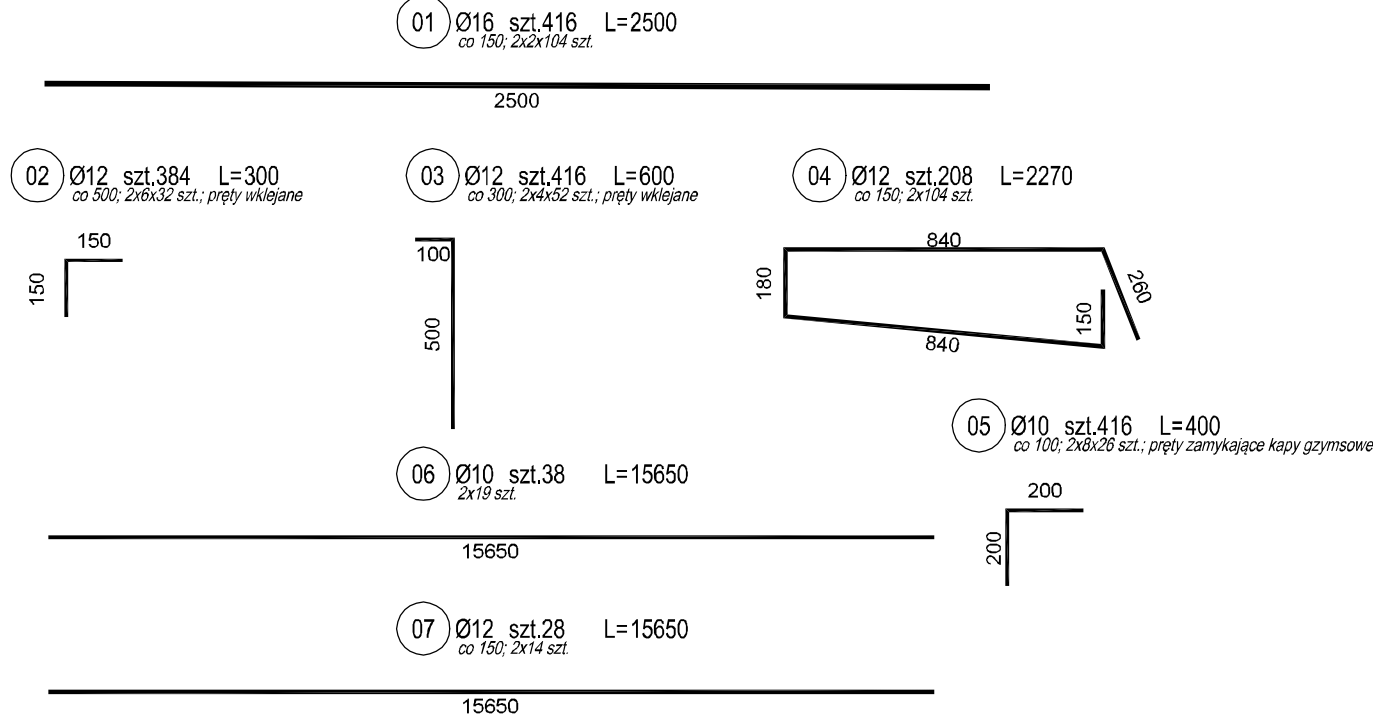


ZBROJENIE KAPY GZYMSOWEJ
skala 1:20

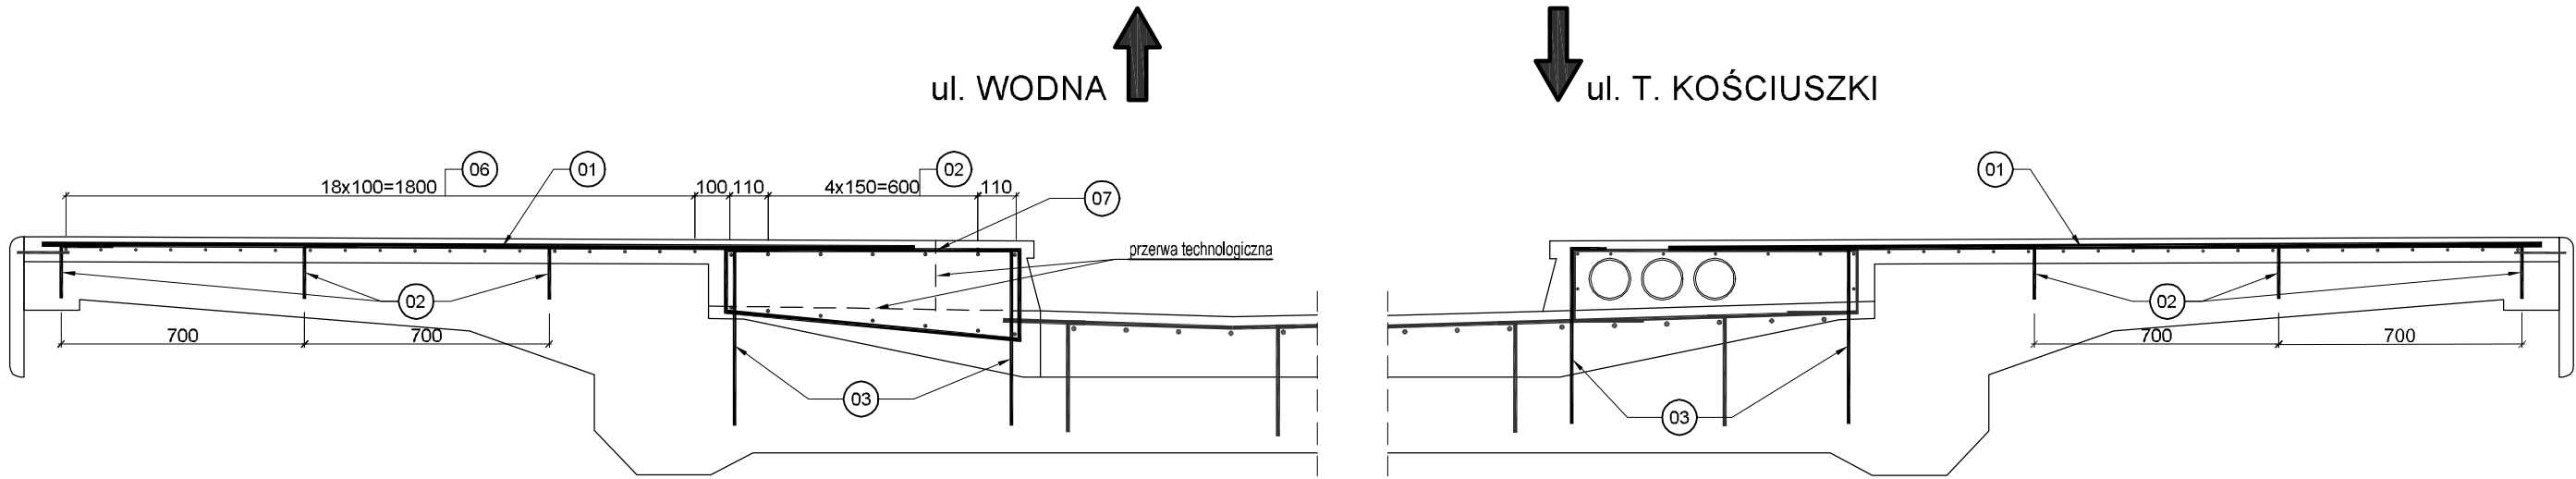

ZESTWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

| Nr pręta | φ | Długość 1 pręta w mm | Ilość | Długość całkowita w m | | | |
|----------|----|----------------------|-------|-----------------------|---------|--------|----------------|
| | | | | B500SP | | | uwagi |
| | | | | 16 | 12 | 10 | |
| 01 | 16 | 2500 | 416 | 1040,00 | | | pręty wklejane |
| 02 | 12 | 300 | 384 | | 115,20 | | pręty wklejane |
| 03 | 12 | 600 | 416 | | 249,60 | | |
| 04 | 12 | 2270 | 208 | | 472,16 | | |
| 05 | 10 | 400 | 416 | | | 166,40 | |
| 06 | 10 | 15650 | 38 | | | 594,70 | |
| 07 | 12 | 15650 | 28 | | 438,20 | | |
| Razem | | | m | 1040,00 | 1275,16 | 761,10 | |
| Masa 1 m | | | kg | 1,58 | 0,89 | 0,62 | |
| Razem | | | kg | 1641 | 1132 | 469 | |
| Ogółem | | | kg | 3241 | | | |

| | | |
|------------------|--------|---------------------|
| STAL ZBROJENIOWA | A-IIIN | GAT. B500SP |
| KLASA BETONU | B30/37 | |
| OBJĘTOŚĆ BETONU | plyta | 14,5 m ³ |
| | gzymsy | 26,0 m ³ |

UWAGI

PONTES

Pontes Jerzy Niewczas
ul. Morelowa 15/3
80-174 Gdańsk
+48 501 594 993

Inwestor/Zamawiający:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

Nazwa inwestycji:
Projekt remontu mostu w ciągu ul. Chopina w Kaliszu

Obiekt:
Most w ciągu ul. Chopina

| | | | |
|--------------|-----------------------|---|--|
| Projektował: | inż. Jerzy Niewczas | POM/0074/POOM/07 mostowa | |
| Sprawdził: | dr inż. Jacek Dańczak | POM/0275/PWOK/08 konstrukcyjno-budowlana | |

Nazwa rysunku:
ZBROJENIE KAP GZYMSOWYCH

| | | | | | | |
|---------|---------|--------------|------|----------|------|-------------------|
| Branża: | M | Stadium: | PW | Skala: | 1:20 | Nr rysunku: 06 |
| Data: | 02.2017 | Nr projektu: | 0179 | Rewizja: | 00 | |