



POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

Gazownia w Kaliszu
ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 768 56 00, faks 62 764 25 51
gazownia.kalisz@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: PSGPO.0102.763.026.2022

Dotyczy: **Korekta łuku drogi w obrębie skrzyżowania ul. Józefa Piłsudskiego i Cypriana Godebskiego w Kaliszu**

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: **Wielkopolskie**

Powiat: **kaliski**

Gmina: **Kalisz**

Miejscowość: **Kalisz**

Ulica: **Józefa Piłsudskiego / Cypriana Godebskiego**

Działka: **2/4**

W odpowiedzi na Zlecenie w sprawie j. w. przesyłamy jeden komplet map z zaznaczoną istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia. Uzgadniamy projektowaną korektę łuku drogi w obrębie skrzyżowania ul. Józefa Piłsudskiego i Cypriana Godebskiego wg poniższych warunków:

1. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, **wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie**. Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu, nie naruszały istniejącej sieci gazowej i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz podczas zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać



p. K. Zaturkiewicz - Plach

p. R. Jedwiec

29.04.2022 r.

**Zarząd Dróg Miejskich
w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz**

Kalisz, 25.04.2022

*p. J. Trzcinski
p. J. Galut
02.05.2022*

ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu/przyłączy przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osią gazociągu/przyłączy ustalających rzeczywistą trasę gazociągu/przyłączy oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę.

W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.

2b. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp.

Krawężnik, wpusty należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.

Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, kompletną dokumentację projektową należy przedstawić do ponownego uzgodnienia.

5. Nadzór nad pracami jest usługą odpłatną. Cennik Usług Pozataryfowych zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem <https://www.psgaz.pl/cenniki>. Zlecenie nadzoru nad pracami należy kierować do jednostki eksploatującej wydającej uzgodnienie tj. właściwej Gazowni.

6. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w Kaliszu w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

7. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Sprawę prowadzi: Karol Skonieczny, tel: 062 768 56 45

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Z poważaniem
Starszy Specjalista ds. Technicznych


Karol Skonieczny

LEGENDA

- poszerzenie jezdni z kostki granitowej 15/17 koloru jasnoszarego
- pas zieleni
- krawężnik betonowy 20x30 ułożony "na płask"
- krawężnik betonowy 20x30 wystający 12 cm.

POSZERZENIE PRAWOSKRĘTU W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA UL.PIŁSUDSKIEGO Z UL.GODEBSKIEGO W KALISZU.

Plan sytuacyjny

Adres: Kalisz, ul. Piłsudskiego/ul. Godebskiego

Rys. nr 1


Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Skala:
1:500

Projektował: inż. Karol Galant upr. spec. drogowej
nr WKP/0315/ZOOD/11

Sprawdził: mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. spec. drog.
nr BN-10.9/78/81

kwiecień 2022r.

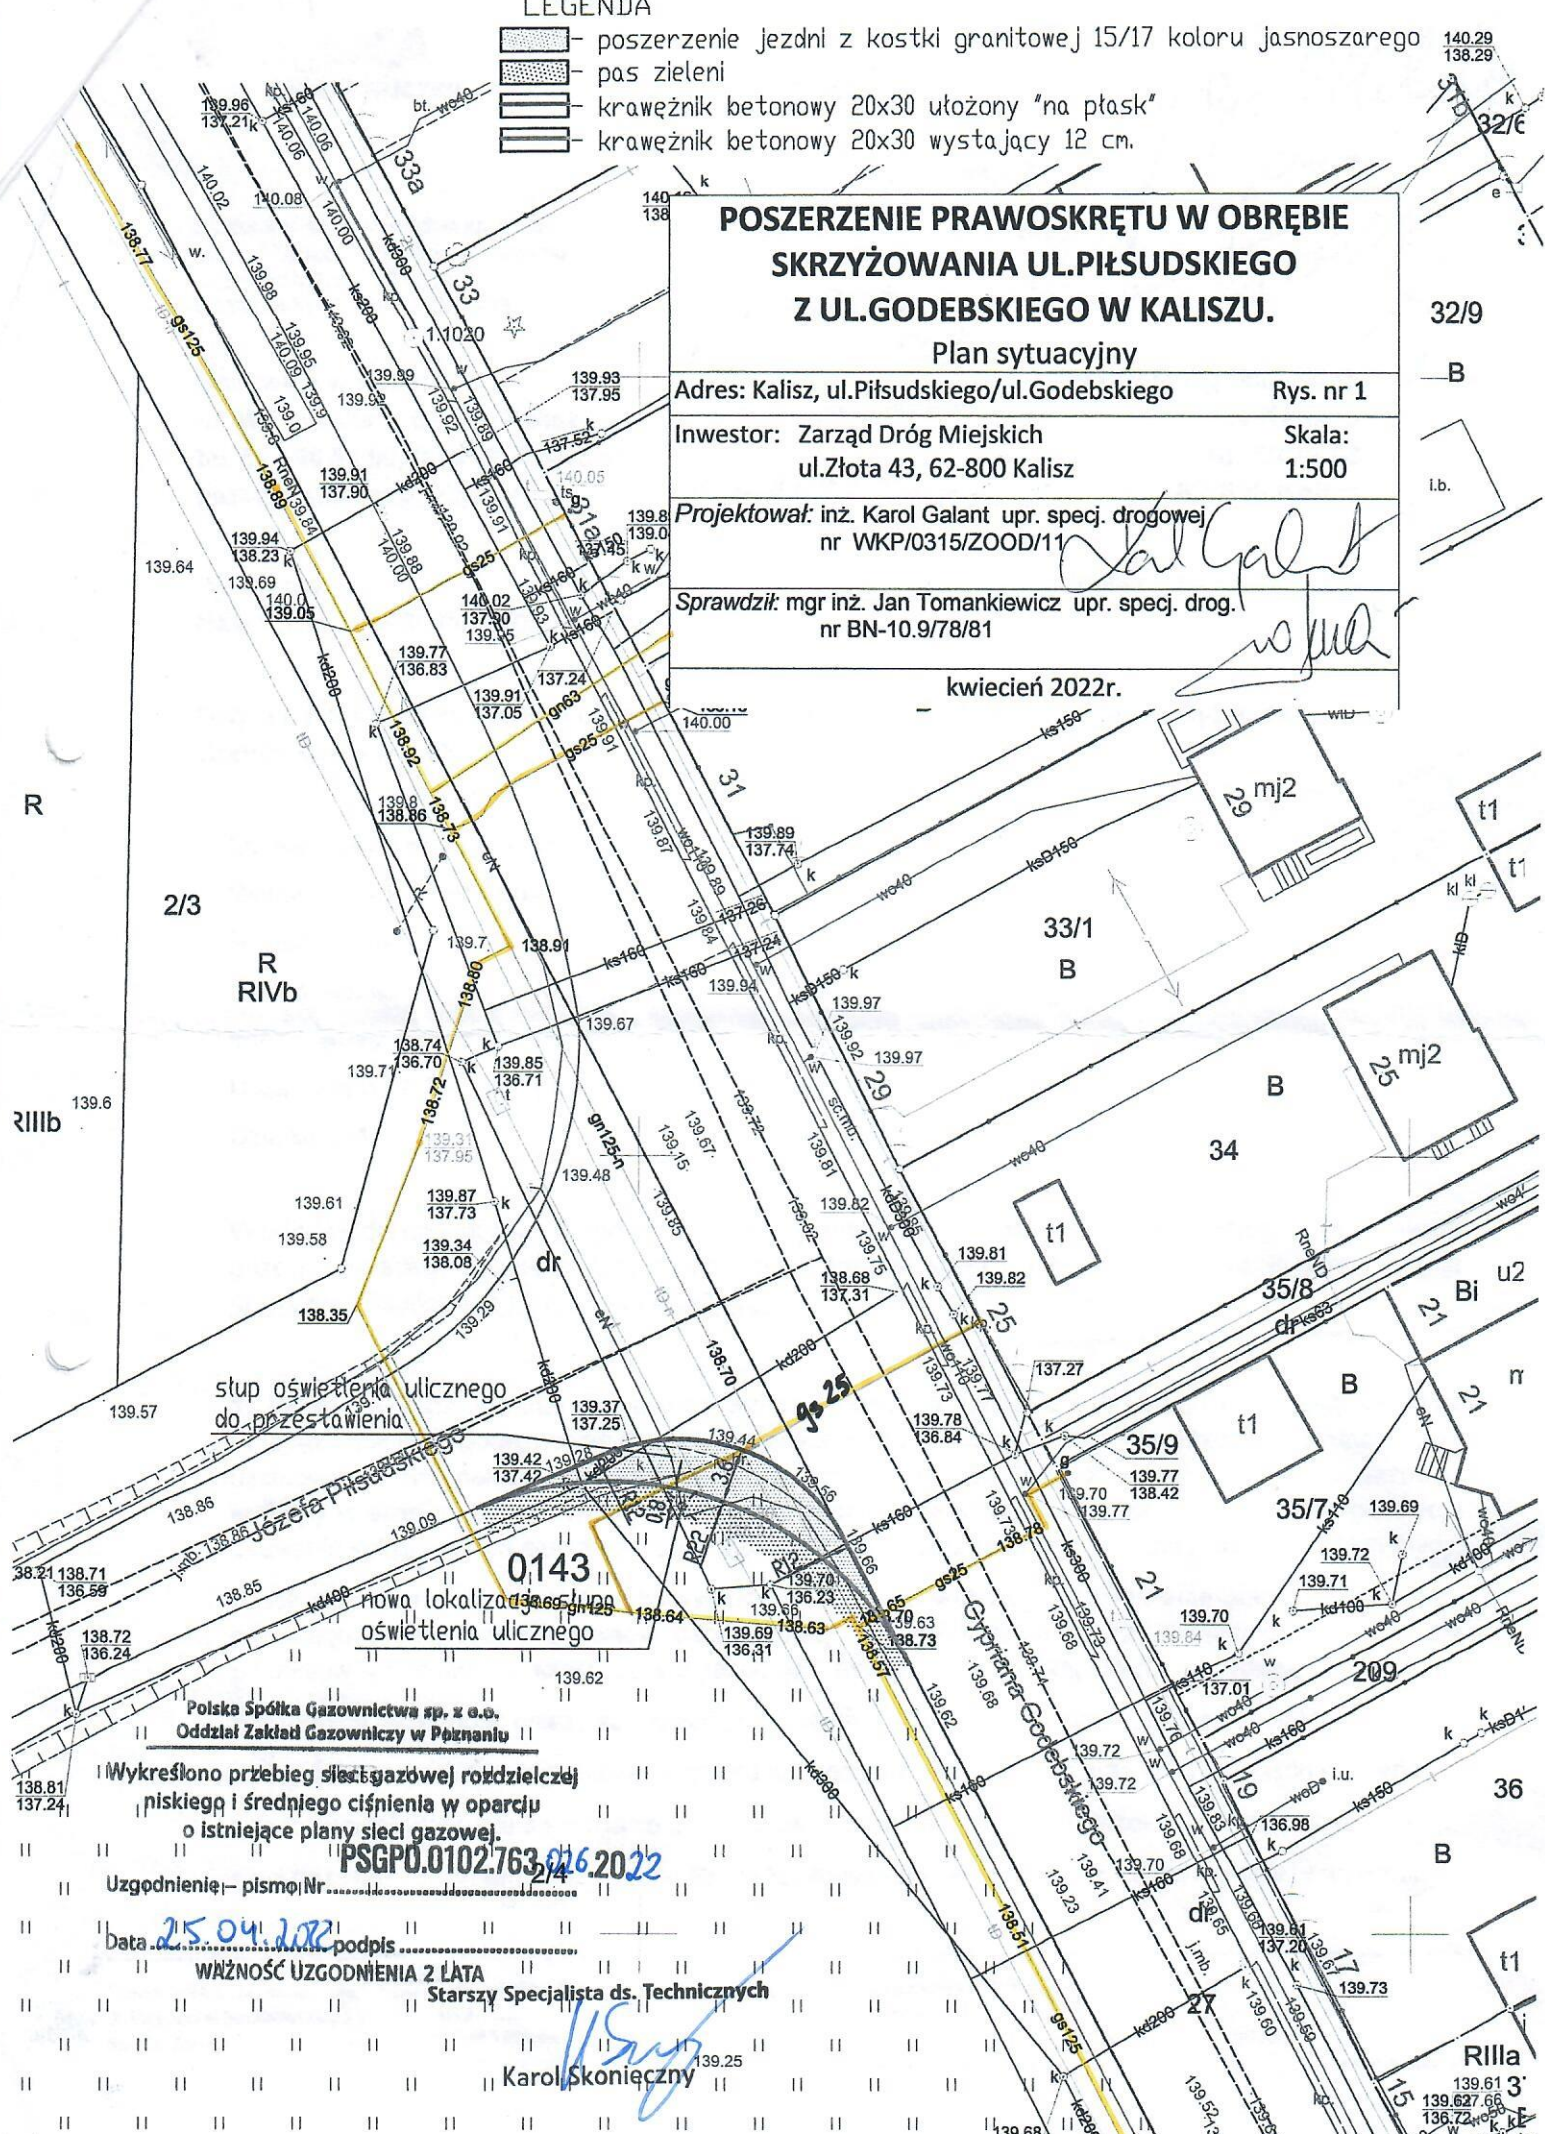

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Wykreślono przebieg sieci gazowej rozdzielczej
niskiego i średniego ciśnienia w oparciu
o istniejące plany sieci gazowej.

PSGPO.0102.763.026.2022

Uzgodnienie - pismo Nr

Data 25.04.2022 podpis

Ważność uzgodnienia 2 lata

Starszy Specjalista ds. Technicznych

Karol Skonieczny