

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania Usług
63-400 Ostrów Wlkp, ul. Waryńskiego 25

Zarząd Dróg Miejskich

62-800 Kalisz

ul. Złota 43

Nasz znak: E/W/14/3513/JP

20.08.2014r.

Wasz znak: WI.45.453.275.2014 pismo z dnia 07.08.2014r.

UZGODNIENIE BRANŻOWE

Dotyczy: Plan sytuacyjny na przebudowę ulicy Asnyka w Kaliszu na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Polnej.

W odpowiedzi na pismo WI.45.453.275.2014 z dnia 07.08.2014r. otrzymanego w dniu 14.08.2014r. firma ABIS w imieniu Działu Utrzymania Usług Netia SA wydaje uzgodnienie na zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej Netia S.A z planem sytuacyjny na przebudowę odcinka ulicy Asnyka w Kaliszu.

Szczegółowe uzgodnienie zabezpieczenia sieci Netia SA:

Na mapie sytuacyjnej wraz z projektem zaznaczono fragment istniejącej sieci Netia S.A. W miejscu planowanej inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna Ø110 wraz z kablami miedzianymi sieci dostępowej. Istniejącą sieć Netia S.A znajdującą się w miejscu projektowanych wjazdów oraz miejsc postojowych z kostki brukowanej należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu Arot A160PS. Dodatkowo studnie kablowe znajdujące się przy posesji nr 46 oraz 47 należy usytuować całkowicie w terenie zielonym lub przebudować na typ SKO/2p z pokrywą typu ciężkiego. Ewentualne odkrycia kanalizacji Netia S.A należy zabezpieczyć przed osunięciem i uszkodzeniem. W przypadku korytowania należy dokonać regulacji wysokości sieci posadowienia kanalizacji teletechnicznej oraz studni kablowych. Podczas prowadzonych prac zabezpieczyć istniejącą sieć. Po zakończeniu prac budowlanych, dokonać odbiór wstępny wspólnie z przedstawicielem Netia S.A

Wymagania formalne:

1. W fazie związanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Janusz Peśla, tel. +48 606 96 97 84 lub z Działem Utrzymania Usług (tel. jak w pkt. 2).
2. Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Netii SA w celu uzyskania ich akceptacji Wykonawca zgłosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac powinno zawierać: termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnień Netii SA. Adres, na który należy wysłać zgłoszenie:




- Netia SA Dział Utrzymania Usług, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Waryńskiego 25, tel. +48 22 352 6657, fax +48 22 338 3164, e-mail: nadzory@netia.pl
3. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niż 2m/ należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza się odstępstw trasowych i wypłyceń sieci.
 4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej Netia SA w trakcie prowadzonych robót, numer telefonu alarmowego +48 22 711 7171 (24h).
 5. Wszelkie koszty związane z przebudową, nadzorem i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury Netii SA ponosi Inwestor.
 6. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
 7. Uzgodnienie ważne przez jeden rok od ich wydania.

Z poważaniem:

Janusz Peśla
Pełnomocnik Netia S.A.
ds. uzgodnień branżowych

Załączniki:
Mapa z projektem

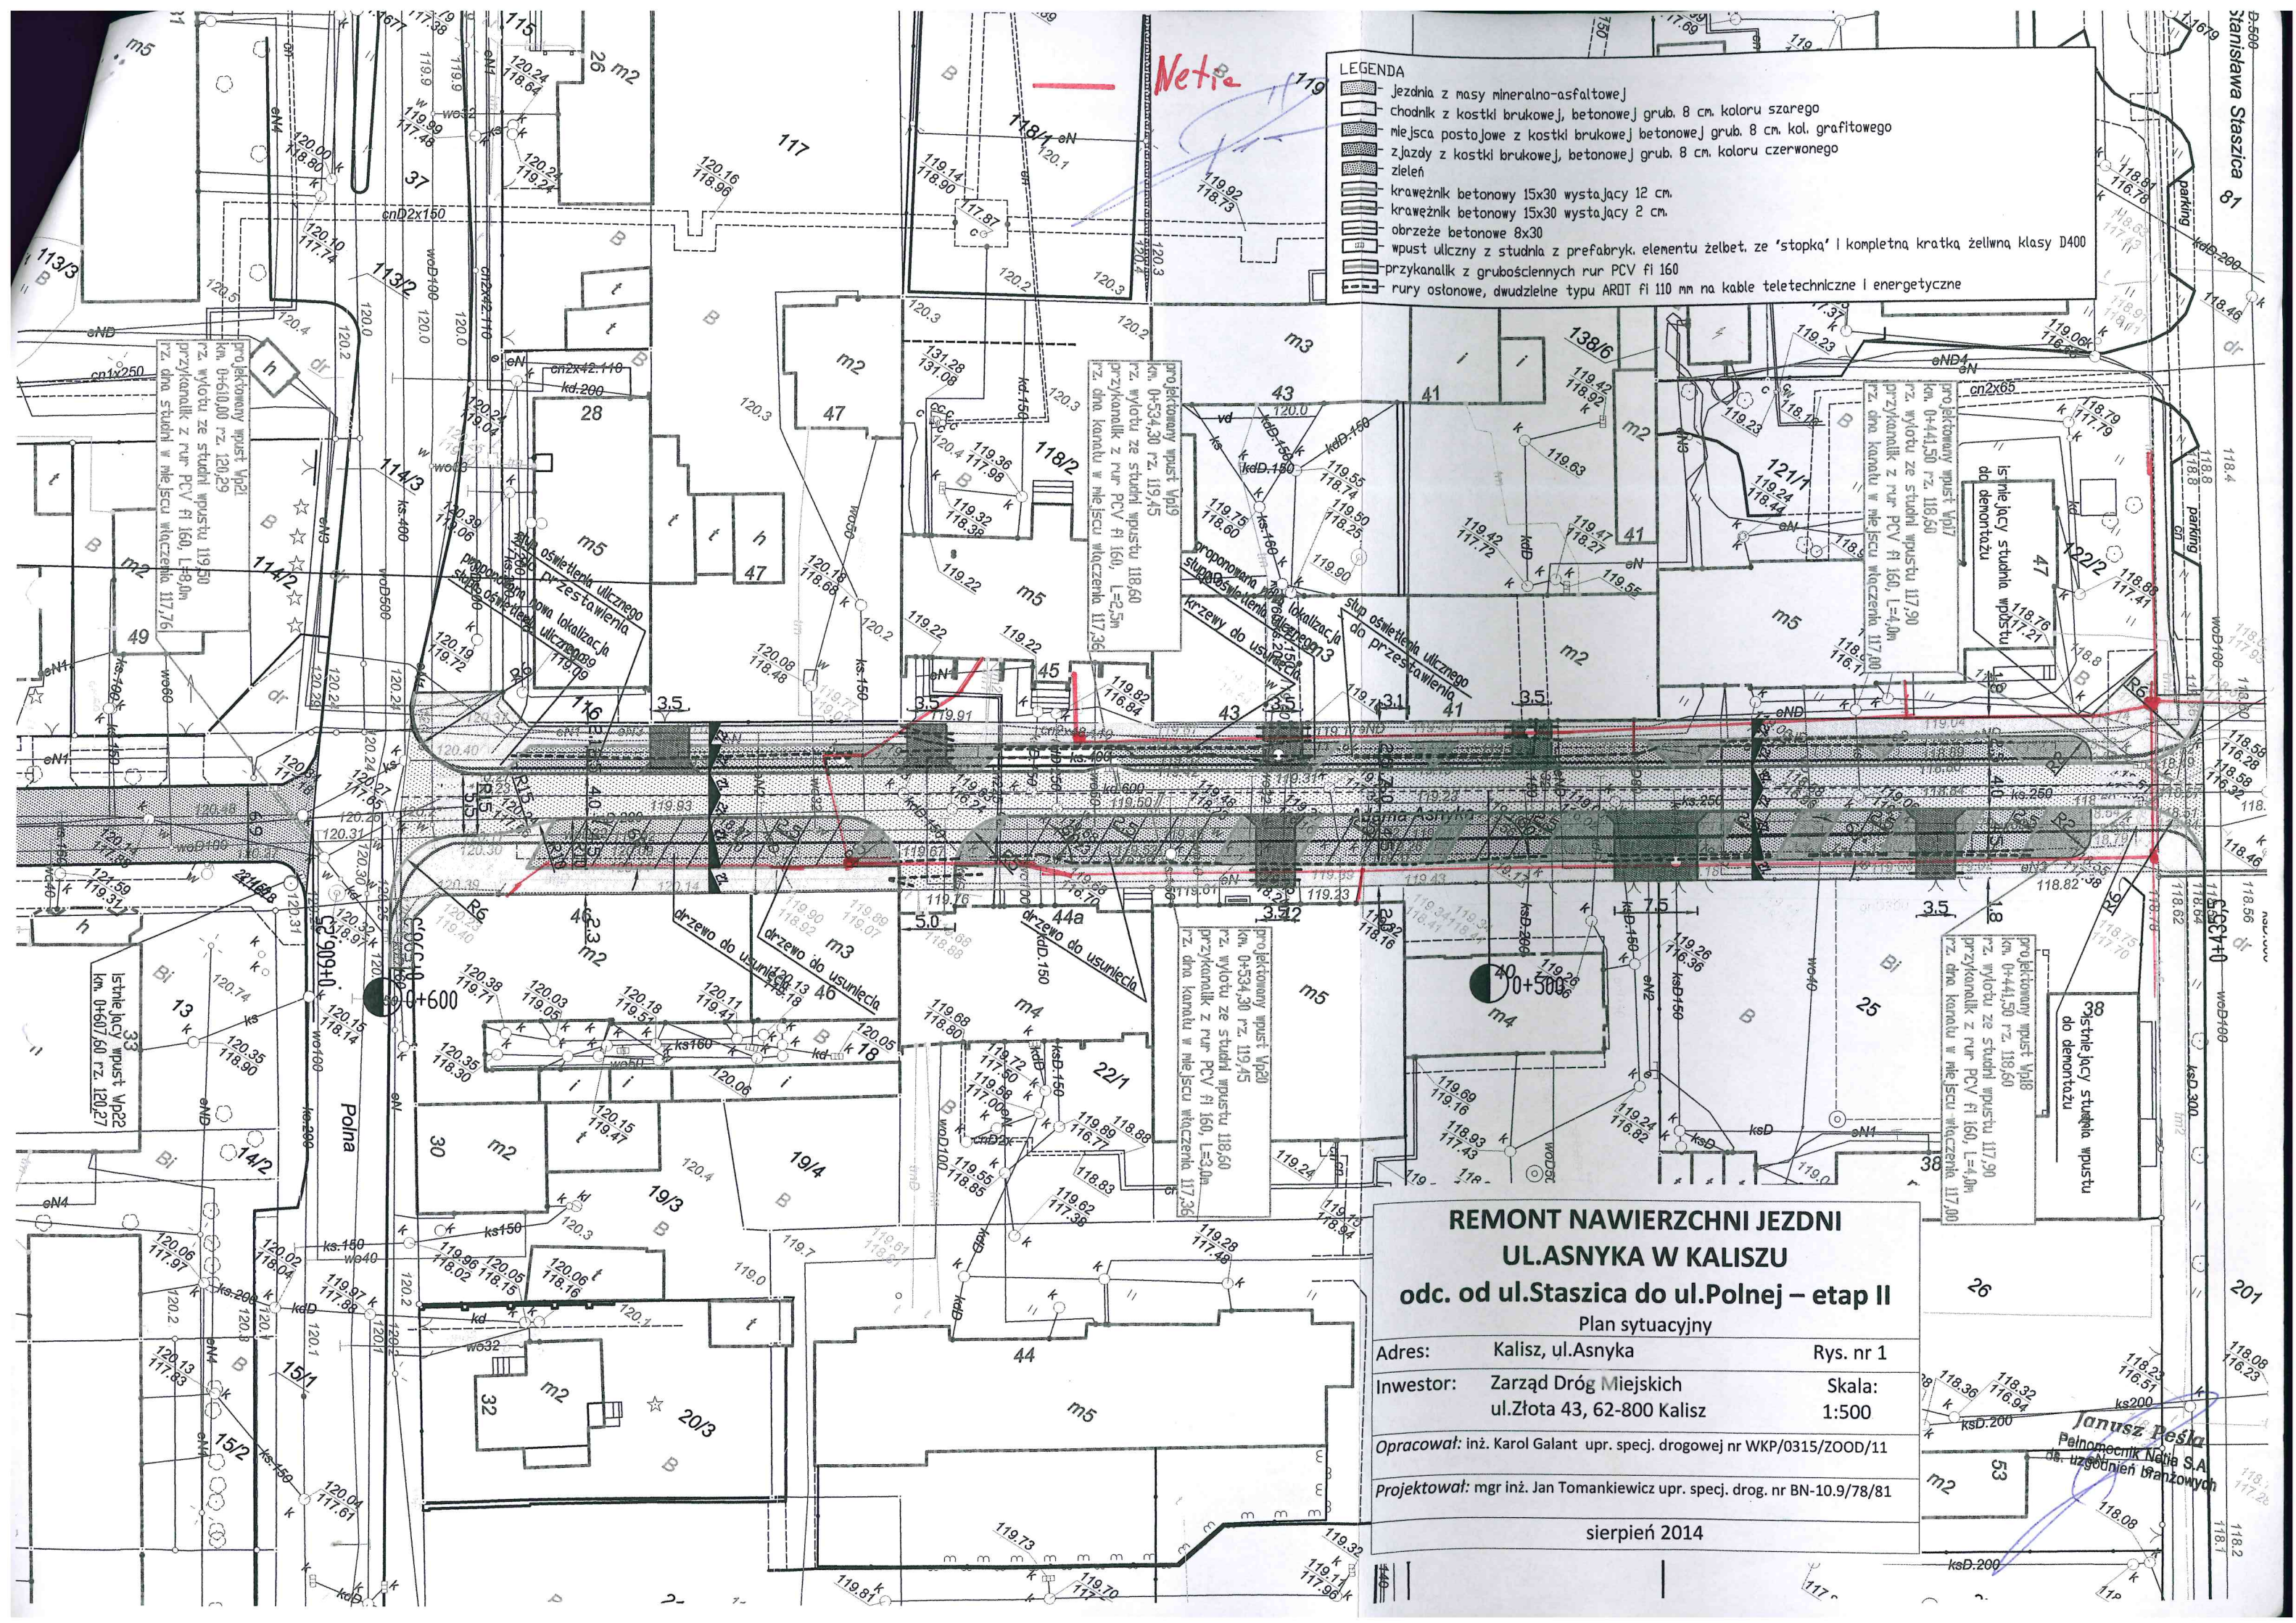

- LEGENDA
- Jezdnia z masy mineralno-asfaltowej
 - chodnik z kostki brukowej, betonowej grub. 8 cm. koloru szarego
 - miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. kol. grafitowego
 - zjazdy z kostki brukowej, betonowej grub. 8 cm. koloru czerwonego
 - zieleni
 - krawężnik betonowy 15x30 wystający 12 cm.
 - krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
 - obrzeże betonowe 8x30
 - wpust uliczny z studnia z prefabryk. elementu żelbet. ze "stopką" i kompletną kratką żelwną klasy D400
 - przykanalik z grubościennych rur PCV fi 160
 - rury osłonowe, dwudzielne typu ARDT fi 110 mm na kable teletechniczne i energetyczne

**REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI
UL. ASNYKA W KALISZU**
odc. od ul. Staszica do ul. Polnej – etap II

Plan sytuacyjny

Adres:	Kalisz, ul. Asnyka	Rys. nr 1
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich ul. Złota 43, 62-800 Kalisz	Skala: 1:500
Opracował:	inż. Karol Galant upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11	
Projektował:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. specj. drog. nr BN-10.9/78/81	
sierpień 2014		

Janusz Peśla
Pełnomocnik Netia S.A.
ds. uzgodnień branżowych



Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia S.A.

Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
63-400 Ostrów Wlkp, ul. Waryńskiego 25

MIĘDZYGOSPODARSTWO KOMUNIKACJI
w Kaliszu

WPL.
DNIA 04. 02. 2016

L.dz. 1320

podpis [signature]

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

ul. Złota 43

62-800 Kalisz

Nasz znak: E/W/14/3513/JP

Wasz znak: WI.45.452.1.2016 pismo z dnia 27.01.2016r.

20.08.2014r.

K. Gabeł
K. Sobanek
05.02.2016r.

UZGODNIENIE BRANŻOWE

Dotyczy: Przedłużenie ważności uzgodnienia na przebudowę ulicy Asnyka w Kaliszu na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Polnej.

W odpowiedzi na pismo WI.45.452.1.2016 z dnia 27.01.2016r. otrzymanego w dniu 02.02.2016r., Działu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA, potwierdza ważność uzgodnienia nr E/W/14/3513/JP z dnia 20.08.2014 i przedłuża jego ważność do dnia 02.02.2017r.

Tomasz Cieplik

Specjalista ds. Utrzymania Usług
Okręg Zachodni

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Kalisz, dnia 20.08.2014r.

Podpis [signature]