


PRZEBUDOWA UL. KADECKIEJ W KALISZU

LEGENDA

- A - część przeznaczona dla ruchu pieszego z płyt chodnikowych granitowych o wym. 25x25x12 cm. ciętych płomieniowanych układanych "w karo", koloru jasnoszarego (RAL 7038)
- C - część przeznaczona dla ruchu kołowego z płyt granitowych 12,5x25x12 ciętych i płomieniowanych, układanych "na zakład" koloru jasnoszarego (RAL 7038)
- D - ściek z 2 rzędów kostki bazaltowej 10x10x10 ciętej i płomieniowanej obniżony o 2 cm. w stosunku do nawierzchni
- E - obrzeże granitowe 8x30 cięte i płomieniowane, koloru jasnoszarego (RAL 7046)
- F - krawężnik granitowy 12x25 cięty i płomieniowany, koloru jasnoszarego (RAL 7038), zlicowany z nawierzchniami

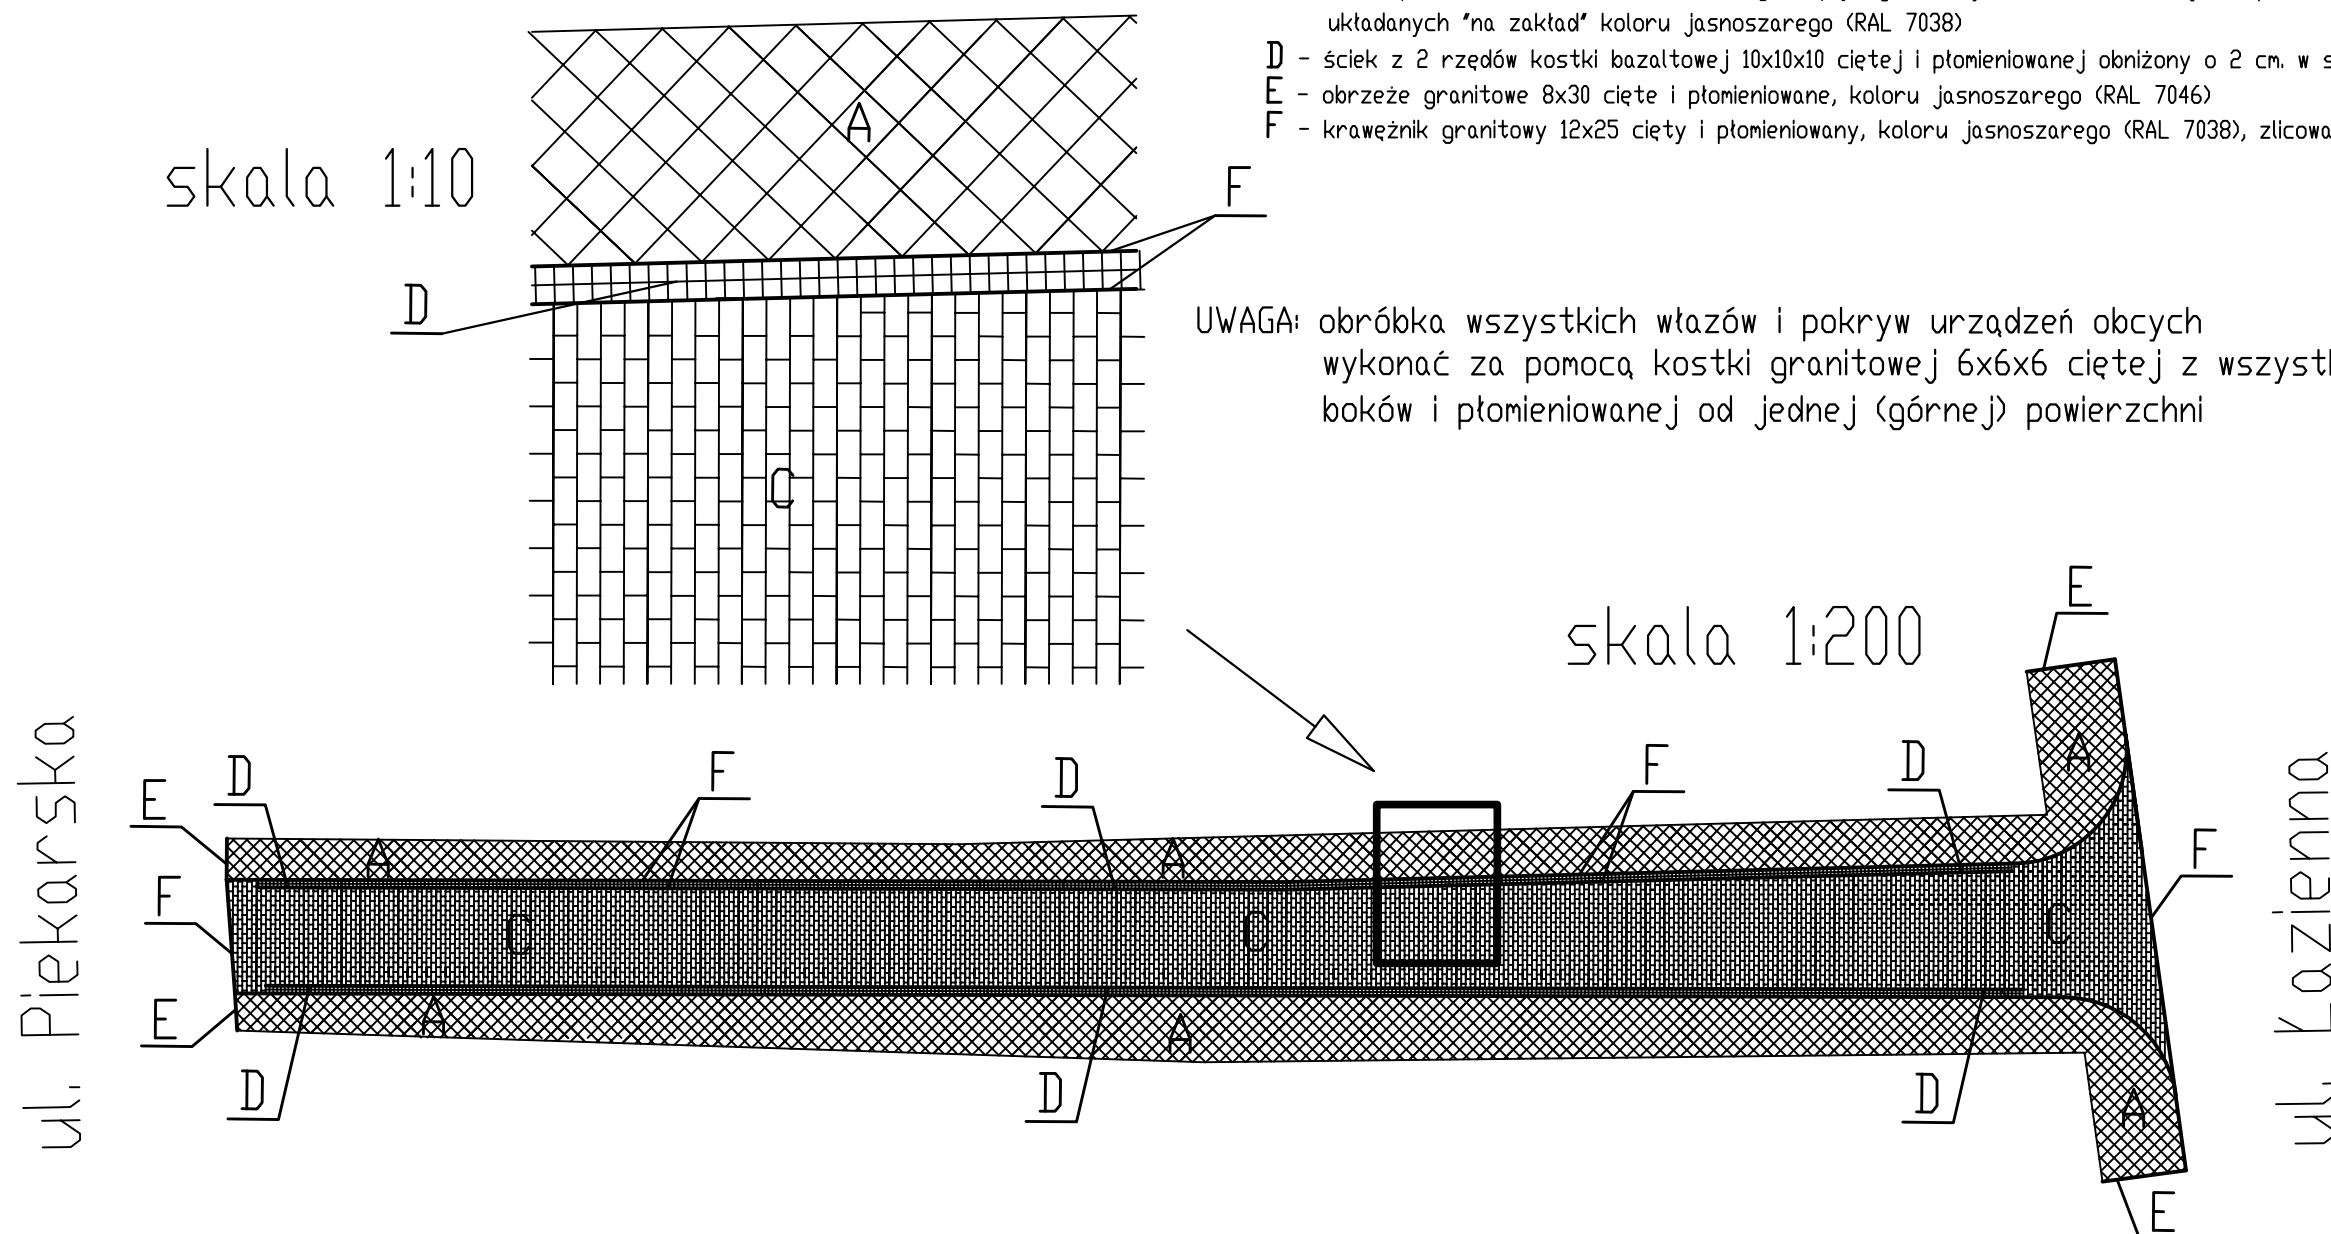

PRZEBUDOWA ODC. UL.KADECKIEJ W KALISZU

Plan sytuacyjny – sposób ułożenia płyt i kostek

Adres: Kalisz, ul.Kadecka Rys. nr 3

Inwestor: Miasto Kalisz Skala:1:200

Projektował: inż. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11

Sprawdził: mgr inż. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81

wrzesień 2016