


PRZEBUDOWA UL. PIEKARSKIEJ W KALISZU

LEGENDA

- A - część przeznaczona dla ruchu pieszego z płyt chodnikowych granitowych o wym. 25x25x12 cm. ciętych płomieniowanych układanych "w karo" koloru jasnoszarego (RAL 7038)
- B - zjazdy na posesje z płyt granitowych 25x25x12 ciętych i płomieniowanych, układanych równolegle, koloru jasnoszarego (RAL 7038)
- C - część przeznaczona dla ruchu kołowego z płyt granitowych 12,5x25x12 ciętych i płomieniowanych, układanych "na zakład" koloru jasnoszarego (RAL 7038)
- Ca- część przeznaczona dla postoju pojazdów z płyt granitowych 12,5x25x12 ciętych i płomieniowanych, układanych "na zakład" koloru ciemnoszarego (RAL 7046)
- D - ściek z 3 rzędów kostki bazaltowej 10x10x10 ciętej i płomieniowanej, obniżony o 2 cm. w stosunku do nawierzchni
- E - obrzeże granitowe 8x30 cięte i płomieniowane koloru jasnoszarego, zlicowany z nawierzchniami koloru jasnoszarego (RAL 7038)
- F - krawężnik granitowy 12x25 cięty i płomieniowany koloru jasnoszarego, zlicowany z nawierzchniami koloru jasnoszarego (RAL 7038)

UWAGA: obróbka wszystkich włazów i pokryw urządzeń obcych wykonać za pomocą kostki granitowej 6x6x6 ciętej z wszystkich boków i płomieniowanej od jednej (górnej) powierzchni, kolor jasnoszary (RAL 7038)

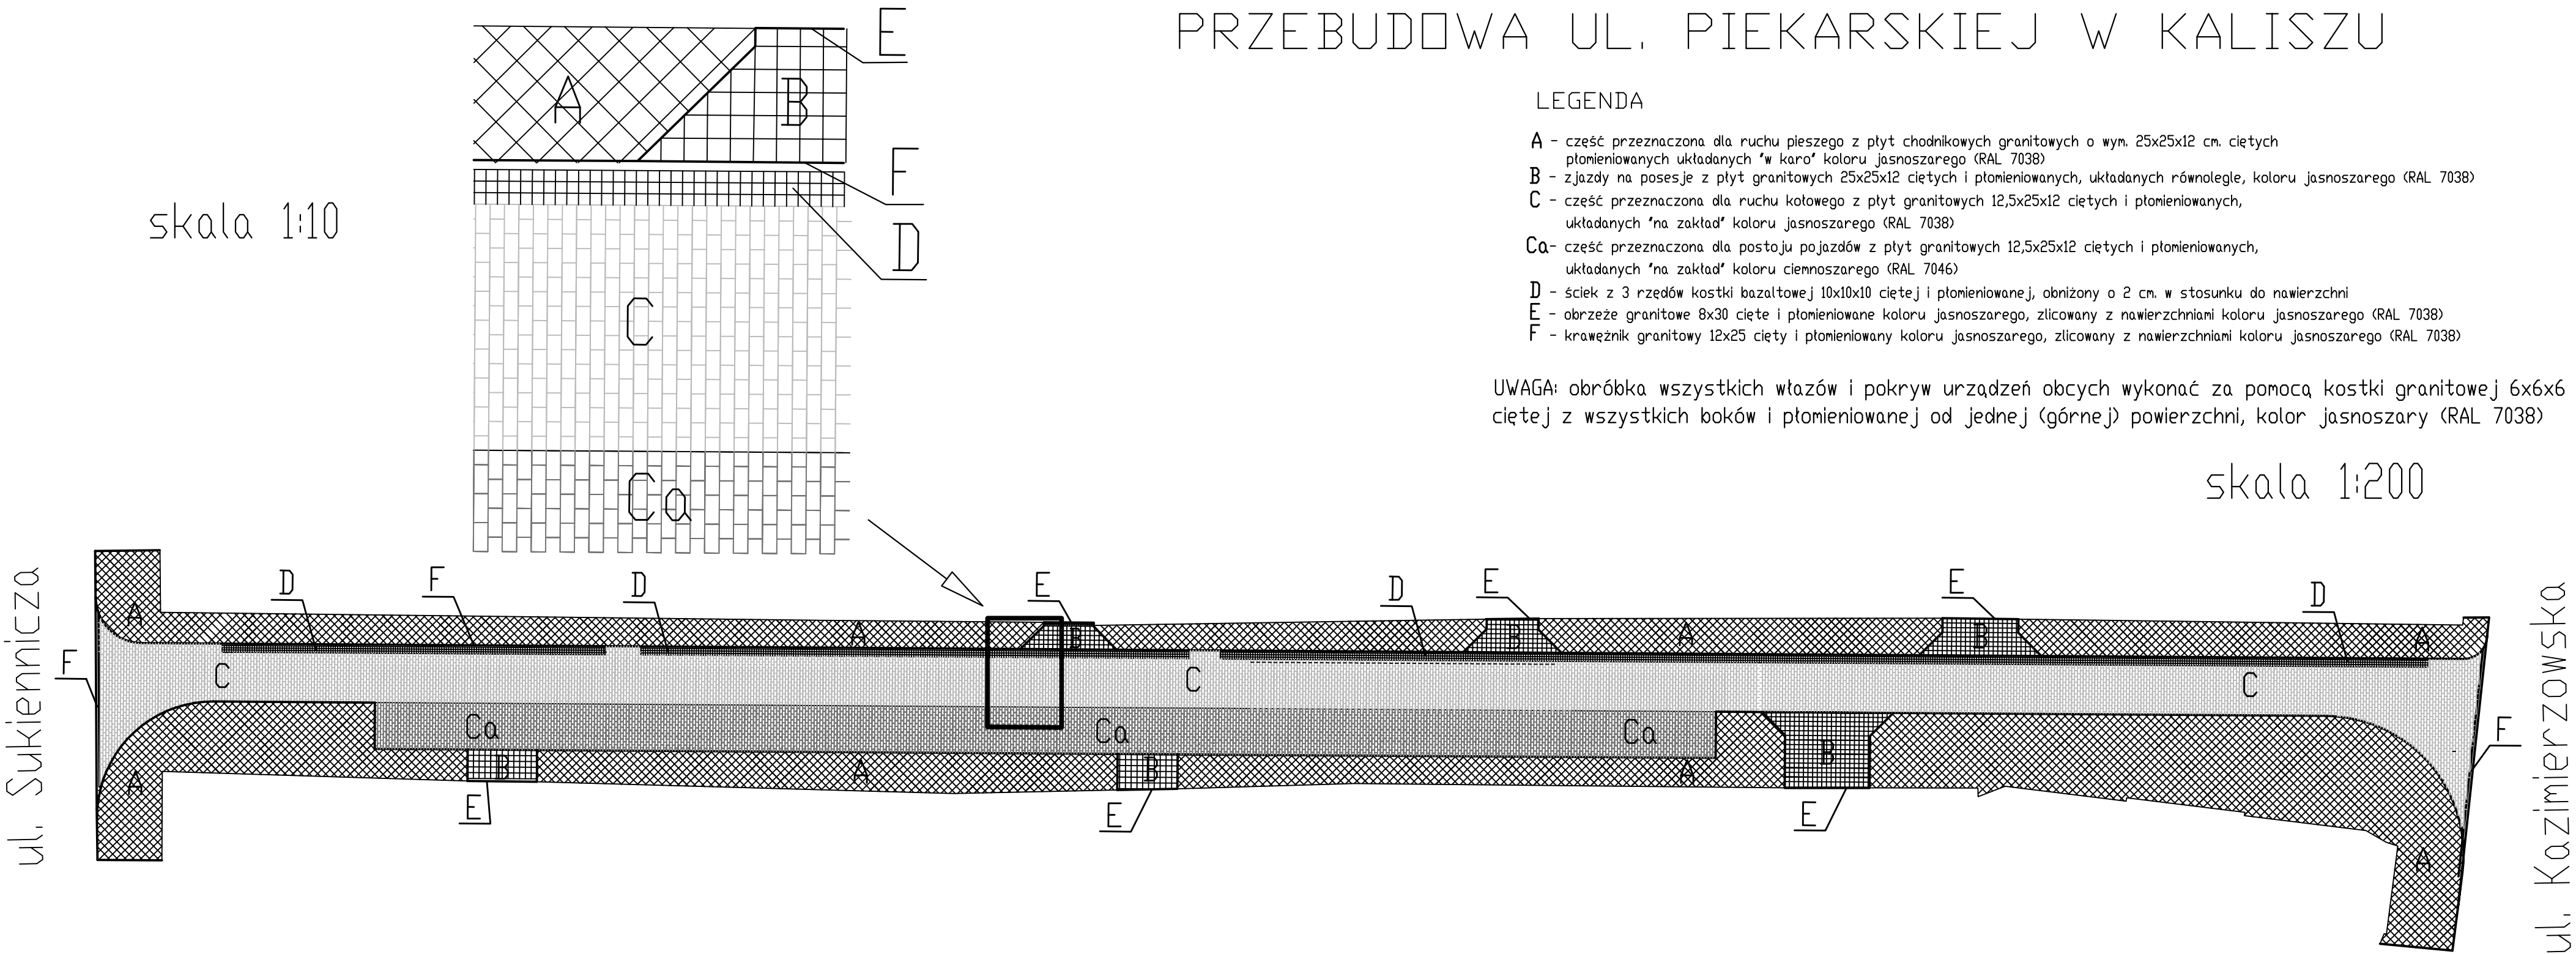

PRZEBUDOWA ODC. UL. PIEKARSKIEJ W KALISZU	
Plan sytuacyjny – sposób ułożenia płyt i kostek	
Adres: Kalisz, ul. Piekarska	Rys. nr 3
Inwestor: Miasto Kalisz	Skala: 1:200
Projektował: inż. Karol Galant upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11	
Sprawdził: mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81	
wrzesień 2016	