

A	warstwa ścieralna z SMA 0/8	4 cm
	warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W	9 cm
	podbudowa zasadnicza beton asfaltowy	10 cm
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5	20 cm
	grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa	20 cm
	grunt rodzimy	

B	kostka wibroprasowana 16x16x16	16 cm
	beton C12/15	17 cm
	grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa	20 cm
	grunt rodzimy	

C	krawężnik wibroprasowany 20x30	30 cm
	beton C12/15	15 cm
	grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa	20 cm
	grunt rodzimy	

D	kostka wibroprasowana szara 20x10x8	8cm
	podsyпка cementowo - piaskowa	3 cm
	kruszywo łamane 0/31,5	10 cm
	grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa	10 cm
	grunt rodzimy	


E	obrzeże wibroprasowane 8x30	30 cm
	beton C12/15	10 cm
	grunt rodzimy	

F	kostka wibroprasowana czerwona bezfazowa 20x10x8	8cm
	podsyпка cementowo - piaskowa	3 cm
	kruszywo kamienne	15 cm
	grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa	15 cm
	grunt rodzimy	

G	humus obsiany trawą	20 cm
	grunt rodzimy	

H	niesort kamienny gr. 10 cm	10cm
	grunt rodzimy	

I	pojedyncze powierzchniowe utwardzenie z podwójnym rozłożeniem gysu 0/2,5(2,4)	
	destruk t asfaltowy	20 cm
	grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa	20 cm
	podłoże gruntowe, E <sub>z</sub> ≥ 80 MPa	

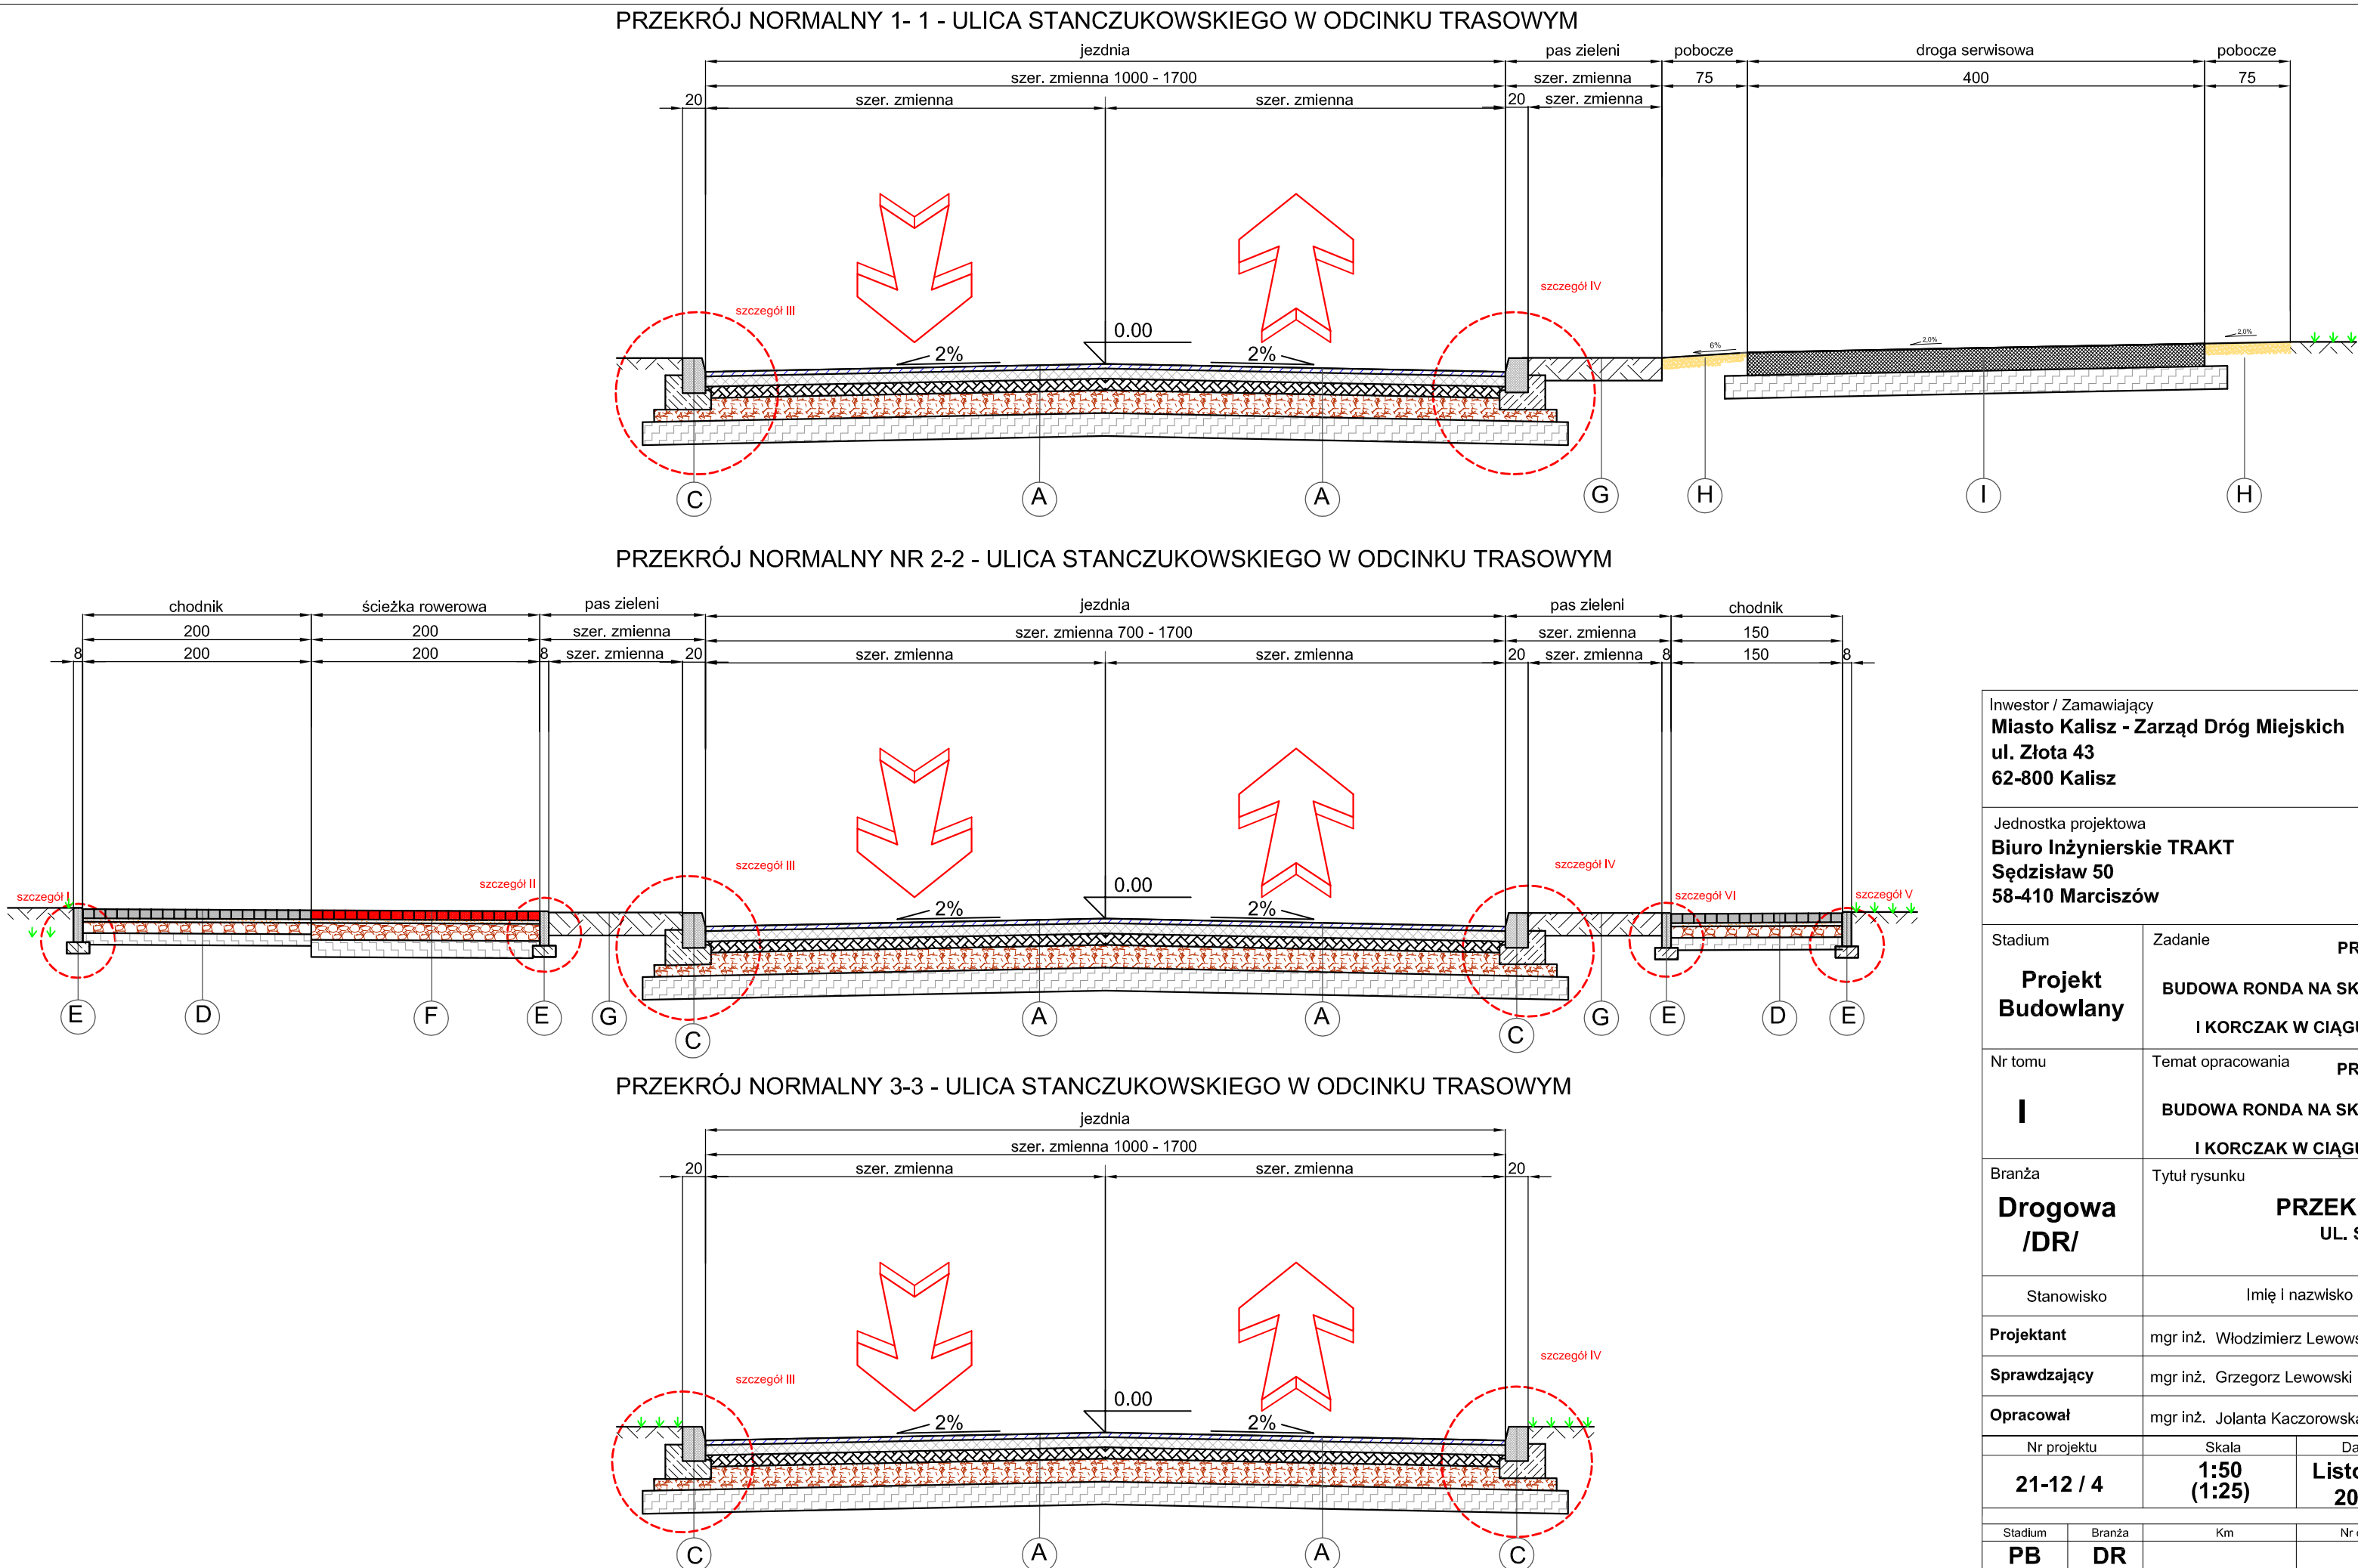

Inwestor / Zamawiający <b>Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich</b> <b>ul. Złota 43</b> <b>62-800 Kalisz</b>					
Jednostka projektowa <b>Biuro Inżynierskie TRAKT</b> <b>Sędziszów 50</b> <b>58-410 Marciszów</b>					
Stadium <b>Projekt Budowlany</b>	Zadanie <b>PROJEKT BUDOWLANY</b> <b>BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC STANCZUKOWSKIEGO</b> <b>I KORCZAK W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 25 W KALISZU</b>				
Nr tomu <b>I</b>	Temat opracowania <b>PROJEKT BUDOWLANY</b> <b>BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC STANCZUKOWSKIEGO</b> <b>I KORCZAK W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 25 W KALISZU</b>				
Branża <b>Drogowa /DR/</b>	Tytuł rysunku <b>PRZEKROJE POPRZECZNE</b> <b>UL. STANCZUKOWSKIEGO</b>				
Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Lewowski		228/02/DUW		
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Lewowski		263/DOŚ/13		
Opracował	mgr inż. Jolanta Kaczorowska				
Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.	
21-12 / 4	1:50 (1:25)	Listopad 2014	1	4/1	
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr rysunku	Rewizja
PB	DR		I		00